



A modern office interior featuring glass partitions and LED backlit panels. The scene is brightly lit by large, rectangular LED panels mounted on the ceiling. In the foreground, a man in a suit is walking through a glass-walled corridor. In the background, another man is standing at a desk with a computer monitor. The office is decorated with several potted plants. The overall atmosphere is professional and contemporary.

Link **LED**

LED **Panel** Backlit



SEATTLE



LED **Panel** Backlit

UGR19


60x60

30x120


36W

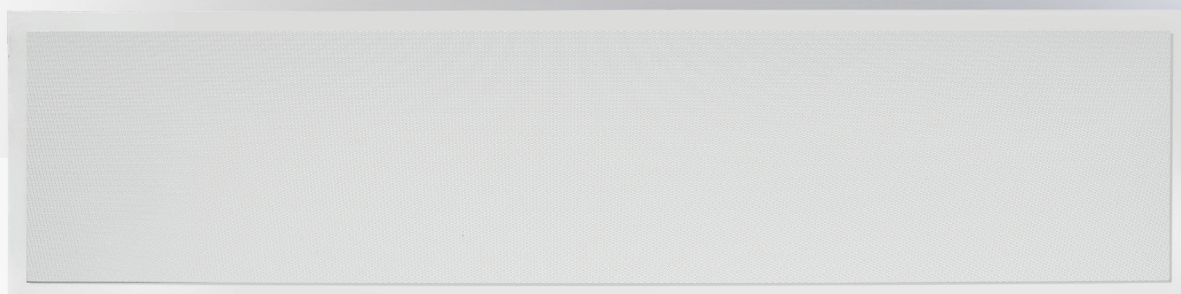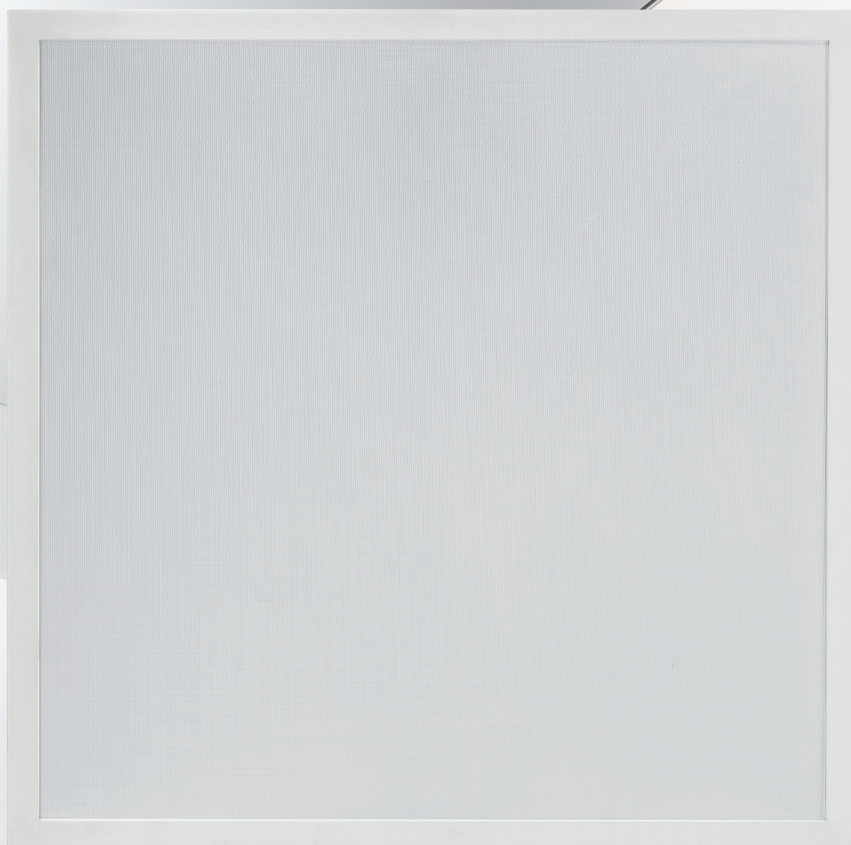

5
anni
Garanzia



Codice: 440001
Dimensioni: L 595mm X L 595mm X H 34mm
Potenza: 36W
Input Voltage: 220~240V AC 50/60Hz
Efficienza luminosa: 140lm/W
Flusso luminoso utile: 4325lm (90°)
Flusso luminoso TOT: 5040lm (90°)
Intensità luminosa di picco: 2062 CD
Apertura di fascio: 90°
Temperatura colore: 4000K
Color Render Index: 80
Durata di vita: 50,000h
Tipo di Driver: Driver Philips Flicker Free



Codice: 440004
Dimensioni: P 295mm X L 1195mm X H 34mm
Potenza: 36W
Input Voltage: 220~240V AC 50/60Hz
Efficienza luminosa: 140lm/W
Flusso luminoso utile: 4325lm (90°)
Flusso luminoso TOT: 5040lm (90°)
Intensità luminosa di picco: 2062 CD
Apertura di fascio: 90°
Temperatura colore: 4000K
Color Render Index: 80
Durata di vita: 50,000h
Tipo di Driver: Driver Philips Flicker Free





KIT DI EMERGENZA
Cod. LL0100JQL-E
Kit EMERGENZA IP30 3-60w - 85-265Vac batteria 3,7v 2400mA Durata Emergenza 120min - 130x58x22mm



KIT DI MONTAGGIO OPZIONALI	
Cod. 440900	Kit Plafone LED Panel 6060 BACKLIT
Cod. SPLF30120BL	Kit Plafone LED Panel 30120 BACKLIT
Cod. 440901	Kit Sospensione LED Panel BACKLIT

Tipologia: Pannello LED Backlit per installazione ad incasso, a plafone e sospensione - Apparecchio adatto ad ambienti di lavoro con valori UGR <19 - **Corpo:** telaio in alluminio bianco - **LED:** LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica - **Schermo:** Schermo diffusore microprismatico in PMMA - **Alimentazione:** ad alta efficienza fornita con apposito Driver compreso nella confezione - **Dimmerabilità:** Disponibile con apposito Driver da ordinare separatamente

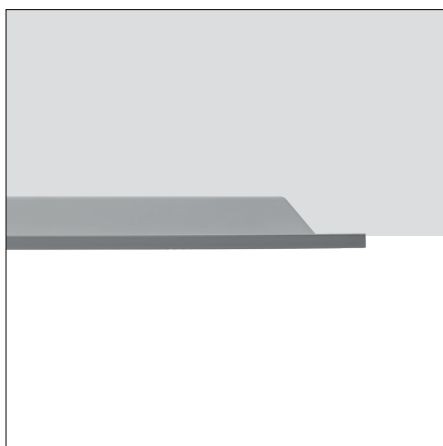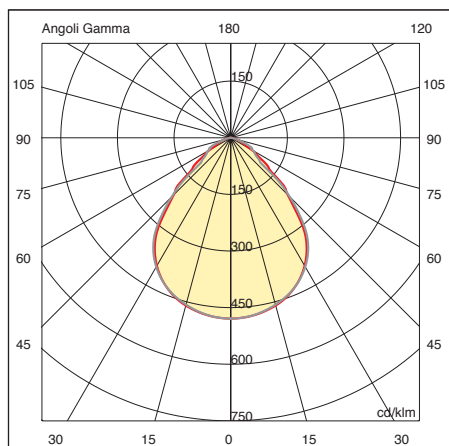



LinkLED s.r.l.
www.linkled.it
info@linkled.it