

Plafoniera LED Modulare DELHI

**Quello che si può desiderare
in una plafoniera LED IP65!**

Switch di potenza (8W,12W,16W,20W)
Switch colore luce (3000K,4000K,6500K)

Sensore Motion Cod. 410410 (Optional)


Kit di Emergenza Cod. 410411 (Optional)

Ghiera nera Cod. 410412 (Optional)


Cod. 410400

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Corpo in ABS e diffusore in policarbonato
- Potenza selezionabile (8W/12W/16W/20W)
- Temperatura di colore selezionabile (3000K/4000K/6500K)
- Alimentazione 220-240V~50/60Hz
- Flusso Luminoso fino a 2100 Lumen - CRI80+
- Grado di Protezione IP65
- Grado di resistenza meccanica IK08
- Apertura fascio: 120°
- Durata LED: 50.000 ore (L70/B50)
- Temperatura di funzionamento: -20°C a +40°C
- Scheda LED incernierata con apertura a 110°
- Blocco terminale a pressione (loop-in/loop-out)
- Ingresso cavi laterali e posteriori da 20mm
- Diffusore Twist & Lock e cornice bianca a scatto inclusi

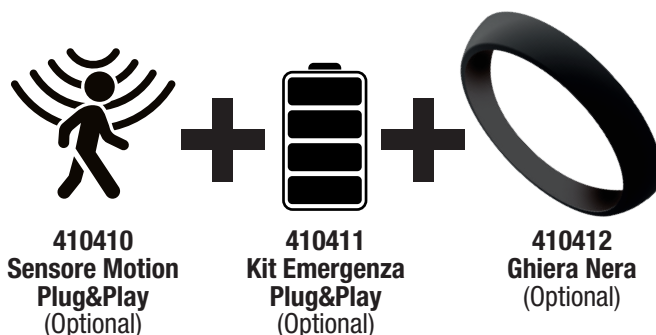

410410
Sensore Motion Plug&Play programmabile

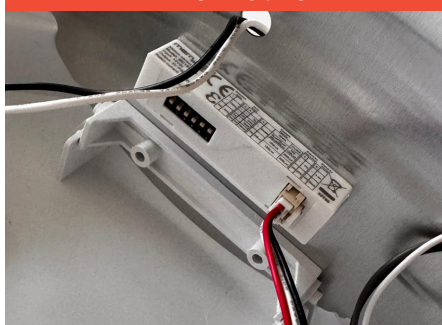

410411
Kit di Emergenza Plug&Play 3H/180 minuti

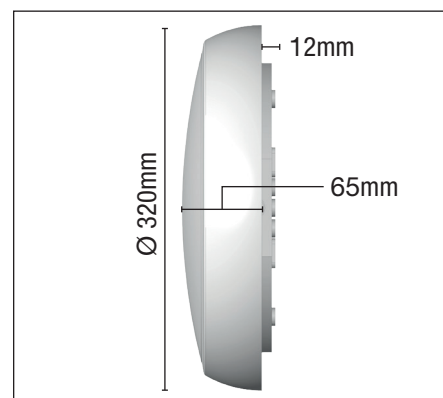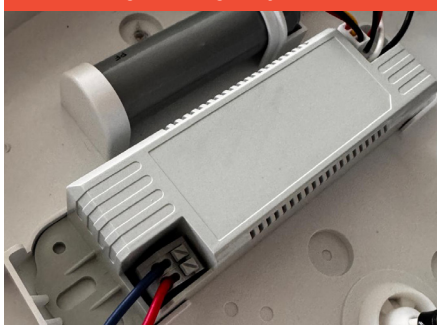

CCT Tunable

3000K

4000K

6500K

CRI >80

120°

IP65

IK08

E

