


A woman with dark, curly hair adorned with a floral crown is shown from the waist up. She is wearing a white, sleeveless dress and holding a small, glowing, spherical object in her right hand. The lighting is dramatic, with the glow from the object illuminating her face and dress against a dark background.

Catalogo Generale

25

Link **LED**

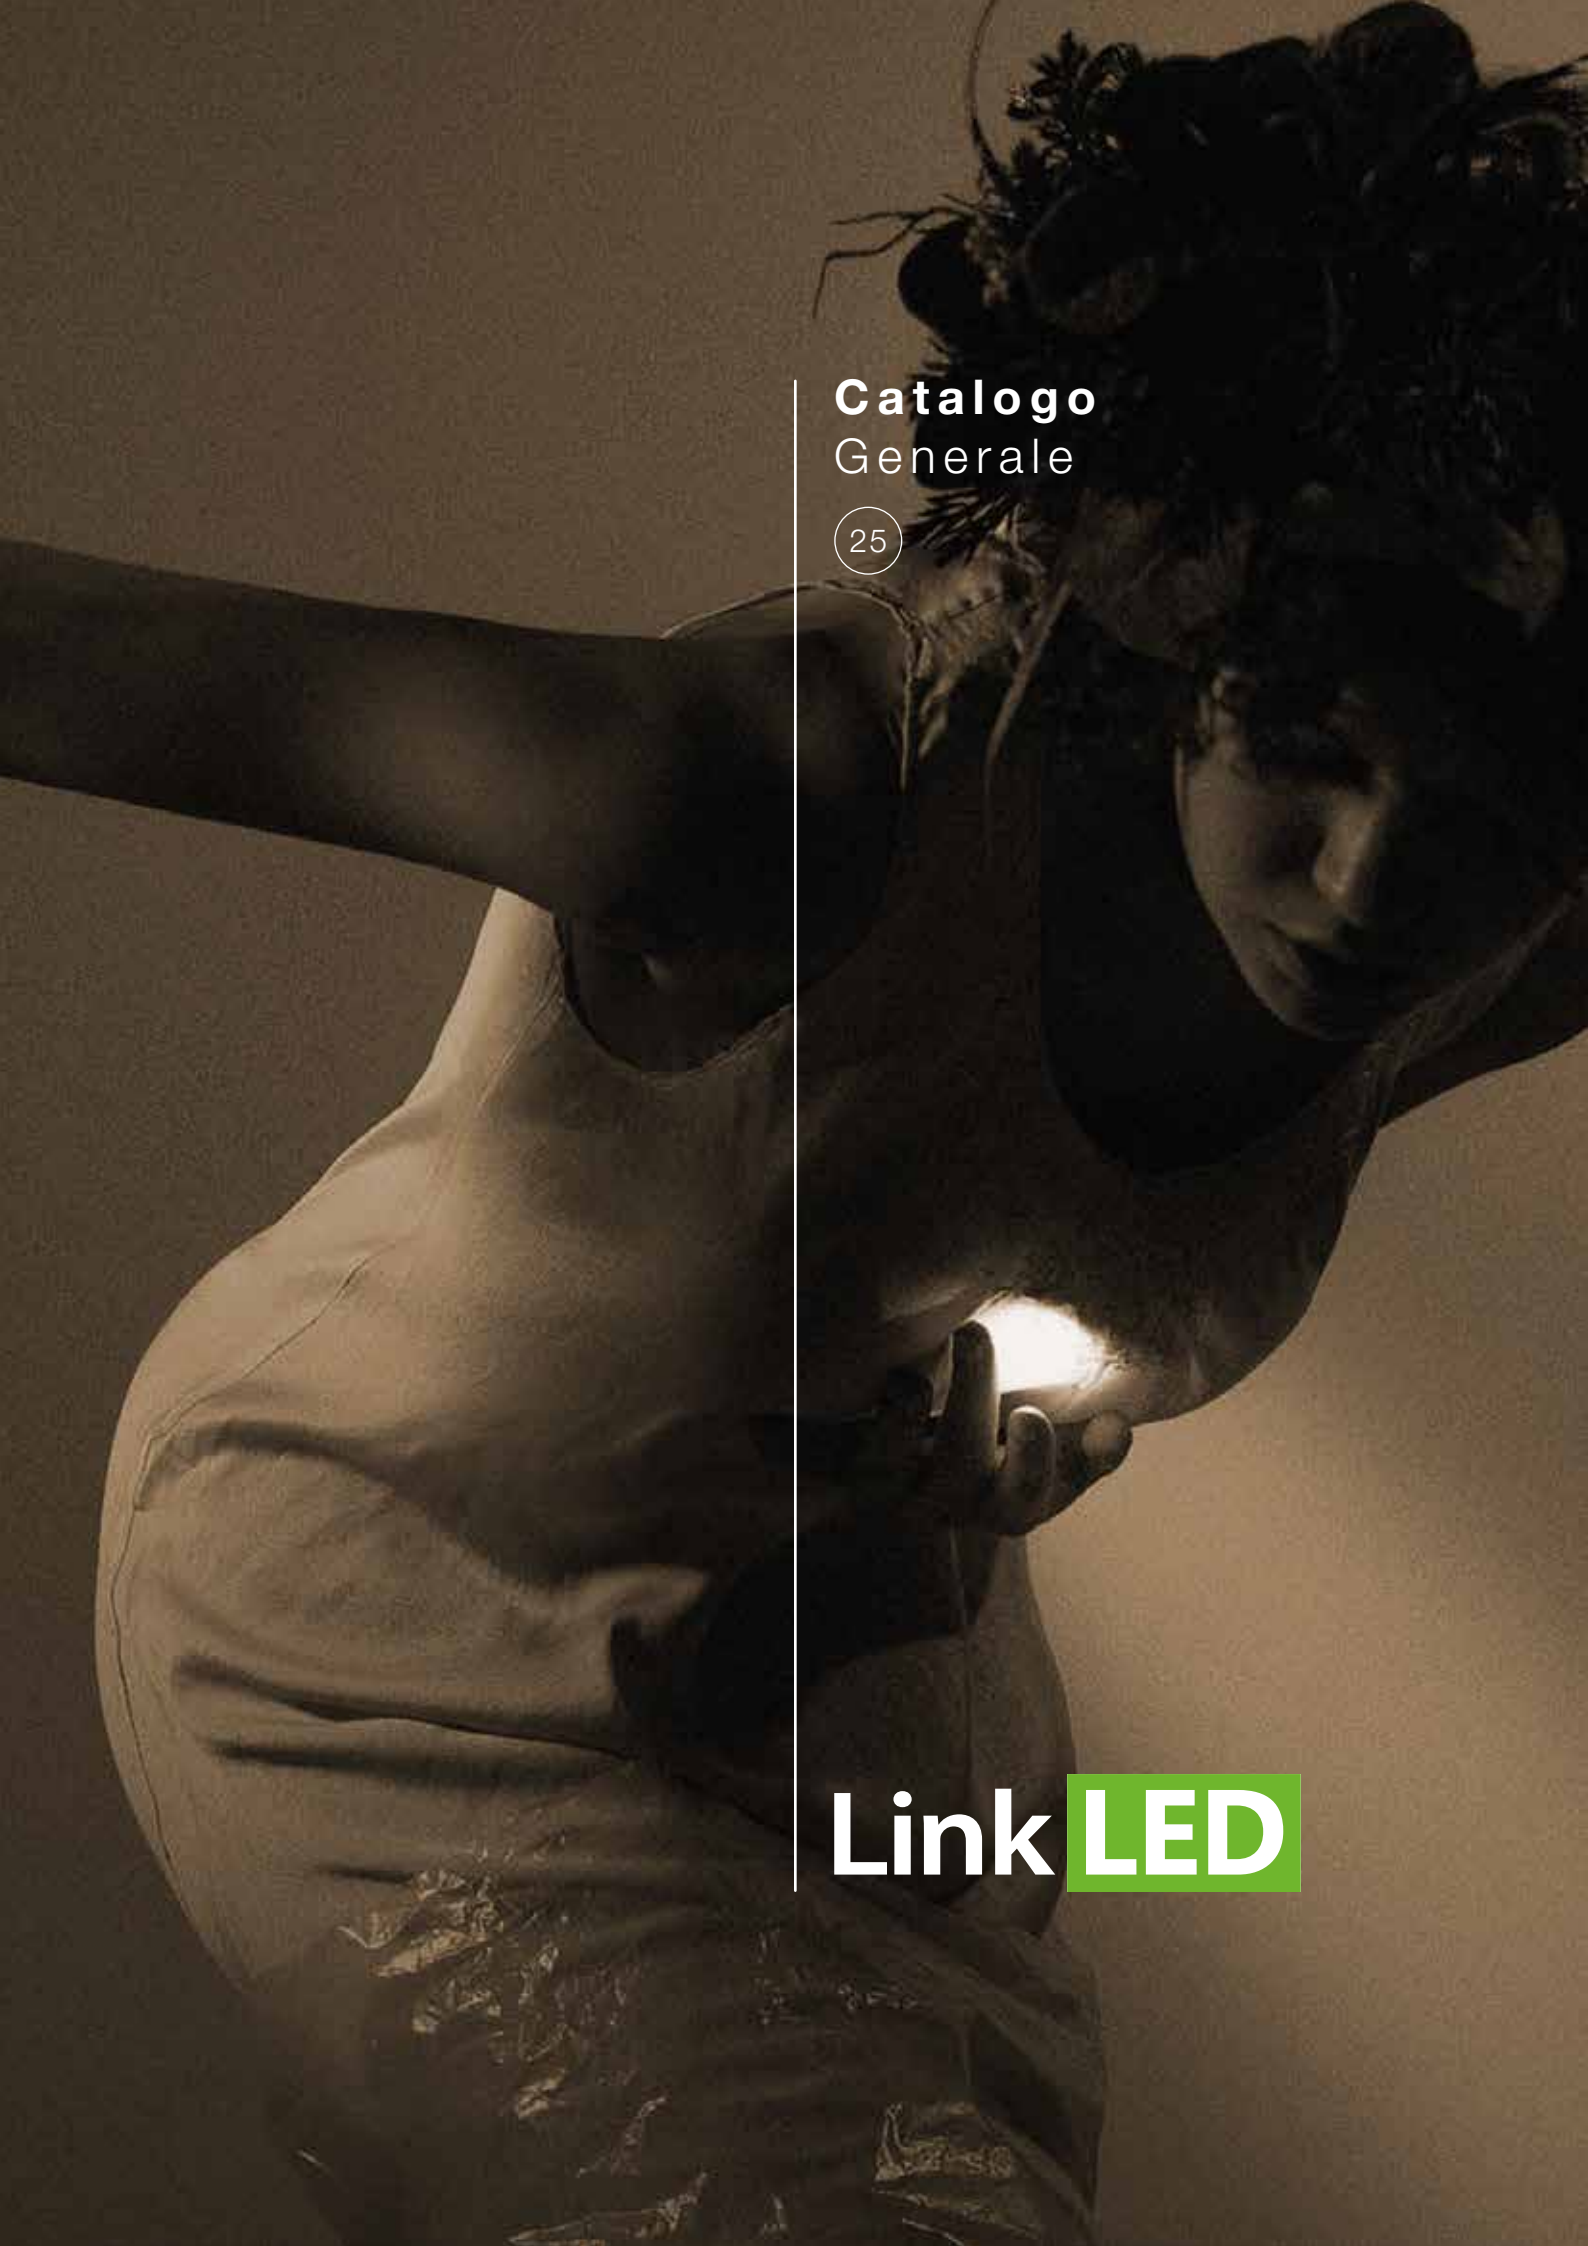

LinkLED è un'azienda fiorentina, costituita da persone con esperienza ventennale nel settore delle sorgenti luminose LED, degli apparecchi di illuminazione e del materiale elettrico.

LinkLED nasce con l'ambizione di conquistare uno spazio distintivo in un mercato affollato soprattutto da importatori. L'offerta commerciale della società si fonda sul semplice, ma efficace, criterio di selezione di prodotti con tecnologia garantita e di qualità certificata. Questo obiettivo è raggiunto tramite l'HUB presente in Cina, organizzato come una sede secondaria con una propria Direzione Commerciale, Ingegneri, esperti della qualità e della logistica e un servizio di segreteria, con tutto personale che parla in italiano.

Il vantaggio competitivo di **LinkLED** consiste quindi nella Ricerca e Sviluppo di prodotti altamente performanti, conformi alle Normative e Certificazioni Europee.


La capacità di **LinkLED** di conoscere profondamente il mercato orientale si interseca con la linea direzionale elaborata sul territorio italiano attraverso la nostra rete vendita, sinergia che permette di restituire informazioni preziose che consentono all'Azienda di essere attenta e pronta alle varie esigenze commerciali.

Noi di **LinkLED** amiamo affermare che in tutto quello che facciamo, che promuoviamo quotidianamente, mettiamo sempre il "fattore LINKLED", quel "di più" che proviene dalla passione e dall'impegno, dalla volontà di porsi a fianco dei propri clienti con grande disponibilità e con capacità di ascolto. Il "fattore LINKLED" esiste grazie infatti alle persone, che ne fanno parte, dalla segreteria al commerciale, dall'amministrazione al marketing, tutti individui che hanno la gentilezza nel cuore e la capacità nella testa. **LinkLED** quindi si pone come una azienda di produzione di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e materiale elettrico, attenta ai buoni rapporti, consapevole delle difficoltà ma pronta a sostenere i propri clienti con il dialogo e l'assistenza diretta. Decidere di venire con noi equivale a darsi una stretta di mano, gesto di accoglienza e di fiducia che ha sancito da sempre i patti nell'ambito della vita civile e che oggi sembra aver perso valore.

Con **LinkLED** potrete avere un partner che risponde in prima persona sempre e comunque e con cui poter organizzare un business che porti ad entrambe le parti soddisfazioni economiche e relazionali.

Scegli la Qualità, scegli LinkLED



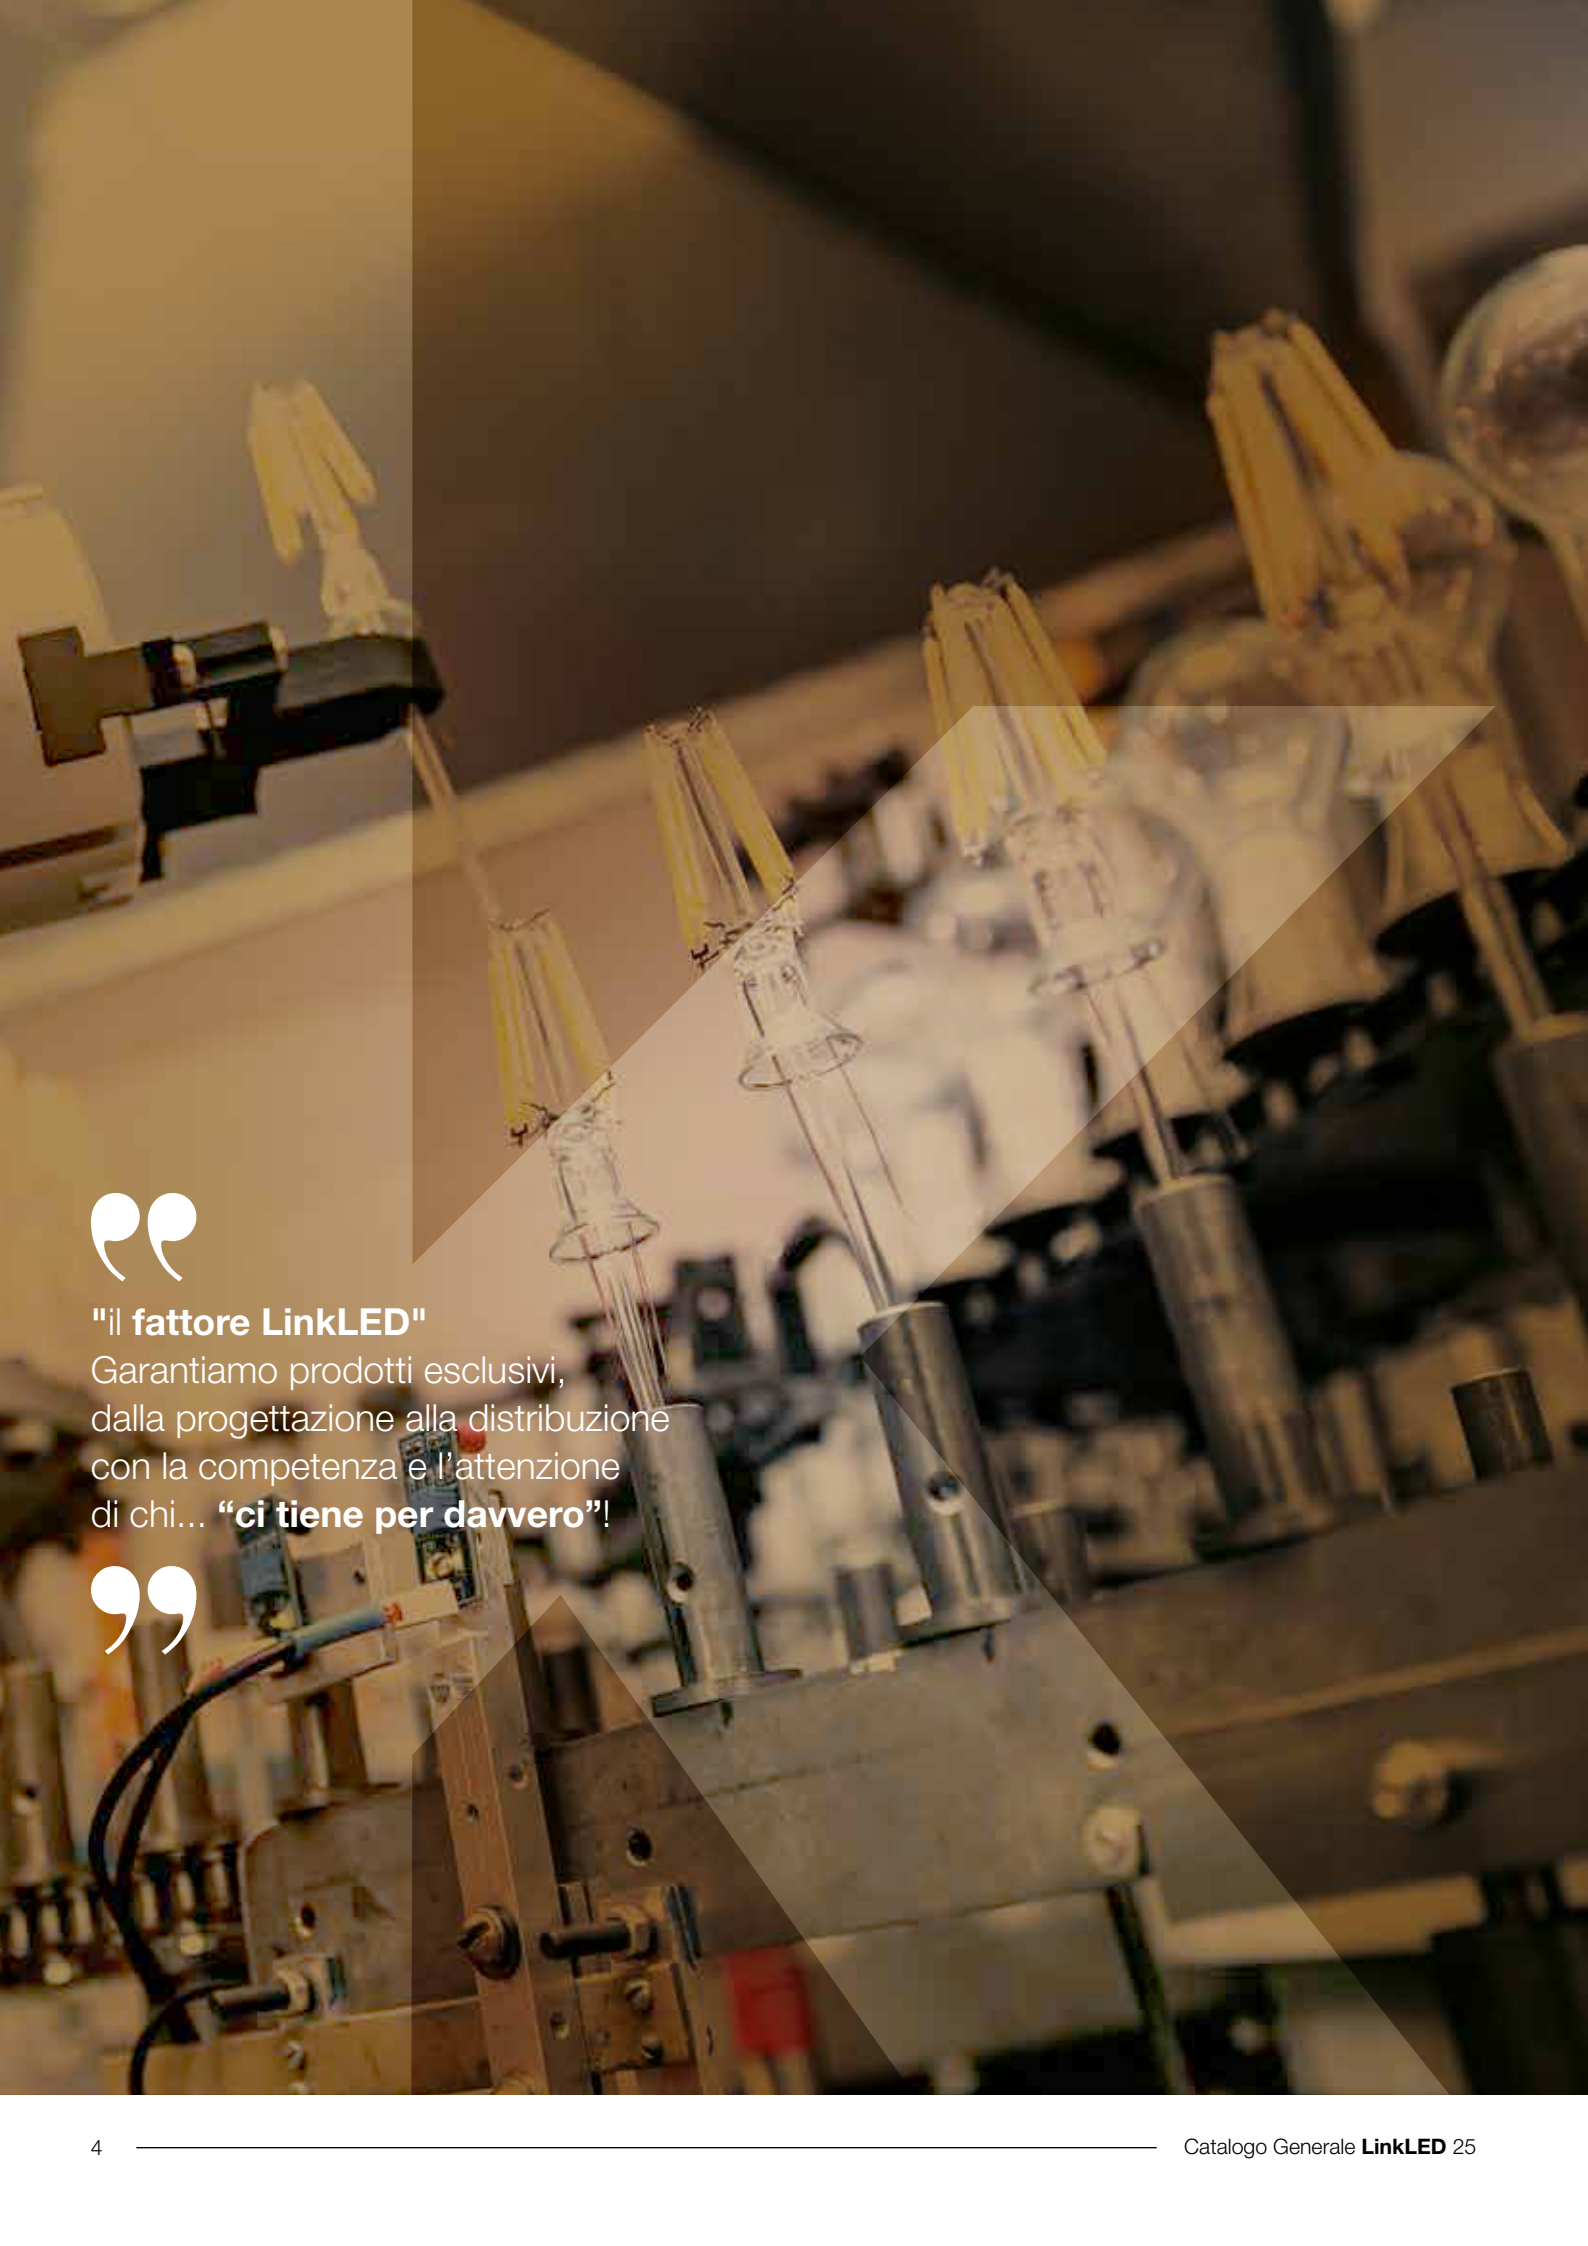


"il **fattore LinkLED**"

Garantiamo prodotti esclusivi,
dalla progettazione alla distribuzione
con la competenza e l'attenzione
di chi... **"ci tiene per davvero"**!

Innovazione tecnologica

Le nostre soluzioni utilizzano le ultime tecnologie LED, garantendo efficienza energetica, lunga durata e un'illuminazione di alta qualità.

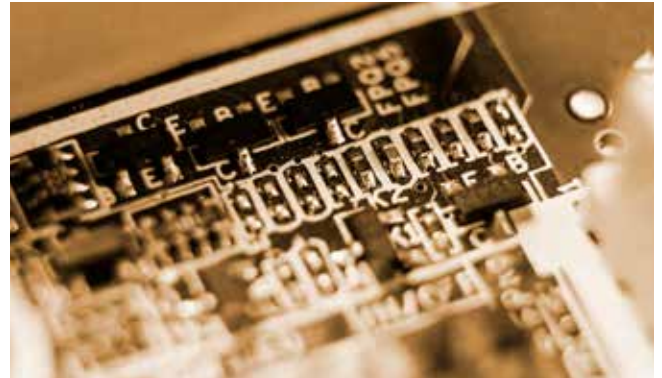

Sostenibilità aziendale

Siamo impegnati a ridurre l'impatto ambientale attraverso l'utilizzo di materiali sostenibili e tecnologie a basso consumo energetico.

Assistenza clienti

Il nostro TEAM dedicato è sempre disponibile ad assistervi, dalla scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze e per tutto il post-vendita



Consegne "Fast Delivery"

Il mercato non perdona ritardi, per questo motivo ti garantiamo una consegna "fast delivery" sui prodotti a magazzino nel giro di 24/48h!



“

la **qualità** della **luce**
 si nota dalle ombre che crea
 e dall'**emozione** che emana

”

Indice prodotti

LIGHTING	
StripLED System	15
StripLED	20
Profili	30
Controller	32
Telecomandi	34
Driver	35
Proiettori LED	37
YUMA PLUS	38
YUMA BASIC	42
WORKSITE LIGHT	46
Plafone LED	51
SEOUL	52
Incassato SEOUL	54
GENOVA	56
SYDNEY	58
Plafoniera Lineare LED	61
MANILA	62
OSAKA	64
HighBay	67
VEGAS	68
LED Panel	71
SEATTLE	72
Portafaretto da incasso	75
LED Cabinet Light	78
Reglette LED	80

SORGENTI LED		83
Smart LED		84
LED Basic		89
Oliva		91
Sfera E14		92
Sfera E27		93
GLS		94
Globo		96
GU10		98
Reflector		99
LED Filo		101
Fiamma		102
Tortiglione		103
Oliva		103
Sfera		104
GLS		105
Tubolare		106
Globo		107
LED Filo Satin		108
Oliva		108
Tortiglione		108
Fiamma		109
Sfera E14		109
Sfera E27		109
GLS		110
Tubolare		111
LED Special		113
R7s		114
G4		116
G9		116
Piccola pera		117
LED Tube		119

Materiale ELETTRICO		123
Multiprese		124
Adattatori		132
Industriali		134
TRAVEL		136
Spine & Prese		137
Prolunghe elettriche		140
Avvolgicavo		142
Punto Luce		144
ALTRO		147
Espositori da terra		148
Espositori da banco		150
Listato codici		154
Condizioni di Vendita		162



Legenda icone



COLORE DELLA LUCE



TUNABLE CCT



RGB LED



APERTURA DEL FASCIO LUMINOSO



INDICE DI RESA CROMATICA



GRADO DI PROTEZIONE IP



RISCHIO FOTOBIOLOGICO 0



INDICE ANTIABBAGLIAMENTO



DURATA DI VITA



DURATA DI VITA DELLA SORGENTE LED



DIMMERABILE



NON DIMMERABILE



ANNI DI GARANZIA



CLASSE ENERGETICA (Class. Energetica 9/2021)



COLORBOX



COLORBOX APPENDIBILE



SACCHETTO APPENDIBILE



CONFEZIONE IN BLISTER



PRODOTTO CONFEZIONATO SFUSO



PRODOTTO CONFEZIONATO IN FOAM BOX



INTERRUTTORE DI ACCENSIONE



LUNGHEZZA DEL CAVO



STANDARD IMQ



STANDARD TUV



TIPOLOGIA DI SPINA



TIPOLOGIA DI PRESA



VOICE CONTROL



SENSORE DI LUMINOSITA'



APPARECCHIO IDONEO PER ESSERE INSTALLATO SU SUPERFICI INFIAMMABILI



DRIVER INDIPENDENTE



TRASFORMATORE DI SICUREZZA RESISTENTE AL CORTOCIRCUITO



ALIMENTATORE SELV (SAFETY EXTRA LOW-VOLTAGE)



NON PER USO EMERGENZA



SOLO IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO O IN APPARECCHI CHE LO GARANTISCANO



CLASSE DI ISOLAMENTO



TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE



SUPPORTO MAGNETICO



PREDISPOSIZIONE TUYA



PREDISPOSIZIONE WIFI



SMART LIFE HOME



WAVE SYNC



SENSORE RADAR



Lighting



Progettare la luce... e poi accenderla, con voi!

Soluzioni **“cucite addosso”**
per ogni tipo di installazione

Illuminazione **Retail**

LinkLED in questo particolare settore, si pone al fianco dei progettisti e degli installatori, con la propria ed approfondita conoscenza dei prodotti illuminotecnici atti a sostenere anche l'attività di relamping.

Illuminazione **Office**

Noi di **LinkLED**, pensiamo che il “progetto illuminotecnico” sia da seguire passo passo con chi poi lo realizzerà, proponendo e suggerendo le migliori soluzioni in termini di prodotto e di costo.

Illuminazione **Sportiva**

Per questo abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di produttori e studi di progettazione che operano nel settore della luce. Possiamo offrire soluzioni di qualità per il sempre più competitivo mercato del Lighting Indoor, Outdoor, Street e Decorativo, affiancando le esigenze specifiche di prodotto richieste nei progetti dei nostri clienti.

Illuminazione **Industriale**

La capacità di **LinkLED** sta nell'intercettare la migliore soluzione in termini di prodotto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura in Cina per selezionare il miglior produttore sul mercato che soddisfi al meglio le esigenze illuminotecniche richieste. Ci poniamo a fianco degli studi di progettazione, dei lighting designer e degli installatori per seguirne tutte le fasi.

Illuminazione **Outdoor**

Flessibilità, velocità, disponibilità, tre capisaldi che LinkLED spende con sicurezza per soddisfare al meglio tutte le esigenze dei propri clienti.

Illuminazione **Parking**

**Consultate il nostro sito per trovare
il prodotto ideale per le vostre installazioni!
Registratevi ed accedete all'Area ecommerce B2B!**

E per qualsiasi consulenza contattateci al:

055 0981990

380 7982702




Lighting

StripLED System

Prodotto in EVIDENZA

StripLED System

Progetto luce

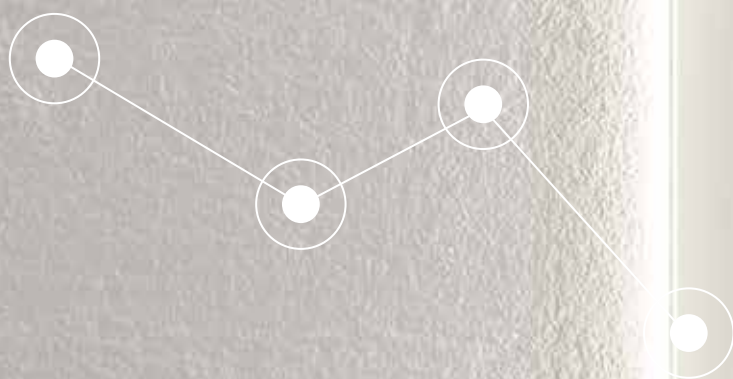

Il nostro sistema comprende tutte le componenti necessarie per realizzare in forma hobbistica o professionale, un sistema di illuminazione moderno ed efficace dal punto di vista illuminotecnico. **StripLED, Profili, Controller e Driver** in tante diverse versioni, consentono il vantaggio di non perdere tempo a cercare componenti specifici e assicurare che corrispondano tutti quanti in maniera facile ed intuitiva. Abbiamo selezionato una gamma di StripLED e Accessori che si adatta a molteplici usi e che si distingue per l'estrema facilità e chiarezza installativa. Il corretto Grado IP, la luce dimmerabile... adesso è tutto possibile usando il driver idoneo o il sistema di gestione della luce che potrete trovare all'interno di quest brochure.

Realizzare soluzioni di illuminazione all'avanguardia non è mai stato così semplice!



IP20
Ambienti asciutti



IP65
Ambienti umidi



IP68
Outdoor

Questa che vedrete nelle seguenti pagine non è che una "selezione" di StripLED, Controller, Dimmer e Telecomandi che intercetta una grande percentuale di comuni installazioni. Se invece avete la necessità di prodotti diversi che non trovate in questa nostra selezione, potete contattarci direttamente. Troveremo il prodotto giusto, per caratteristiche tecniche e prezzo, per le vostre esigenze installative!

Prodotto in EVIDENZA

StripLED System

Progetto luce

Qualità e funzionalità sono ciò che conta, giorno dopo giorno. **LinkLED StripLED System** vi offre esattamente ciò di cui avete bisogno per soddisfare le vostre diverse esigenze illuminotecniche, dalle più semplici alle più complesse.

Una selezione di componenti elettronici per tantissime applicazioni. Tutto perfettamente coordinato, flessibile, affidabile e facile da gestire.



Telecomando


Controller Dimmer

- Monocolore
- RGB/Monocolore
- RGB/CCt



Driver



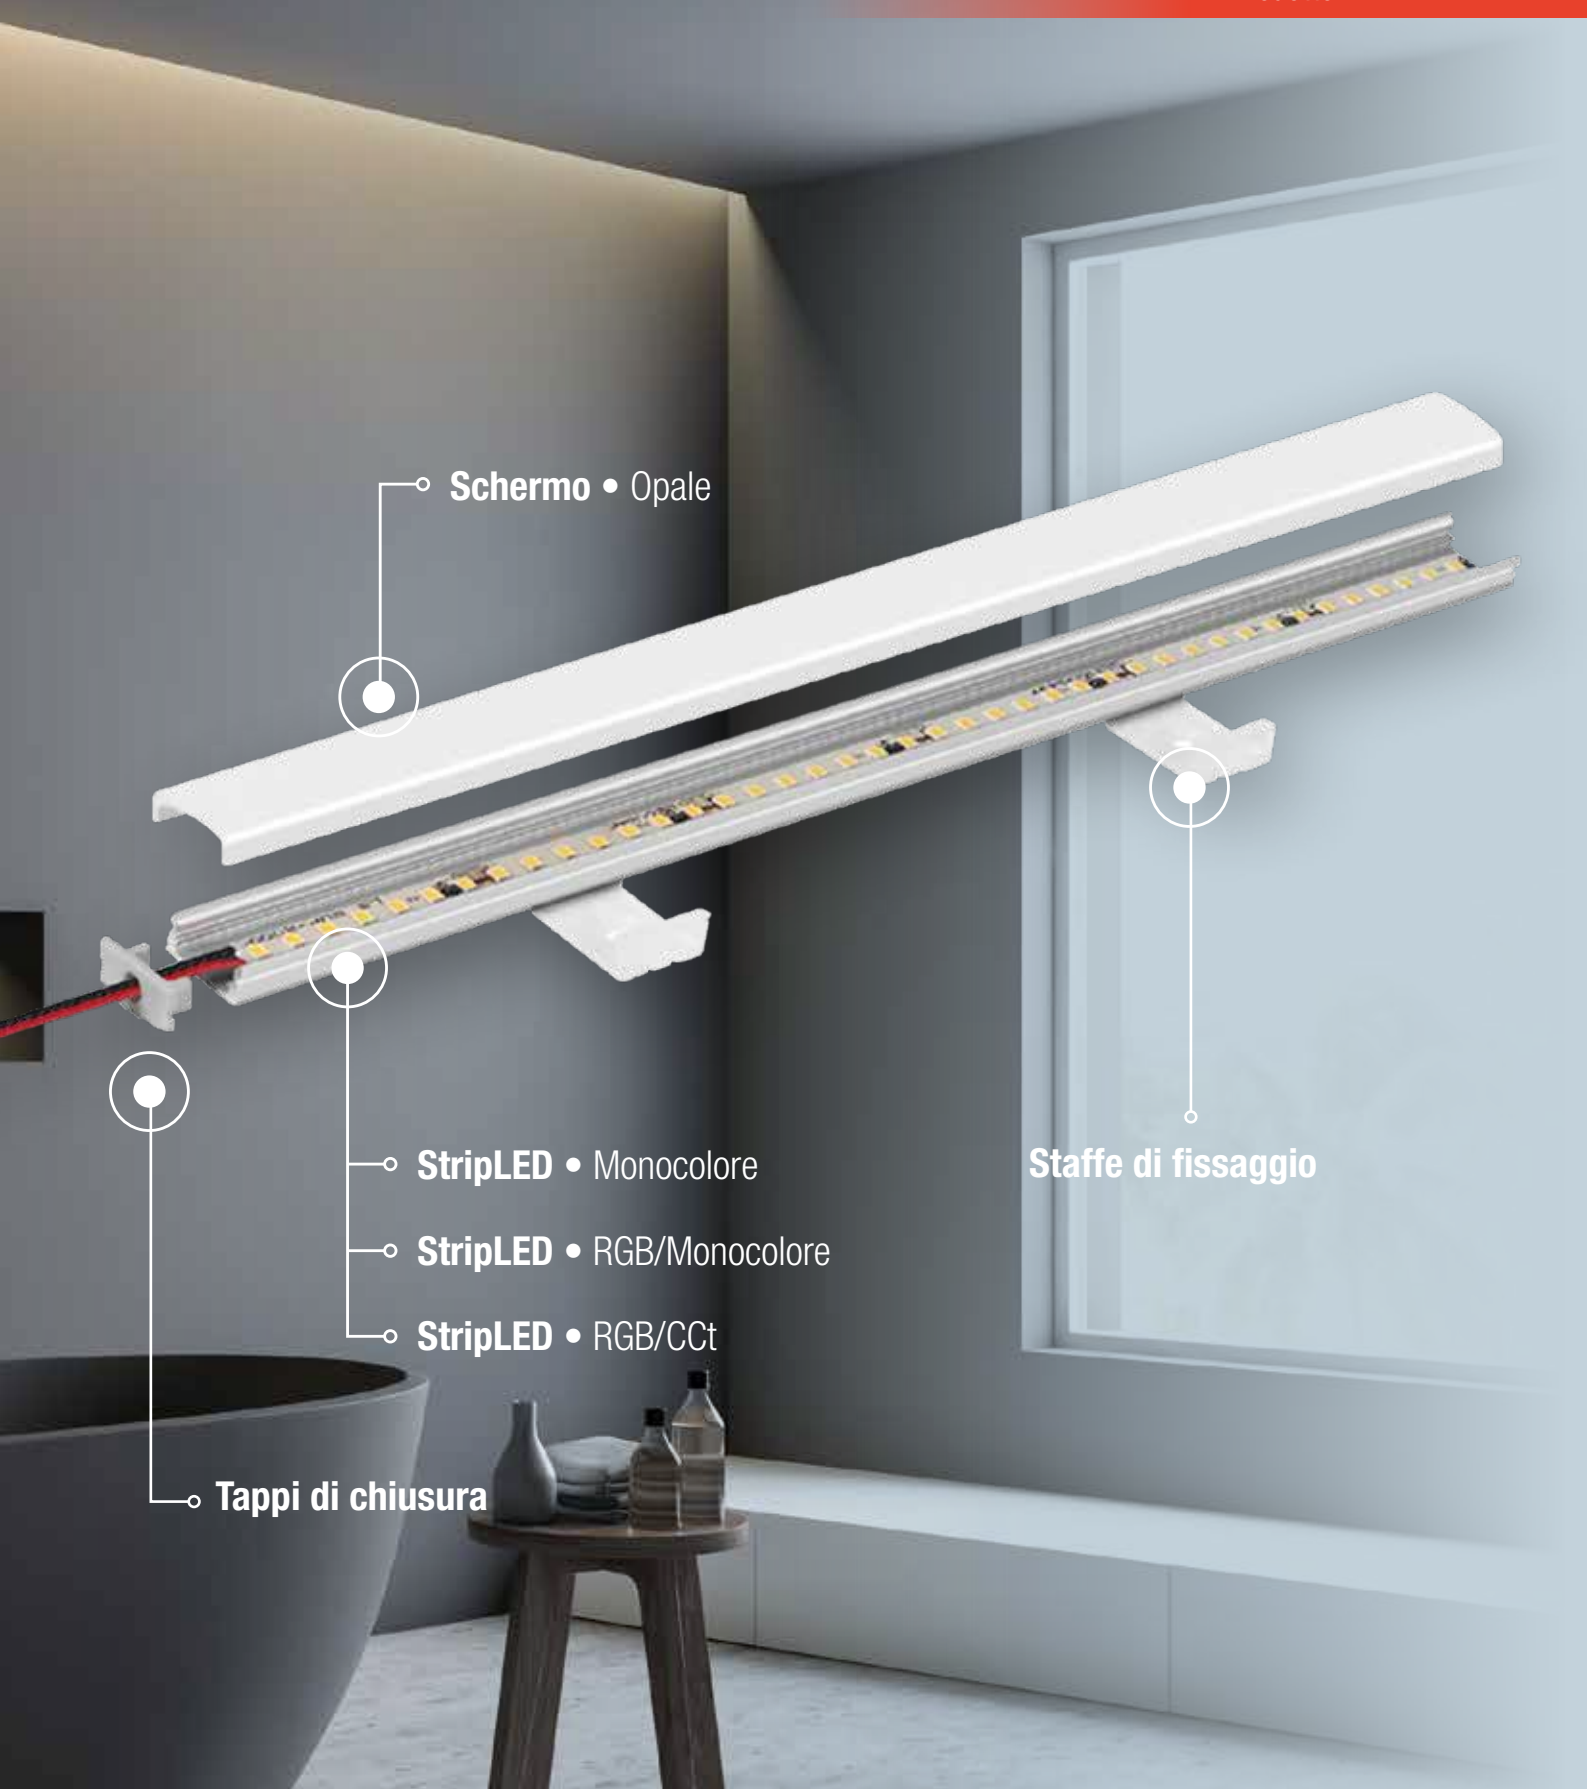

Prodotto in EVIDENZA

IP20



7,2W/m

60led/m


5m

24V DC

StripLED IP20 300SMD 2835



Parametri base				Parametri fotometrici				
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa	Classe Energetica
300000	5000x8x2mm	6 LED/100mm	7,2W/m	≥85	3000K	800 lm/m	111 lm/W	F
300001	5000x8x2mm	6 LED/100mm	7,2W/m	≥85	4000K	800 lm/m	111 lm/W	E
300002	5000x8x2mm	6 LED/100mm	7,2W/m	≥85	6500K	800 lm/m	111 lm/W	E

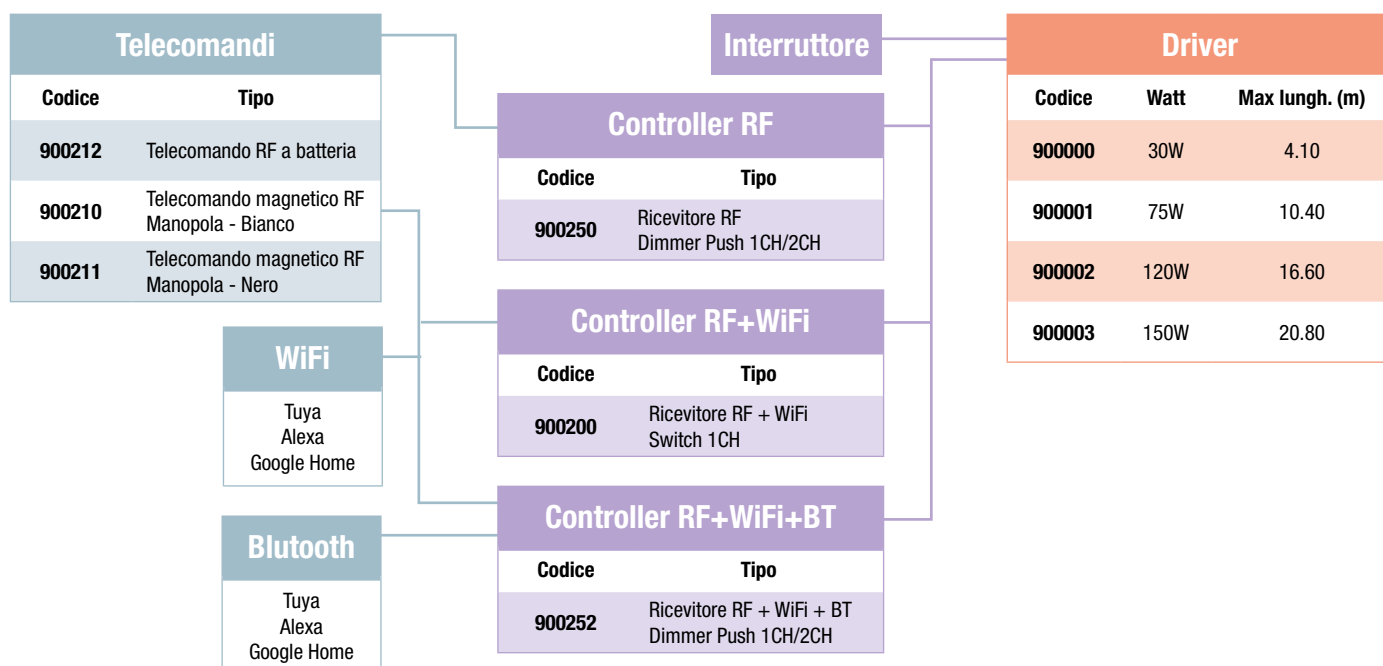

IP20


14,4W/m

120led/m


5m

24V DC

StripLED IP20 600SMD 2835



Parametri base				Parametri fotometrici				
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen Nominali	Efficienza Luminosa	Classe Energetica
300003	5000x8x2mm	6 LED/50mm	14,4W/m	≥80	3000K	1600 lm/m	111 lm/W	F
300004	5000x8x2mm	6 LED/50mm	14,4W/m	≥80	4000K	1600 lm/m	111 lm/W	F
300005	5000x8x2mm	6 LED/50mm	14,4W/m	≥80	6500K	1600 lm/m	111 lm/W	F

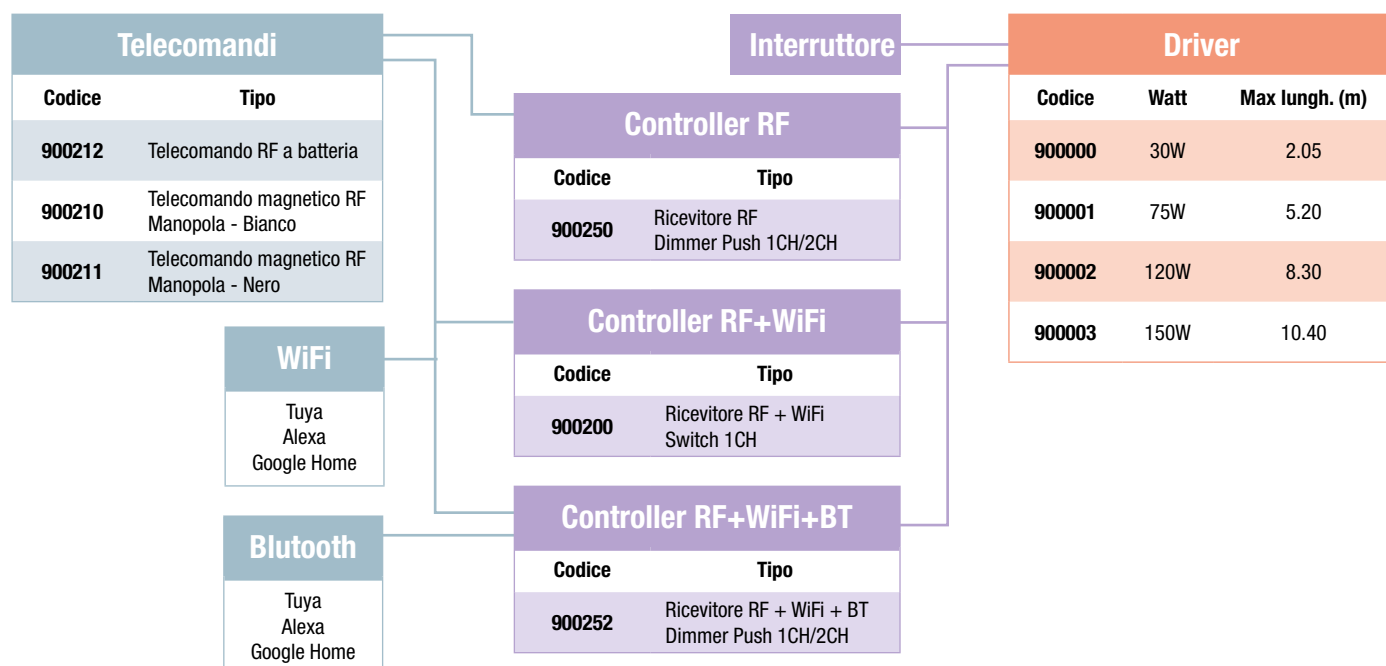

Prodotto in EVIDENZA

IP20



19,2W/m

210led/m


5m

24V DC

StripLED HP IP20 1050SMD 2835



Parametri base				Parametri fotometrici				
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa	Classe Energetica
300006	5000x10x1.5mm	7 LED/33mm	19,2W/m	≥80	3000K	2500 lm/m	130 lm/W	D
300007	5000x10x1.5mm	7 LED/33mm	19,2W/m	≥80	4000K	2500 lm/m	130 lm/W	D
300008	5000x10x1.5mm	7 LED/33mm	19,2W/m	≥80	6500K	2500 lm/m	130 lm/W	D

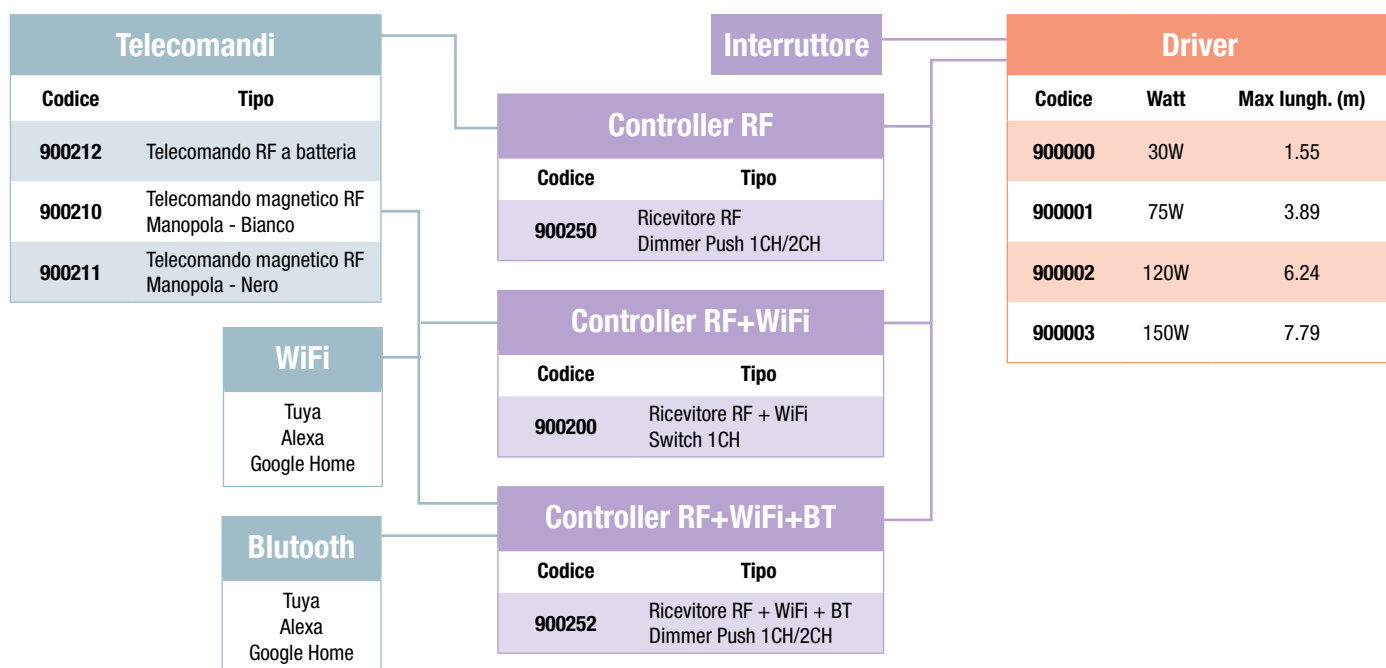

IP20


14,4W/m

60led/m


5m

24V DC

StripLED - IP20 RGB 5050

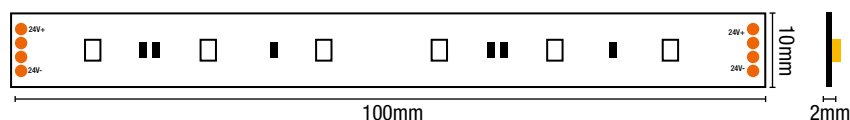

Parametri base				Parametri fotometrici			
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa
300050	5000x10x2mm	6 LED/100mm	14,4W/m	-	RGB	-	-

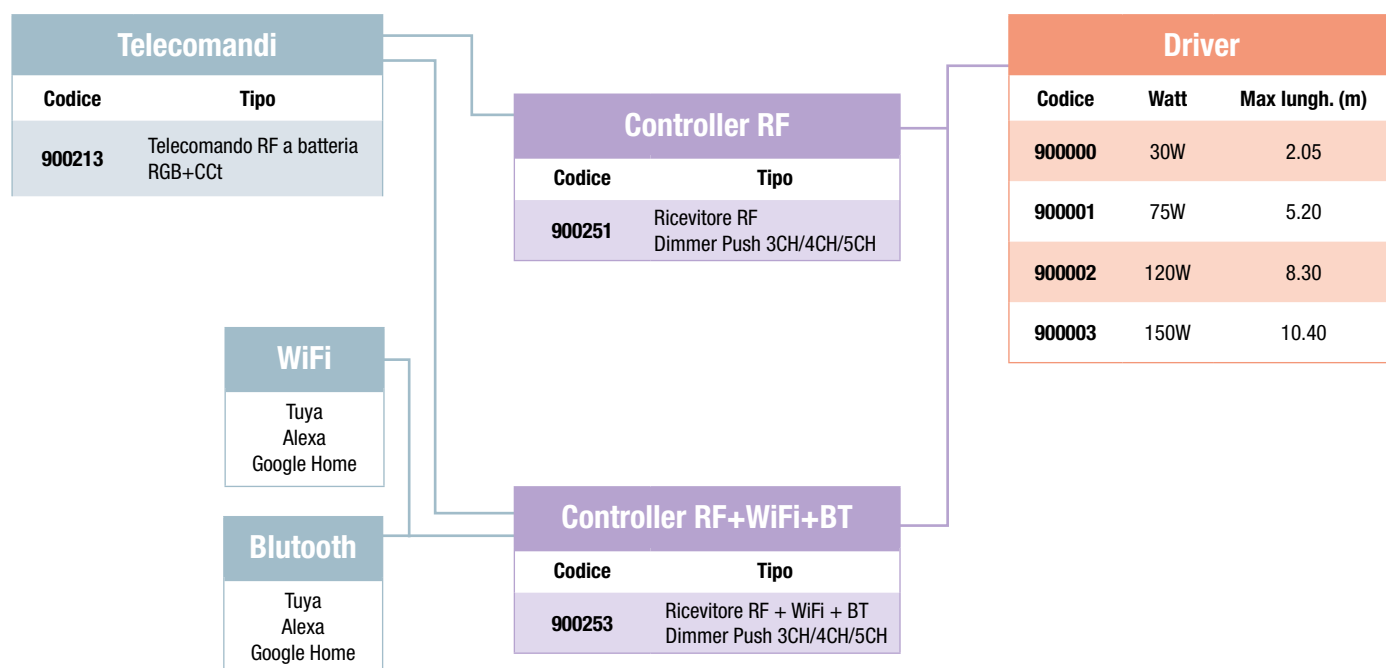

Prodotto in EVIDENZA

IP20



19,2W/m

60led/m


5m

24V DC

StripLED IP20 RGB+4000K 5050 Single Chip

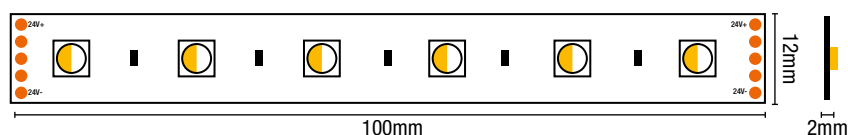

Parametri base				Parametri fotometrici			
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa
300051	5000x12x2mm	6 LED/100mm	19,2W/m	≥80	RGB+4000K	720 lm/m solo bianco	37 lm/W solo bianco

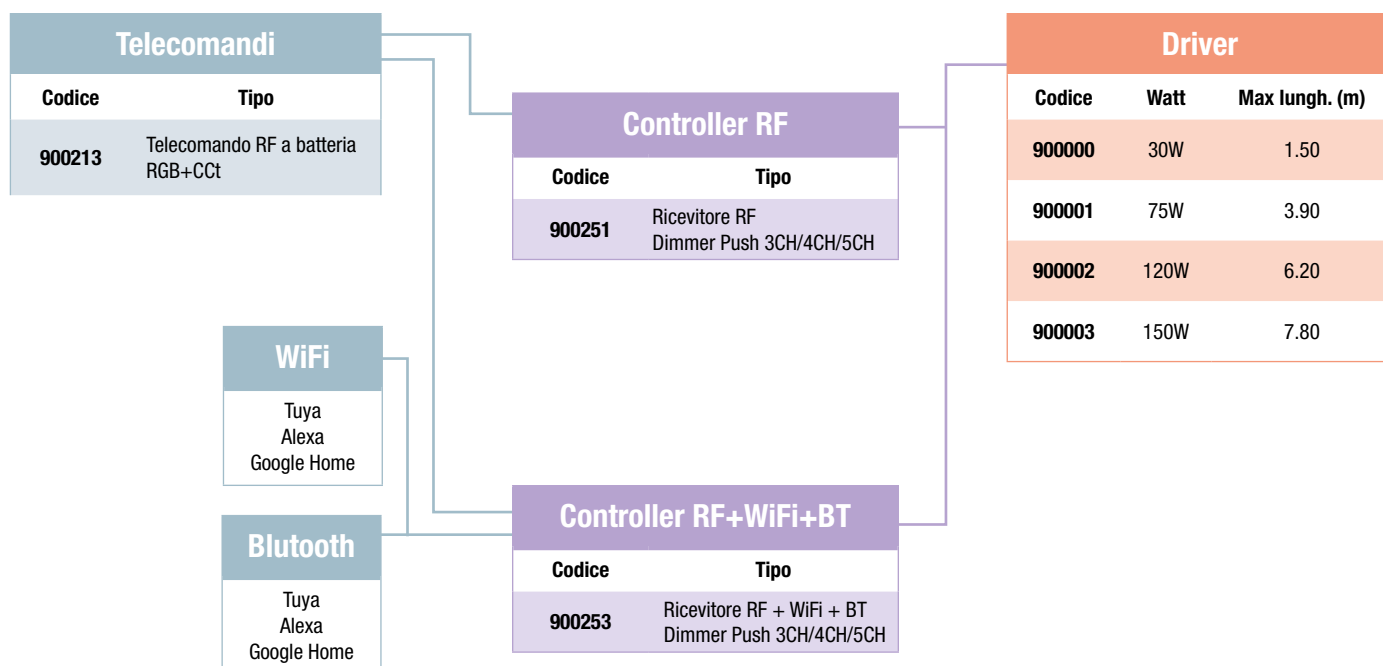

IP20



28,8W/m

180led/m


5m

24V DC

StripLED IP20 RGB+CCT 5050

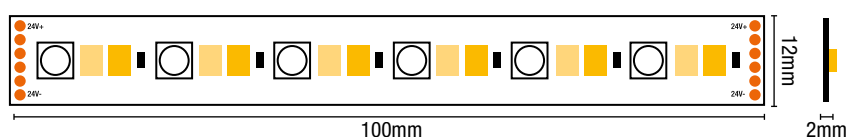

Parametri base				Parametri fotometrici			
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa
300052	5000x12x2mm	18 LED/100mm	28,8W/m	≥80	RGB+CCT	1600 lm/m solo bianco	55 lm/W solo bianco

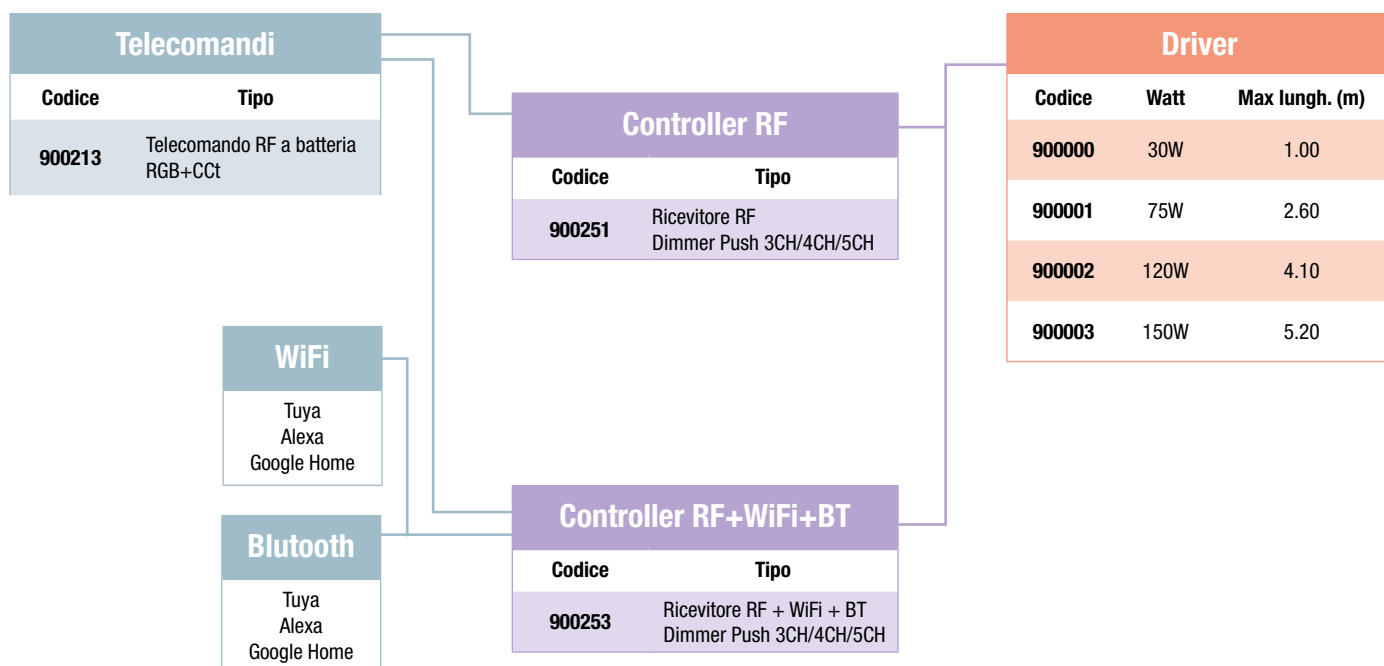

Prodotto in EVIDENZA

IP65


14,4W/m

120led/m


5m

24V DC

StripLED IP65 600SMD 2835



Parametri base				Parametri fotometrici				
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa	Classe Energetica
300100	5000x8,5x2	6 LED/50mm	14,4W/m	≥85	3000K	1600 lm/m	111 lm/W	F
300101	5000x8,5x2	6 LED/50mm	14,4W/m	≥85	4000K	1600 lm/m	111 lm/W	F
300102	5000x8,5x2	6 LED/50mm	14,4W/m	≥85	6500K	1600 lm/m	111 lm/W	F

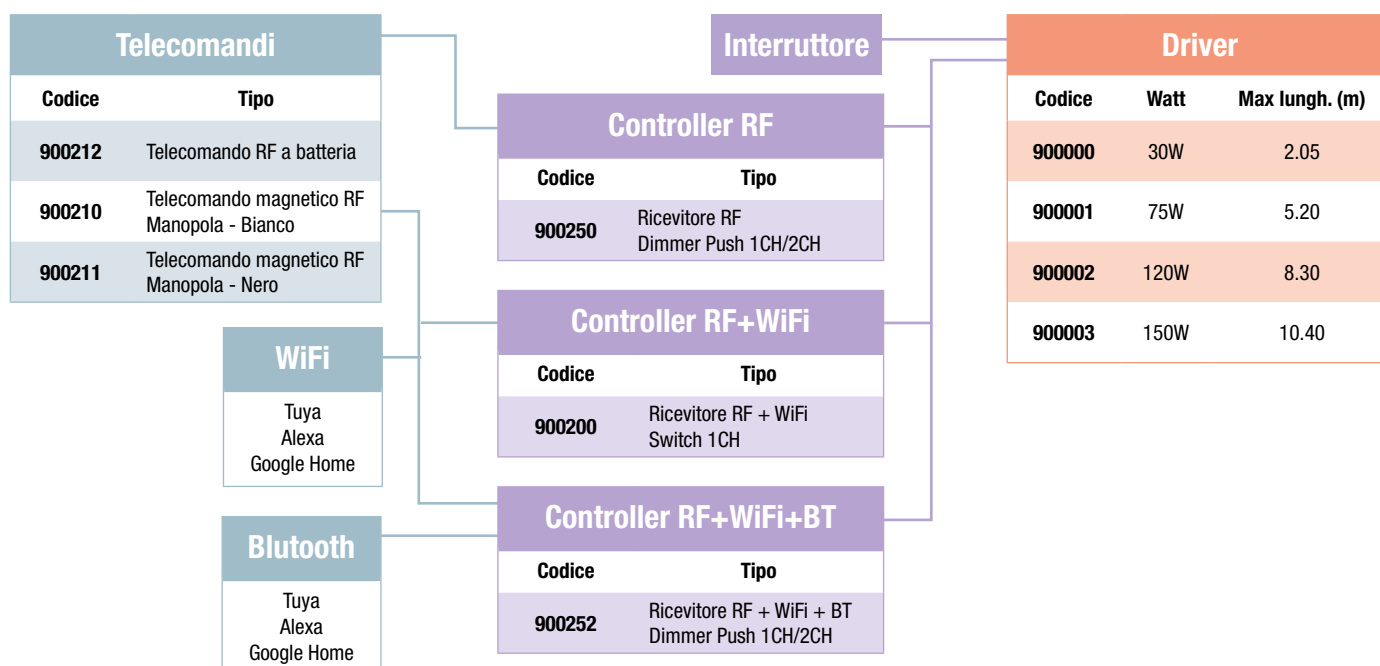

IP65



19,2W/m

210led/m


5m

24V DC

StripLED HP IP65 1050SMD 2835



Parametri base				Parametri fotometrici				
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa	Classe Energetica
300103	5000x10,5X2	7 LED/33mm	19,2W/m	≥80	3000K	2500 lm/m	111 lm/W	D
300104	5000x10,5X2	7 LED/33mm	19,2W/m	≥80	4000K	2500 lm/m	111 lm/W	D
300105	5000x10,5X2	7 LED/33mm	19,2W/m	≥80	6000K	2500 lm/m	111 lm/W	D

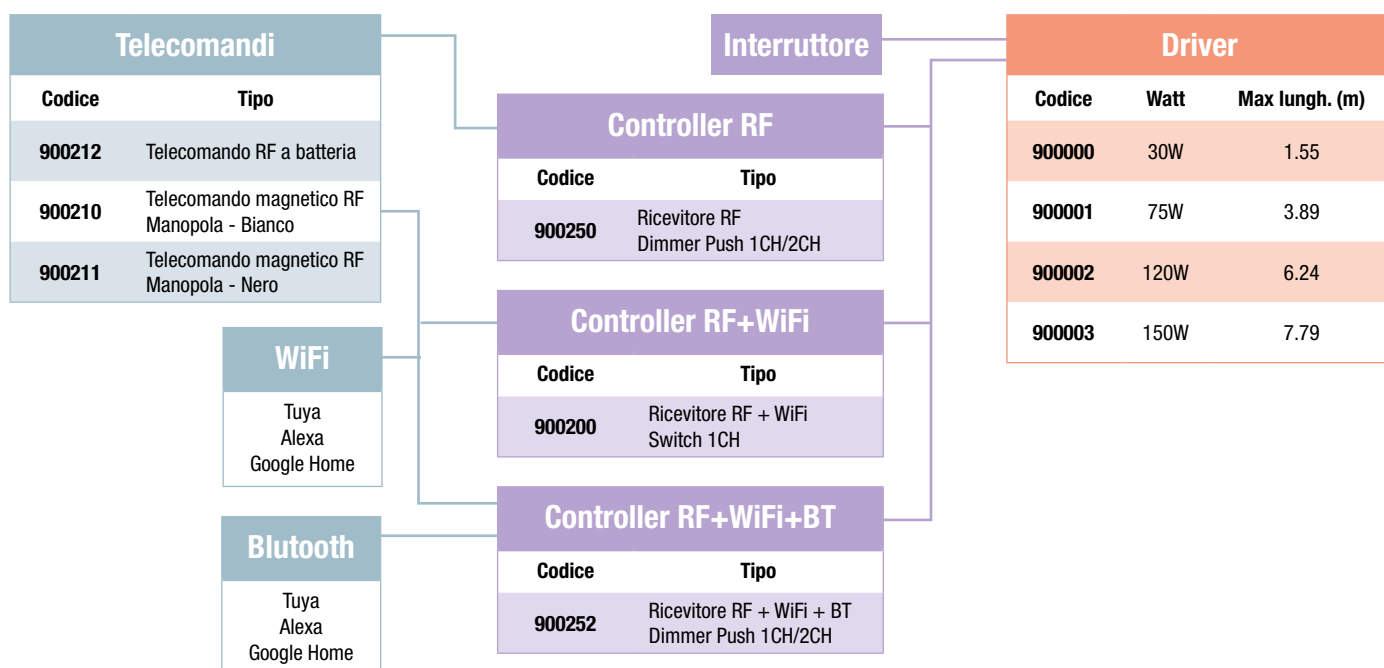

Prodotto in EVIDENZA

IP65


14,4W/m

60led/m


5m

24V DC

StripLED IP65 RGB 5050

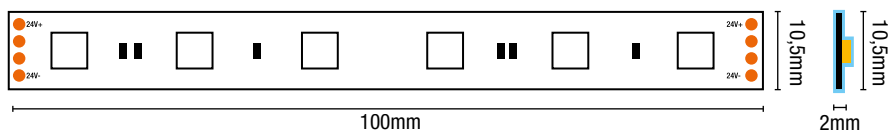

Parametri base					Parametri fotometrici			
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt nominali	Watt effettivi	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa
300150	5000x10,5X2	6 LED/100mm	14,4W/m	12,5W/m	-	RGB	-	-

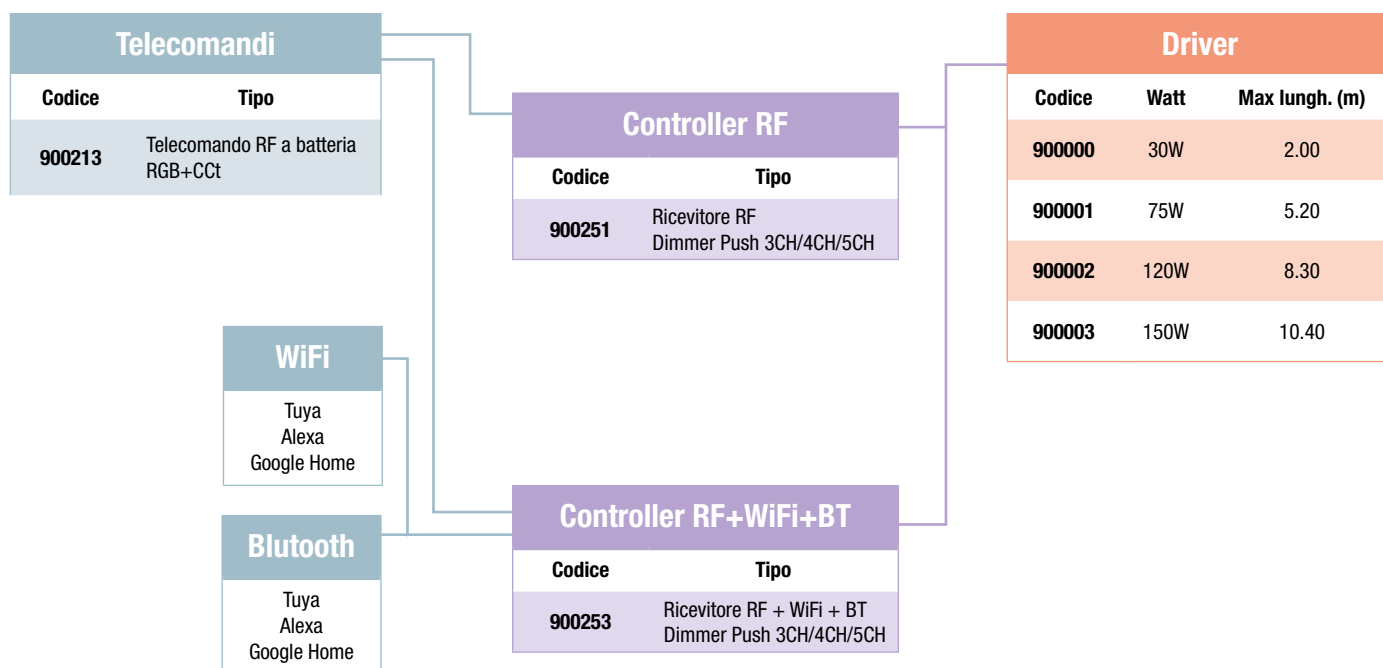

IP65


19,2W/m

60led/m


5m

24V DC

StripLED IP65 RGB+4000K Single Chip 5050

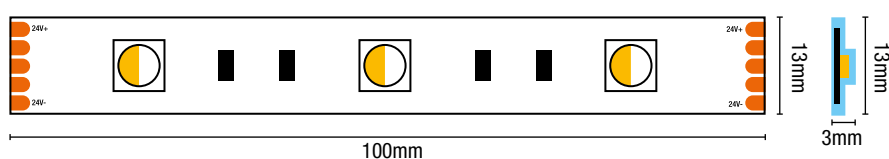

Parametri base				Parametri fotometrici			
Codice	Misure	Unità di taglio	Watt Nominali	CRI	Gradi K	Lumen nominali	Efficienza luminosa
300151	5000x10,5X2	6 LED/100mm	19,2W/m	≥80	RGB+4000K	720 lm/m solo bianco	37 lm/m solo bianco


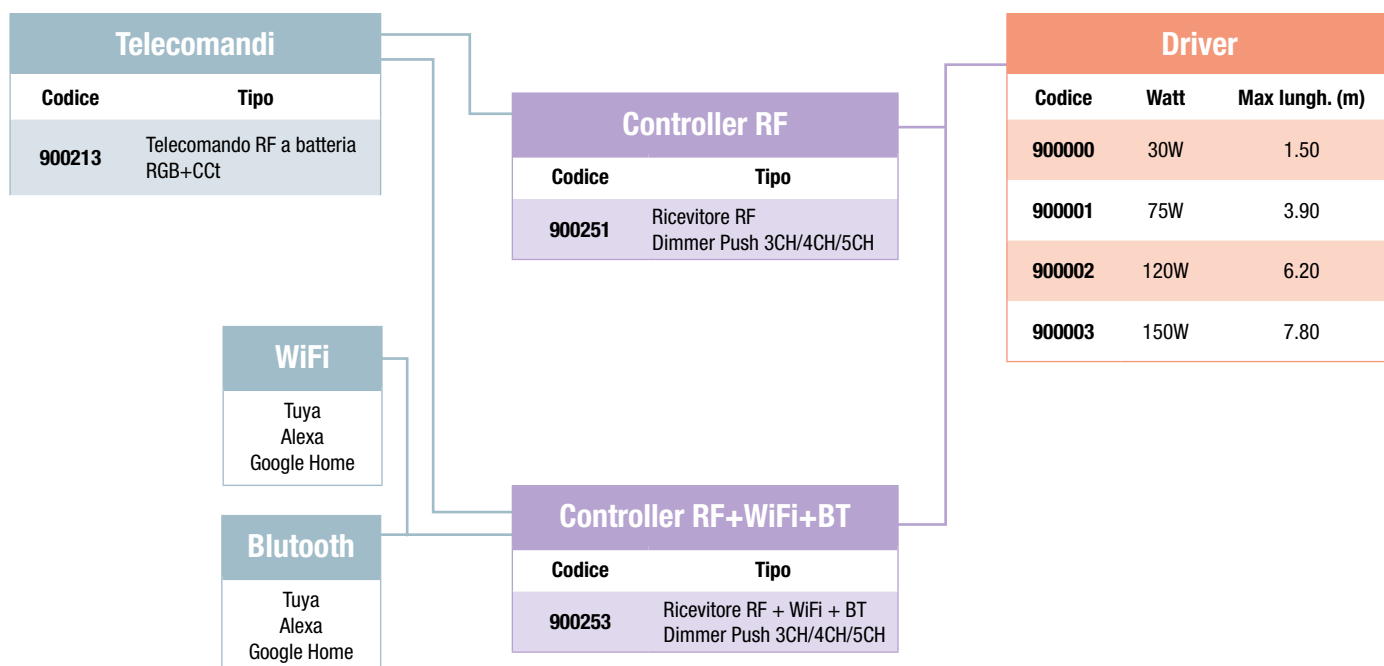


Prodotto in EVIDENZA



Profili

Gli indispensabili nello StripLED System di LinkLED!

Tre profili base in abbinamento al diffusore opalino, tappi di chiusura e staffe di montaggio, assicurano un impiego trasversale delle **StripLED** su pareti o soffitti, negli angoli o nei mobili. Il diffusore fornisce protezione, i profili raffreddano i componenti LED e assicurano un'adeguata distribuzione della luce. Ad esempio, per un'illuminazione particolarmente omogenea è necessario utilizzare un diffusore e assicurarsi che la distanza tra i LED sia inferiore alla distanza tra i LED e il diffusore stesso.

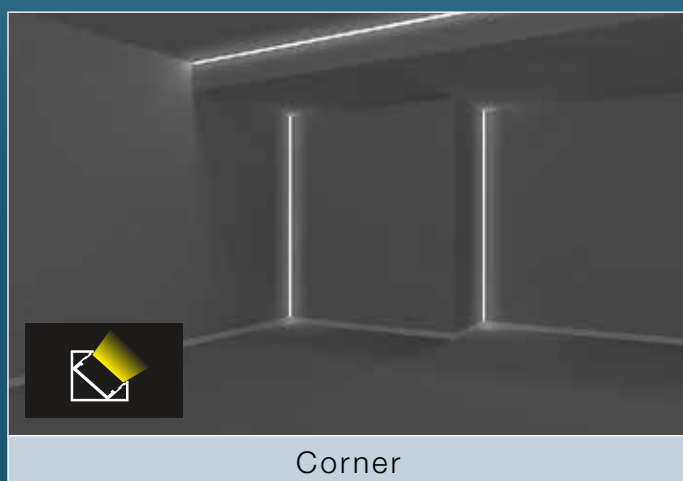
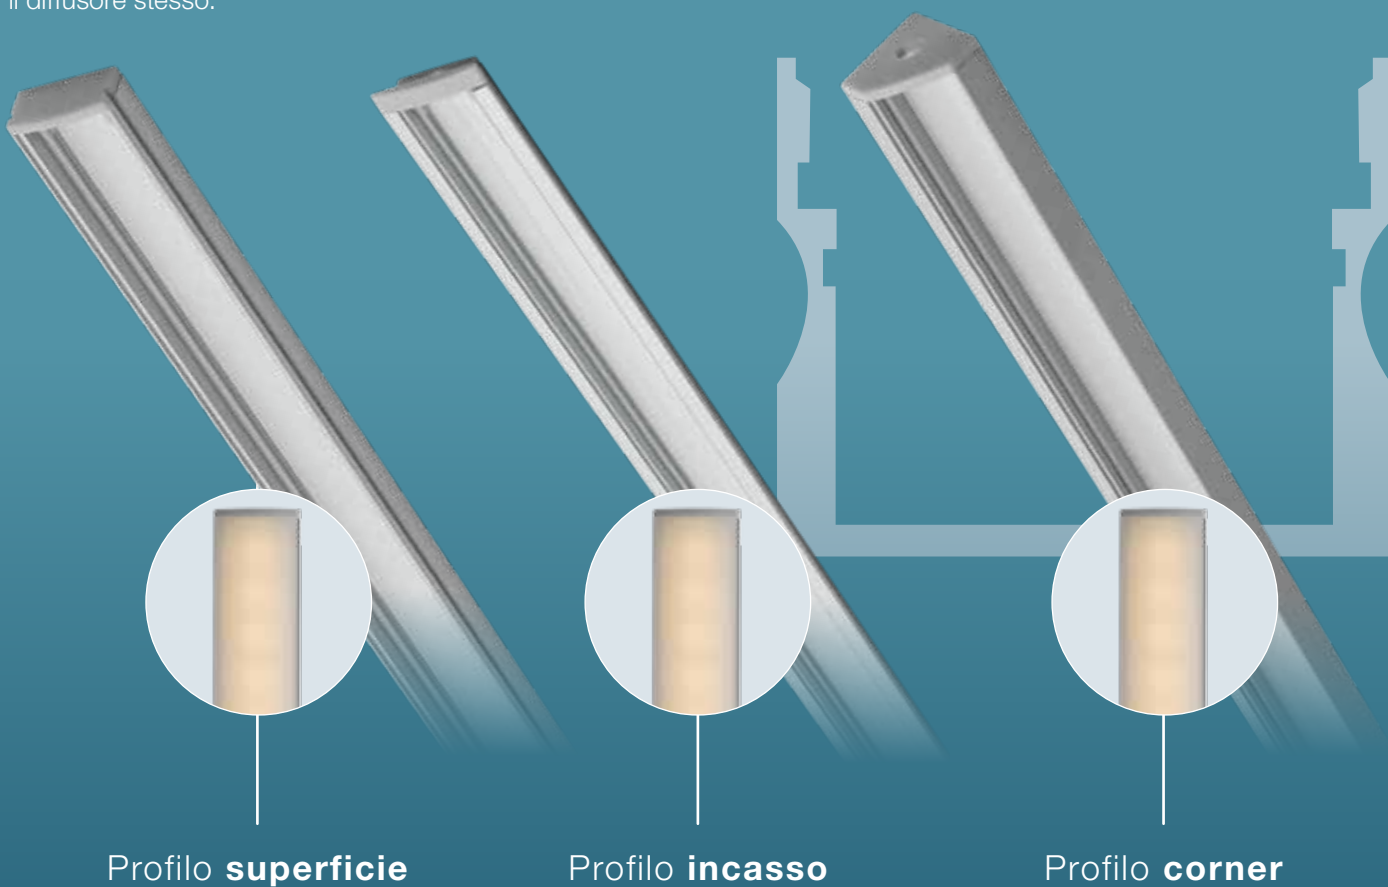


Prodotto in EVIDENZA





Profilo superficie

Codice	Misura	Schermo	Accessori	Inner
300900	18x9x2000mm	Opale	Non compresi	10pz



Profilo incasso


Codice	Misura	Schermo	Accessori	Inner
300901	26x9x2000mm	Opale	Non compresi	10pz



Profilo corner

Codice	Misura	Schermo	Accessori	Inner
300902	18,1x8,1x2000mm	Opale	Non compresi	10pz

Profili in alluminio Al6063-T5 lineari di 2m per installazione a plafone e angolare. Abbinati alle StripLED, garantiscono un' elevatissima ed omogenea dissipazione del calore, massima efficienza energetica e durata nel tempo. Schermo opale in PC V2. Non inclusi gli accessori di montaggio.

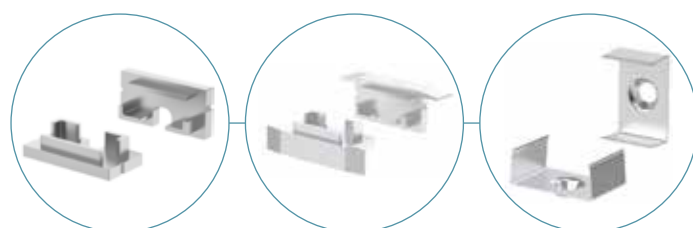

Accessori da ordinare separatamente

Accessori profilo superficie

Descrizione	Codice
KIT composto da 2 tappi senza foro per profilo superficie	300903
KIT composto da 2 tappi con foro per profilo superficie	300904
KIT composto da 2 CLIP di fissaggio per profilo superficie	300905

Accessori profilo incasso

Descrizione	Codice
KIT composto da 2 tappi senza foro per profilo incasso	300906
KIT composto da 2 tappi con foro per profilo incasso	300907
KIT composto da 2 CLIP di fissaggio per profilo incasso	300908

Accessori profilo corner

Descrizione	Codice
KIT composto da 2 tappi senza foro per profilo corner	300909
KIT composto da 2 tappi con foro per profilo corner	300910
KIT composto da 2 CLIP di fissaggio per profilo corner	300911

Prodotto in EVIDENZA

Controller & Ricevitori RF 2,4GHz

I **ricevitori per StripLED da 12V/24V e 230V** sono la soluzione per la gestione e per il comando attraverso un telecomando o da un controller da muro. I ricevitori per **StripLED** comunicano con i telecomandi via segnale RF 2.4GHz. Ogni tipo di **StripLED** ha bisogno di un modello specifico di ricevitore e in questa categoria puoi trovare ricevitori per **StripLED** monocolor, ricevitori per **StripLED RGB**, ricevitori per **StripLED RGB+W**, ricevitori per **StripLED RGB+CCT**.



Ricevitore RF Dimmer Push 1CH / 2CH

Cod. 900250

Regolazione di luminosità
o regolazione del CCT

SWITCH e Dimmer PUSH

Ingresso PUSH

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

Distanza di controllo fino a 30m

Cablaggio istantaneo senza utensili

Canali: 1CH / 2CH

Tensione IN: 12/24V DC

Tensione OUT: 12/24V DC

Max WATT: 288W

Corrente: 12A

Dimensioni: 100,6x40x17,6mm

Garanzia: 2 Anni

Ricevitore RF Dimmer 3CH / 4CH / 5CH

Cod. 900251

Regolazione RGB
o regolazione RGB+W
o regolazione RGB+CCT

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

Distanza di controllo fino a 30m

Cablaggio istantaneo senza utensili

Canali: 3CH / 4CH / 5CH

Tensione IN: 12/24V DC

Tensione OUT: 12/24V DC

Max WATT: 288W

Corrente: 12A

Dimensioni: 100,6x40x17,6mm

Garanzia: 2 Anni

Ricevitore AC Triac RF+Dimmer Push

Cod. 900201

Regolazione di luminosità per
lampade, apparecchi e StripLED
alimentate a 230V dimmerabili TRIAC

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

SWITCH e Dimmer PUSH

Ingresso PUSH

Supporta l'impostazione
della luminosità minima

Distanza di controllo fino a 30m

Tensione IN: 100-240V AC 50/60Hz

Tensione OUT:
100-240V AC50/60Hz

Max WATT: 300W

Corrente: 1,36A

Dimensioni: 49x49x25mm

Garanzia: 2 Anni

Controller, Ricevitori e Switch RF+WiFi

I **ricevitori per StripLED da 12V/24V e 230V** sono la soluzione per la gestione e per il comando attraverso un telecomando o da un controller da muro. I ricevitori per **StripLED** comunicano con i telecomandi via segnale RF 2.4GHz o tramite WiFi/Bluetooth. Ogni tipo di **StripLED** ha bisogno di un modello specifico di ricevitore e in questa sezione puoi trovare ricevitori per **StripLED** monocolor, ricevitori per StripLED RGB, ricevitori per **StripLED RGB+W**, ricevitori per **StripLED RGB+CCT**. Questi ricevitori gestiti tramite l'App TUYA Smart supportano:


android



Apple iOS

amazon alexa

Google Home

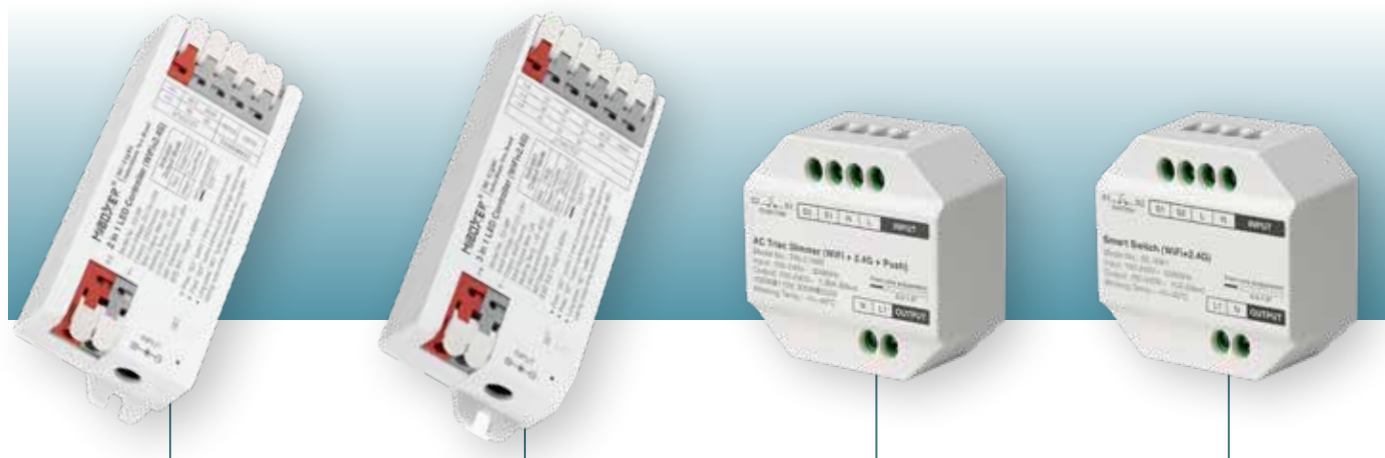

Ricevitore RF+WiFi+BT Dimmer Push 1CH / 2CH

Cod. 900252

Regolazione di luminosità
o regolazione del CCT

SWITCH e Dimmer PUSH

Ingresso PUSH

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

Gestione da smartphone (WiFi e
Bluetooth) con assistente vocale (Alexa
e Google Home tramite App TUYA
Smart)

Distanza di controllo fino a 30m

Cablaggio istantaneo senza utensili

Canali: 1CH / 2CH

Tensione IN: 12/24V DC

Tensione OUT: 12/24V DC

Max WATT: 288W

Corrente: 12A

Dimensioni: 100,6x40x17,6mm

Garanzia: 2 Anni

Ricevitore RF+WiFi+BT Dimmer 3CH / 4CH / 5CH

Cod. 900253

Regolazione RGB
o regolazione RGB+W
o regolazione RGB+CCT

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

Gestione da smartphone (WiFi e
Bluetooth) con assistente vocale (Alexa
e Google Home tramite App TUYA
Smart)

Distanza di controllo fino a 30m

Cablaggio istantaneo senza utensili

Canali: 3CH / 4CH / 5CH

Tensione IN: 12/24V DC

Tensione OUT: 12/24V DC

Max WATT: 288W

Corrente: 12A

Dimensioni: 100,6x40x17,6mm

Garanzia: 2 Anni

Dimmer AC Triac WiFi+2.4GHz+Push

Cod. 900202

Regolazione di luminosità per
lampade, apparecchi e StripLED
alimentate a 230V dimmerabili TRIAC

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

Gestione da smartphone (WiFi e
Bluetooth) con assistente vocale (Alexa
e Google Home tramite App TUYA
Smart)

SWITCH e Dimmer PUSH

Ingresso PUSH

Supporta l'impostazione
della luminosità minima

Distanza di controllo fino a 30m

Tensione IN: 100-240V AC 50/60Hz

Tensione OUT:
100-240V AC 50/60Hz

Max WATT: 300W

Corrente: 1,36A

Dimensioni: 49x49x25 mm

Garanzia: 2 Anni

Ricevitore RF+WiFi Switch 1CH

Cod. 900200

Compatibile con telecomando serie
Mi-Light/MiBoxer 2,4GHz

Gestione da smartphone (WiFi e
Bluetooth) con assistente vocale (Alexa
e Google Home tramite App TUYA
Smart)

SWITCH 1CH

Ingresso SWITCH

Distanza di controllo fino a 30m

Tensione IN: 100-240V AC 50/60Hz

Tensione OUT:
100-240V AC 50/60Hz

Corrente: 10A

Dimensioni: 49x49x25 mm

Garanzia: 2 Anni

Prodotto in EVIDENZA

Telecomandi e interruttori RF 2,4GHz

Se stai cercando un telecomando per le tue **StripLED** allora sei nella pagina giusta. Qui puoi trovare modelli di telecomandi per ogni tipologia di **StripLED**: telecomandi per luce monocolore, **RGB**, **RGB+W** e **RGB+CCT**. Per poter comandare la **StripLED** attraverso un telecomando, è necessario installare precedentemente un ricevitore per **StripLED** da **12V/24V**. Tramite il telecomando potrai gestire le **StripLED** a distanza e potrai decidere di accenderla, spegnerla, o regolare l'intensità e il colore dell'emissione luminosa.



Telecomando MiBoxer Mi Light RF 2,4GHz Dual White CCT

Cod. 900212

Accensione e spegnimento

Regolazione della luminosità da 0%-100%

Regolazione del CCT tra 2700K e 6500K

Tecnologia di trasmissione Wireless 2,4GHz RF

Portata Max 30m

Supporto magnetico a parete

Gestione fino a 4 Zone in simultanea o separatamente

Tensione: 3V (2 batterie AAA non incluse)

Frequenza di Trasmissione: 2400-2483.5MHz

Potenza di Trasmissione: 6dBm

Dimensioni: 140x37,5x15mm

Garanzia: 2 Anni

Telecomando MiBoxer Mi Light RF 2,4GHz Multicolore RGB+CCT

Cod. 900213

Accensione e spegnimento

Regolazione della luminosità da 0%-100%

Regolazione del CCT tra 2700K e 6500K

Regolazione RGB (16 milioni di colori)

Tecnologia di trasmissione Wireless 2,4GHz RF

Portata Max 30m

Supporto magnetico a parete

Gestione fino a 4 Zone in simultanea o separatamente

Tensione: 3V (2 batterie AAA non incluse)

Frequenza di Trasmissione: 2400-2483.5MHz

Potenza di Trasmissione: 6dBm

Dimensioni: 140x45x18mm

Garanzia: 2 Anni

Interruttore MiBoxer MiLight Controller da muro con rotella Dimmer RF 2,4GHz

Cod. 900210

Dispositivo di regolazione portatile

Installazione con supporto da muro magnetico

Accensione e spegnimento

Regolazione della luminosità da 0%-100%

Tecnologia di trasmissione Wireless 2,4GHz RF

Portata Max 30m

Tensione: 3V (1 batteria CR2032 non inclusa)

Frequenza di Trasmissione: 2400-2483.5MHz

Potenza di Trasmissione: 6dBm

Colore Bianco

Dimensioni: 86x86x27mm

Garanzia: 2 Anni

Interruttore MiBoxer MiLight Controller da muro con rotella Dimmer RF 2,4GHz

Cod. 900211

Dispositivo di regolazione portatile

Installazione con supporto da muro magnetico

Accensione e spegnimento

Regolazione della luminosità da 0%-100%

Tecnologia di trasmissione Wireless 2,4GHz RF

Portata Max 30m

Tensione: 3V (1 batteria CR2032 non inclusa)

Frequenza di Trasmissione: 2400-2483.5MHz

Potenza di Trasmissione: 6dBm

Colore Nero

Dimensioni: 86x86x27mm

Garanzia: 2 Anni

Driver

Il **Driver** è una parte specifica ed indispensabile dell'illuminazione a LED. Consente il funzionamento degli apparecchi di illuminazione, ed in questo caso delle **StripLED**, collegandoli alla rete (220-240V 50Hz). Questi i Driver che abbiamo selezionato per voi:



DRIVER 30W Serie Line Type Eaglerise	DRIVER 75W Serie Line Type Eaglerise	DRIVER 120W Serie Line Type Eaglerise	DRIVER 150W Serie Line Type Eaglerise
Cod. 900000	Cod. 900001	Cod. 900002	Cod. 900003
Installabile anche su basi infiammabili	Installabile anche su basi infiammabili	Installabile anche su basi infiammabili	Installabile anche su basi infiammabili
Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e surriscaldamento (con recupero automatico)	Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e surriscaldamento (con recupero automatico)	Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e surriscaldamento (con recupero automatico)	Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e surriscaldamento (con recupero automatico)
Potenza: 30W	Potenza: 75W	Potenza: 120W	Potenza: 150W
Grado di protezione: IP20	Grado di protezione: IP20	Grado di protezione: IP20	Grado di protezione: IP20
Flicker Free	Flicker Free	Flicker Free	Flicker Free
Tensione IN: 220-240V AC	Tensione IN: 220-240V AC	Tensione IN: 220-240V AC	Tensione IN: 220-240V AC
Tensione OUT: 24V DC	Tensione OUT: 24V DC	Tensione OUT: 24V DC	Tensione OUT: 24V DC
Power Factor ≥ 0.9	Power Factor ≥ 0.9	Power Factor ≥ 0.9	Power Factor ≥ 0.9
Classe Isolamento II	Classe Isolamento II	Classe Isolamento II	Classe Isolamento II
Dimensioni: 136x38x28mm	Dimensioni: 168x38x30mm	Dimensioni: 227x38x30mm	Dimensioni: 227x38x30mm
Garanzia 5 Anni	Garanzia 5 Anni	Garanzia 5 Anni	Garanzia 5 Anni





Lighting

Proiettori LED


Prodotto in EVIDENZA

Proiettori LED SMD CCT Tunable YUMA Plus



Potenza e versatilità anche con sensori crepuscolare e di movimento!

I proiettori **YUMA Plus** sono apparecchi professionali, con potenze di 30W, 50W, 100W, 150W e 200W. Ideali per molteplici installazioni sia indoor che outdoor. Il corpo apparecchio è in alluminio pressofuso ed è verniciato a polvere, proteggendo il proiettore dalla corrosione. I proiettori **YUMA Plus** hanno un **grado di protezione IP65**. Il grande pregio dei proiettori **YUMA Plus**, è determinato, oltre al cambio di colorazione integrato e dall'estrema facilità di installazione dei sensori senza effettuare nessun intervento di cablaggio aggiuntivo.

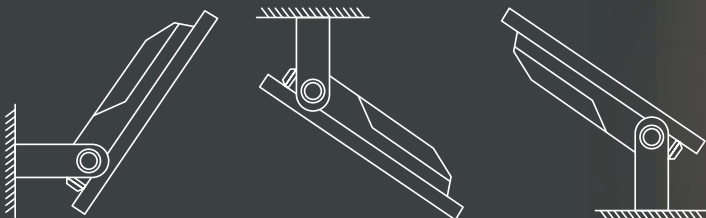

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Montaggio a terra

DISSIPATORE

in **alluminio** per una migliore efficienza nella **dispersione termica**

ANTICORROSIONE

la verniciatura a **polveri poliestere** e le **viti in acciaio inox 304** consentono un'elevata protezione

PROTEZIONE TERMICA

salvaguarda il funzionamento del proiettore in caso di **temperature elevate**



30W



50W

Prodotto in EVIDENZA

SENSORE CREPUSCOLARE / PIR
(Optional)



Prodotto in EVIDENZA

Proiettore LED SMD YUMA Plus CCT Tunable IP65 30W/50W/100W/150W/200W



30W



50W



100W



150W



200W

WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
30W	3000K-4500K-6500K	2850 lm	2565 lm	1179	153x30x147	400151	1/40
50W	3000K-4500K-6500K	4750 lm	4275 lm	1937	188x30x166	400152	1/40
100W	3000K-4500K-6500K	10000 lm	8500 lm	3801	274x30x235	400153	1/20
150W	3000K-4500K-6500K	15000 lm	12750 lm	5514	345x32x270	400154	1/10
200W	3000K-4500K-6500K	20000 lm	17000 lm	7362	405x32x310	400155	1/10




Tipologia: Proiettore LED SMD 220-240V AC, IP65, IK07 - Corpo: Pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere - LED: LED SMD ad alta efficienza - Schermo: Vetro temperato microprismatico - Ottica: Riflettore in policarbonato bianco ad alta riflettanza - Dissipatore: Sistema di raffreddamento tramite alette in alluminio dotate di elevata conduttività termica - Alimentazione: Ad alta efficienza inclusa nel corpo del proiettore con protezione da impulsi da sovratensione. Sistema automatico di riduzione della potenza in base alla temperatura di esercizio - Dotazione: Viti in acciaio Inox 304.



OPTIONAL
Connettore di cablaggio
volante 3 poli IP68
Cod. 400910

Fasi del montaggio del sensore crepuscolare e di movimento

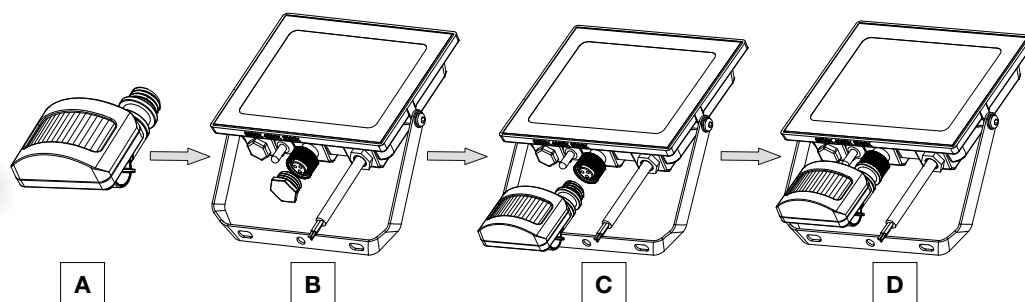

Sensore Cepascolare per YUMA Plus

Funzionamento

Quando la luce ambientale ha un'intensità inferiore al valore di 10 lux, il dispositivo invia il segnale di accensione all'apparecchio collegato. Oltre questa soglia il segnale sarà tale finché sarà rilevata luce ambientale inferiore al valore di 100 lux. Con luce ambientale di intensità superiore ai 100 lux il dispositivo invia segnale di spegnimento all'apparecchio di illuminazione collegato.

Codice	400901
Soglia di accensione	10 lux
Soglia di spegnimento	100 lux
Temperatura di esercizio	-20± - +40±
Altezza di installazione	1-3 m
Materiale	ABS/PC



Sensore Crepuscolare + Movimento per YUMA Plus

Funzionamento

Quando la luce ambientale ha un'intensità inferiore al valore di soglia regolabile (LUX), il dispositivo entra nella modalità di rilevamento di presenza, nella quale qualunque soggetto in movimento si trovi nell'area di rilevamento (il cui raggio è regolabile - SENS), induce l'invio del segnale di accensione all'apparecchio collegato. Tale segnale sarà presente finché sarà rilevata presenza e anche quando non lo sarà più per un tempo (TIME) regolabile.

Controlli SENS

Regola il raggio di rilevamento del sensore di presenza. Nella posizione estrema "+", si imposta il valore massimo di circa 12m. Ruotando la manopola progressivamente tale distanza si riduce, fino alla posizione "-" che corrisponde al raggio minimo.

TIME

Regola il tempo in assenza di presenze rilevate che il dispositivo attenderà prima di commutare il segnale inviato all'apparecchio di illuminazione da "accensione" a "spegnimento". La manopola ha una corsa che va da 10 sec (-) a 8 min (+)


LUX

Il controllo prevede due posizioni corrispondenti a due diverse soglie di intensità luminosa al di sotto della quale entra in funzione il sistema di rilevamento di presenza:

- 1) "LUNA" - 5 lux
- 2) "SOLE" - 2000 lux

Di fatto la posizione 2 fa sì che sia attivo il sistema di rilevamento di presenza anche in normali condizioni di illuminazione diurna.

Codice	400900
Angolo di rilevamento	150°
Raggio di rilevamento	da 12m a 2m
Delay Time	da 10 sec a 8 min
Soglia di illuminazione ambientale	5 lux - 2000 lux
Velocità di movimento rilevata	0.6 - 1.5 m/s
Temperatura di esercizio	-20± - +40±
Altezza di installazione	1-3 m
Materiale	ABS/PC



Prodotto in **EVIDENZA**

Proiettori LED SMD **YUMA Basic**

Elevata **efficienza**
con il **minimo spazio**

DISSIPATORE

in **alluminio** per una migliore
efficienza nella **dispersione termica**

ANTICORROSIONE

la verniciatura a **polveri poliestere**
e le **viti in acciaio inox 304**
consentono un'elevata protezione

PROTEZIONE TERMICA

salvaguarda il funzionamento
del proiettore in caso
di **temperature elevate**

OPTIONAL

Connettore di cablaggio
volante 3 poli IP68
Cod. 400910



20W



30W



50W

Prodotto in EVIDENZA



100W



150W



200W

Prodotto in EVIDENZA

Proiettore LED SMD YUMA Basic IP65 • 20W




WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
20W	3000K	1800 lm	1620 lm	810	123x30x83	400104	1/40
20W	4000K	1900 lm	1710 lm	850	123x30x83	400105	1/40
20W	6500K	1900 lm	1710 lm	850	123x30x83	400106	1/40



Proiettore LED SMD YUMA Basic IP65 • 30W



WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
30W	3000K	2700 lm	2430 lm	1150	153x30x117	400107	1/40
30W	4000K	2850 lm	2565 lm	1220	153x30x117	400108	1/40
30W	6500K	2850 lm	2565 lm	1220	153x30x117	400109	1/40



Proiettore LED SMD YUMA Basic IP65 • 50W



WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
50W	3000K	4500 lm	4050 lm	1845	188x30x129	400110	1/40
50W	4000K	4750 lm	4275 lm	1920	188x30x129	400111	1/40
50W	6500K	4750 lm	4275 lm	1920	188x30x129	400112	1/40




Proiettore LED SMD YUMA Basic IP65 • 100W

WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
100W	3000K	9600 lm	8160 lm	3550	274x30x196	400113	1/20
100W	4000K	10000 lm	8500 lm	3700	274x30x196	400114	1/20
100W	6500K	10000 lm	8500 lm	3700	274x30x196	400115	1/20



Proiettore LED SMD YUMA Basic IP65 • 150W

WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
150W	3000K	14400 lm	12240 lm	5200	345x32x236	400116	1/10
150W	4000K	15000 lm	12750 lm	5400	345x32x236	400117	1/10
150W	6500K	15000 lm	12750 lm	5400	345x32x236	400118	1/10



Proiettore LED SMD YUMA Basic IP65 • 200W

WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	LUMEN (120°)	AXIS CD	MISURE	CODICE	IMBALLO
200W	3000K	19200 lm	16320 lm	6900	405x32x266	400119	1/10
200W	4000K	20000 lm	17000 lm	7200	405x32x266	400120	1/10
200W	6500K	20000 lm	17000 lm	7200	405x32x266	400121	1/10



Prodotto in **EVIDENZA**

WORKSITE Light

per **lavoro**
e per **hobbies**



La gamma di proiettori **LinkLED** si è arricchita di altri apparecchi destinati al lavoro e all'hobbistica che prevedono supporto da terra e treppiede.

La potenza dei proiettori è di 50W (50X x2 nel caso del doppio proiettore) con alti flussi luminosi, solidi e robusti, realizzati seguendo standard di sicurezza che garantiscano l'operatività continuativa.

La cromaticità dei supporti è stata realizzata in verde lime, in modo da essere sempre evidente sul posto di lavoro.

Prodotto in EVIDENZA


Worksite Light

Proiettore
LED SMD
con **supporto da terra**

50W



CODICE	400200
WATT	50W
GRADI KELVIN	4000K
ANGOLO	115°
LM (360°)	5500lm
POWER	220-240V ~ 50Hz
CRI	>80
GRADO PROT.	IP65
CLASSE ENERG.	E
IMBALLO	1/10
DURATA VITA	25.000h
SPINA	SCHUKO (VDE)
LUNGH. CAVO	1,5m
TIPOLOGIA CAVO	H05RN-F3G 1mm ²

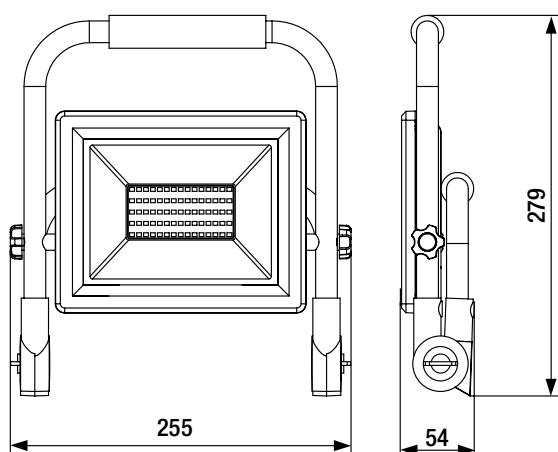


Worksite Light

Proiettore
LED SMD
con **treppiede**



CODICE	400201
WATT	50W
GRADI KELVIN	4000K
ANGOLO	115°
LM (360°)	5500lm
POWER	220-240V ~ 50Hz
CRI	>80
GRADO PROT.	IP65
CLASSE ENERG.	E
IMBALLO	1/4
DURATA VITA	25.000h
SPINA	SCHUKO (VDE)
LUNGH. CAVO	2,5m
TIPOLOGIA CAVO	H05RN-F3G 1mm ²

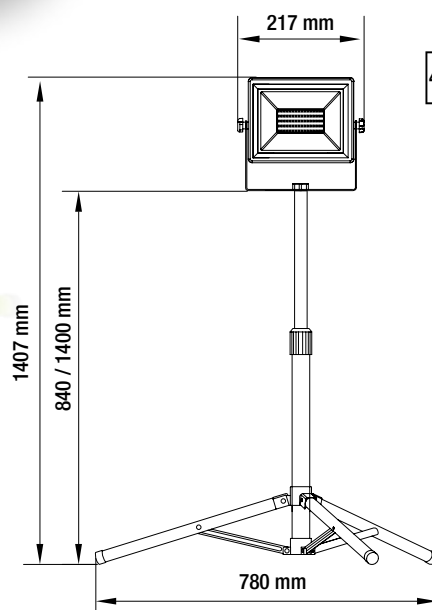

Worksite Light


Proiettore

LED SMD

con **treppiede**

100W
2x50W

CODICE	400202
WATT	100W (2x50W)
GRADI KELVIN	4000K
ANGOLO	115°
LM (360°)	11000lm
POWER	220-240V ~ 50Hz
CRI	>80
GRADO PROT.	IP65
CLASSE ENERG.	E
IMBALLO	1/4
DURATA VITA	25.000h
SPINA	SCHUKO (VDE)
LUNGH. CAVO	3m
TIPOLOGIA CAVO	H05RN-F3G 1mm²

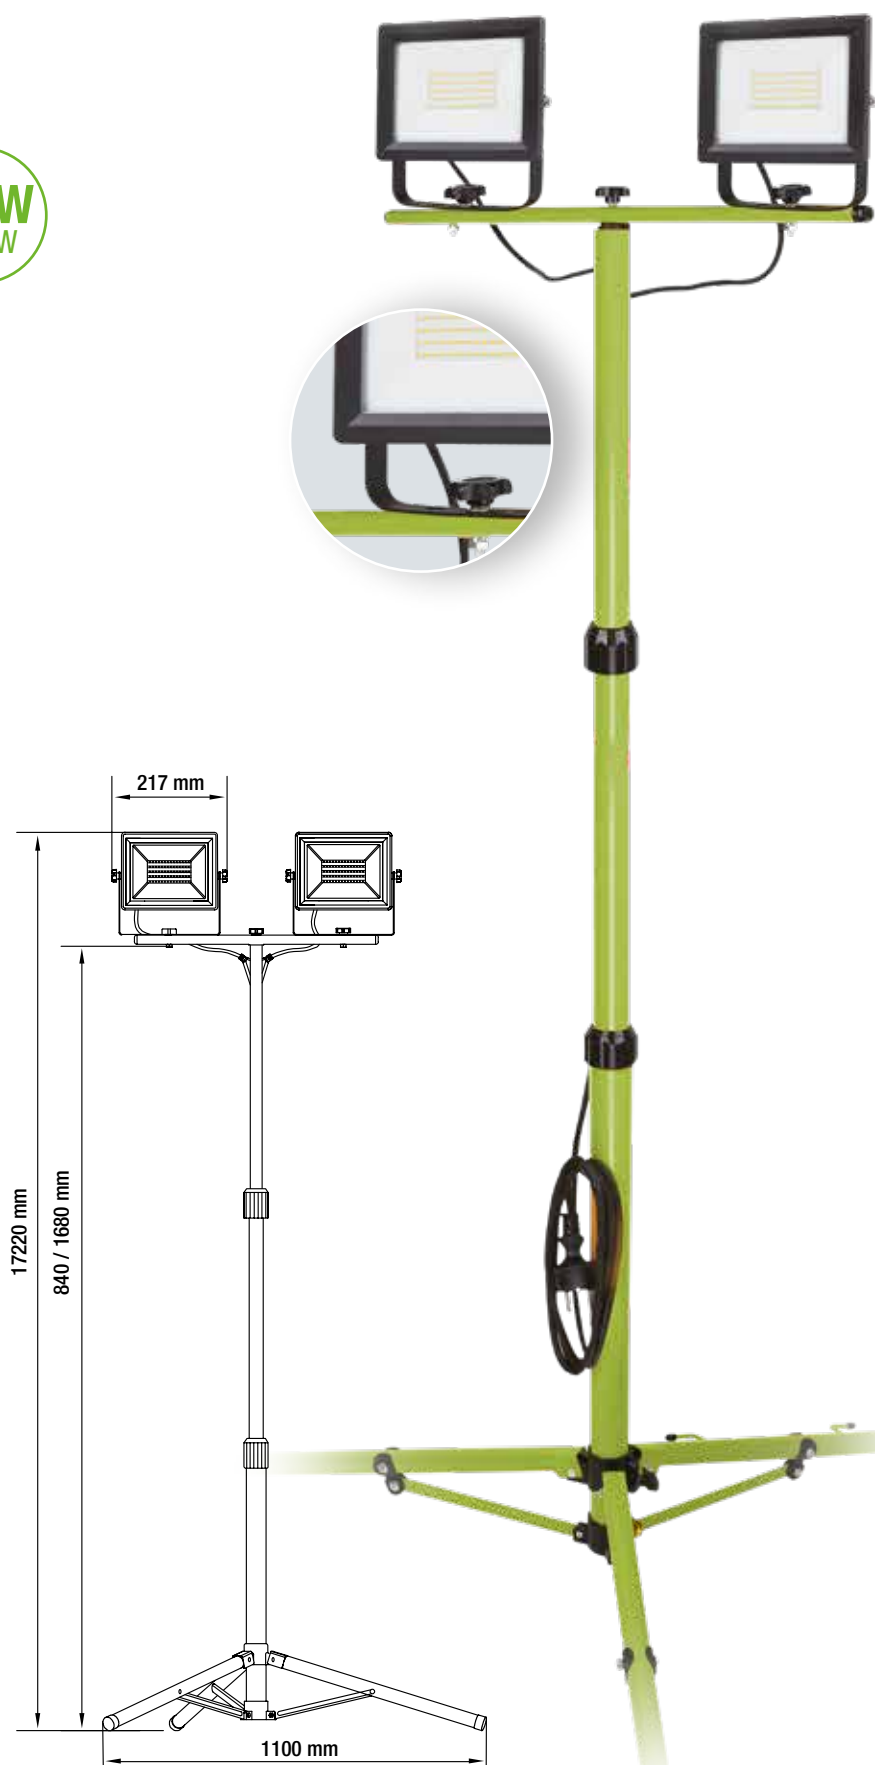



Lighting

Plafoni LED Seoul

CCT Tunable

Prodotto in EVIDENZA

SEOUL


Plafone LED CCt Tunable



DRIVER integrato



Innovativo sistema di installazione
"EASY MOUNT" 

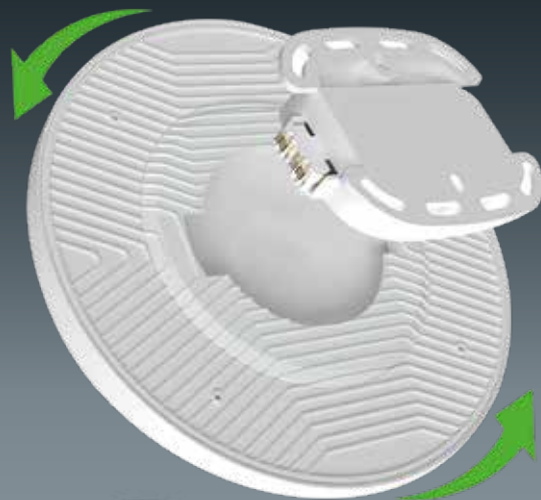

18W



24W





36W



SEOUL • Plafone LED CCT Tunable • 18W/24W/36W

WATT	LUMEN	GRADI K	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	1800 lm	3000K/4000K/6500K	Ø180 x 47H	410000	1/40
24W	2400 lm	3000K/4000K/6500K	Ø225 x 46H	410001	1/20
36W	3600 lm	3000K/4000K/6500K	Ø280 x 53H	410002	1/10



1

EASY MOUNT

Installare e collegare l'alimentatore a parete/soffitto



2

SELECTOR COLOR

Selezionare la colorazione di luce desiderata



3

RUOTA di 90°

Ruotare il corpo lampada di 90° in senso orario facendo attenzione a rispettare le polarità. Nel caso contrario l'apparecchio va in protezione e non si accende.



4

READY TO LIGHT

L'installazione è completa, potete accendere!

Prodotto in EVIDENZA

MAX adattabilità
ai fori pre-esistenti




SEOUL


Plafone LED incassato

CCt Tunable



DRIVER incluso

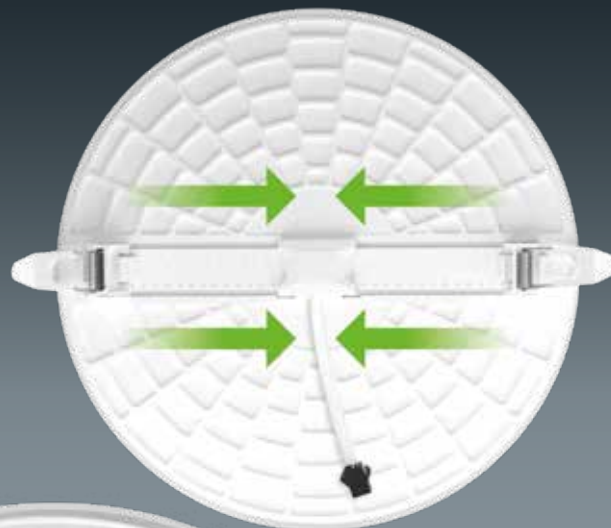



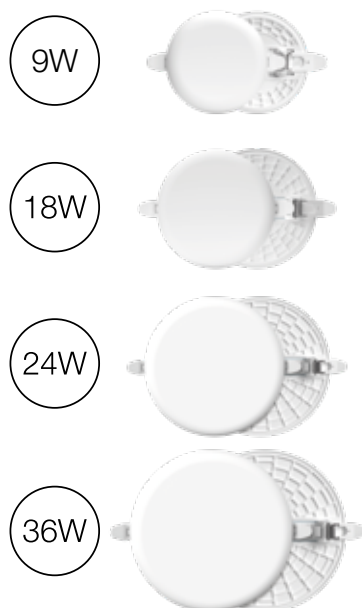


SEOUL • Plafone LED incassato CCT Tunable • 18W/24W/36W

WATT	LUMEN	GRADI K	MISURE	Ø FORO	CODICE	IMBALLO
9W	900 lm	3000K/4000K/6500K	Ø90 x 27 H	Ø 55-75mm	420010	1/60
18W	1800 lm	3000K/4000K/6500K	Ø120 x 27 H	Ø 75-105mm	420011	1/40
24W	2400 lm	3000K/4000K/6500K	Ø170 x 27 H	Ø 75-155mm	420012	1/30
36W	3600 lm	3000K/4000K/6500K	Ø225 x 27 H	Ø 75-205mm	420013	1/20



SU RICHIESTA
Possibilità di Dimmerazione o Utilizzo in Emergenza



1
EASY to INSTALL
Dimensione del foro di incasso regolabile, facile da installare



2
HIGH QUALITY LED
100lm/W Elevato flusso luminoso con luce uniforme



3
SELECTOR COLOR
Il selettore consente di ottenere lo switch del colore della luce che può passare da 3000K/4000K/6500K



4
ALTA DISSIPAZIONE
Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio che consente la massima dissipazione del calore

Prodotto in EVIDENZA

GENOVA

Plafoniera LED

con CCT o adattatore
attacco E27

18W

28W

36W

45W

Luce Calda



Luce Naturale



Luce Fredda



DRIVER integrato



Il mercato attuale dell'illuminazione per interni è dinamico ed esigente, con i consumatori che cercano prodotti che uniscano fascino estetico a funzionalità e durata. In risposta a queste esigenze, **LinkLED** ha realizzato la **Plafoniera LED GENOVA**. Un apparecchio che, per forma e funzione, soddisfa la domanda del mercato di soluzioni di illuminazione di alta qualità ed esteticamente gradevoli. L'attenzione ai dettagli di **LinkLED** ha dato vita a un prodotto che, non solo migliora l'attrattiva visiva di ogni stanza, ma soddisfa anche la necessità di un'illuminazione efficiente. La **Plafoniera LED GENOVA** si distingue dalle altre per la poliedricità data dalle soluzioni installative che sono state studiate. Un prodotto dal design accattivante che soddisfa le esigenze pratiche ed estetiche del consumatore.

Vantaggi

- Installazione a parete con attacco Pin Type/Rotate Type o con adattatore attacco E27
- Alta efficienza luminosa, alta luminosità e bassissimo consumo energetico
- Design ottimizzato per garantire un eccellente sistema di dissipazione del calore
- Controllo accurato della distribuzione della luce, tecnologia antiriflesso, comfort ed effetto luminoso antiriflesso

18W



28W



36W



45W



GENOVA • Plafoniera LED Combo E27 • 18W/36W

WATT	GRADI K	LUMEN (360°)	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	4000K	1800 lm	ø280X47mm	410310	1/20
18W	6500K	1800 lm	ø280X47mm	410311	1/20
36W	4000K	3600 lm	ø380X57mm	410312	1/16
36W	6500K	3600 lm	ø380X57mm	410313	1/16

GENOVA • Plafoniera LED CCT Tunable • 18W/28W/45W

WATT	GRADI K	LUMEN (360°)	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	3000K/4000K/6500K	1620 lm	ø280X47mm	410300	1/20
28W	3000K/4000K/6500K	2520 lm	ø380X57mm	410301	1/16
45W	3000K/4000K/6500K	4050 lm	ø480X60mm	410302	1/10



Plafoniera LED Combo GENOVA



Attacco E27 compreso nella confezione



Attacco PIN TYPE compreso nella confezione

Plafoniera LED Tunable GENOVA



Attacco Rotate Type

Prodotto in EVIDENZA

SYDNEY

Plafone LED

Side Lit 3 in 1 CCT

Ceiling e Downlight

in un unico apparecchio!

12W


18W

24W

Luce Calda

Luce Naturale

Luce Fredda

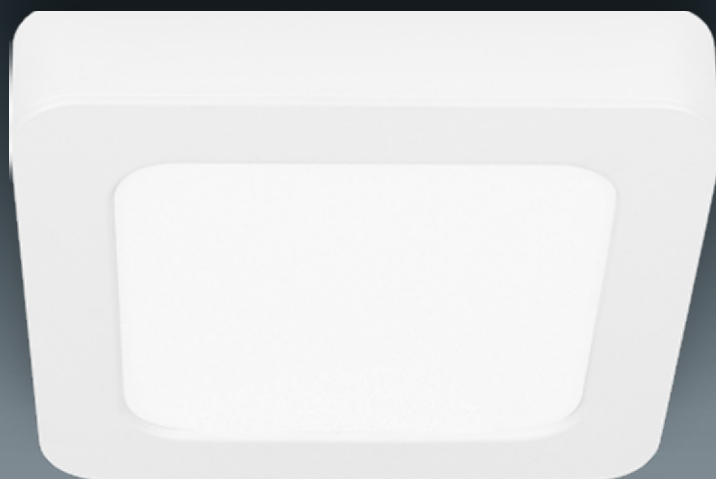

Il plafone **SYDNEY Side Lit 3 in 1**, si adatta alle esigenze dell'illuminazione in ambienti commerciali e residenziali grazie alla sua alta flessibilità. Al centro della filosofia del plafone **SYDNEY**, si trova l'esclusiva funzionalità di installazione 3 in 1, che offre, oltre che al CCT Tunable le opzioni di montaggio a superficie o ad incasso per soddisfare le diverse esigenze interne. Queste funzionalità non solo sottolinea la versatilità del plafone, ma enfatizza anche l'efficienza in termini di costi e la facilità di installazione, consentendo una perfetta integrazione in vari spazi senza la necessità di modifiche estese. Oltre al suo design adattabile, il plafone **SYDNEY Side Lit 3 in 1** è dotato di un interruttore **CCT** a quadrante, che offre un'ulteriore personalizzazione dei livelli di luce che soddisfa sia le preferenze dell'utente che gli standard di efficienza energetica. Il plafone **SYDNEY Side Lit 3 in 1**, è un apparecchio di design innovativo e rappresenta una scelta ideale per coloro che cercano una soluzione di illuminazione moderna, adattabile ed efficiente.

Vantaggi

- Driver separato, inclusa protezione da sovratemperatura.
- Diffusore satinato dalle eccellenti prestazioni.
- Corpo in PC anti-incendio con resistenza ai raggi UV e tecnologia anti ingiallimento.
- Clip a molla facili da installare per applicazioni downlight.

SYDNEY • Plafoniera Side Lit 3 in 1 Round • 12W/18W/24W

12W
18W
24W




WATT	GRADI K	LUMEN (360°)	MISURE	ØFORO	CODICE	IMBALLO
12W	3000K/4000K/6500K	1200 lm	Ø170X15,8mm	Ø150	410100	1/40
18W	3000K/4000K/6500K	1800 lm	Ø225X16mm	Ø205	410101	1/20
24W	3000K/4000K/6500K	2400 lm	Ø300X16,3mm	Ø280	410102	1/11


SYDNEY • Plafoniera Side Lit 3 in 1 Square • 12W/18W/24W

12W
18W
24W



WATT	GRADI K	LUMEN (360°)	MISURE	ØFORO	CODICE	IMBALLO
12W	3000K/4000K/6500K	1200 lm	170X170X15,8mm	150X150mm	410103	1/40
18W	3000K/4000K/6500K	1800 lm	225X225X16mm	205X205mm	410104	1/20
24W	3000K/4000K/6500K	2400 lm	300X300X16,3mm	280X280mm	410105	1/10

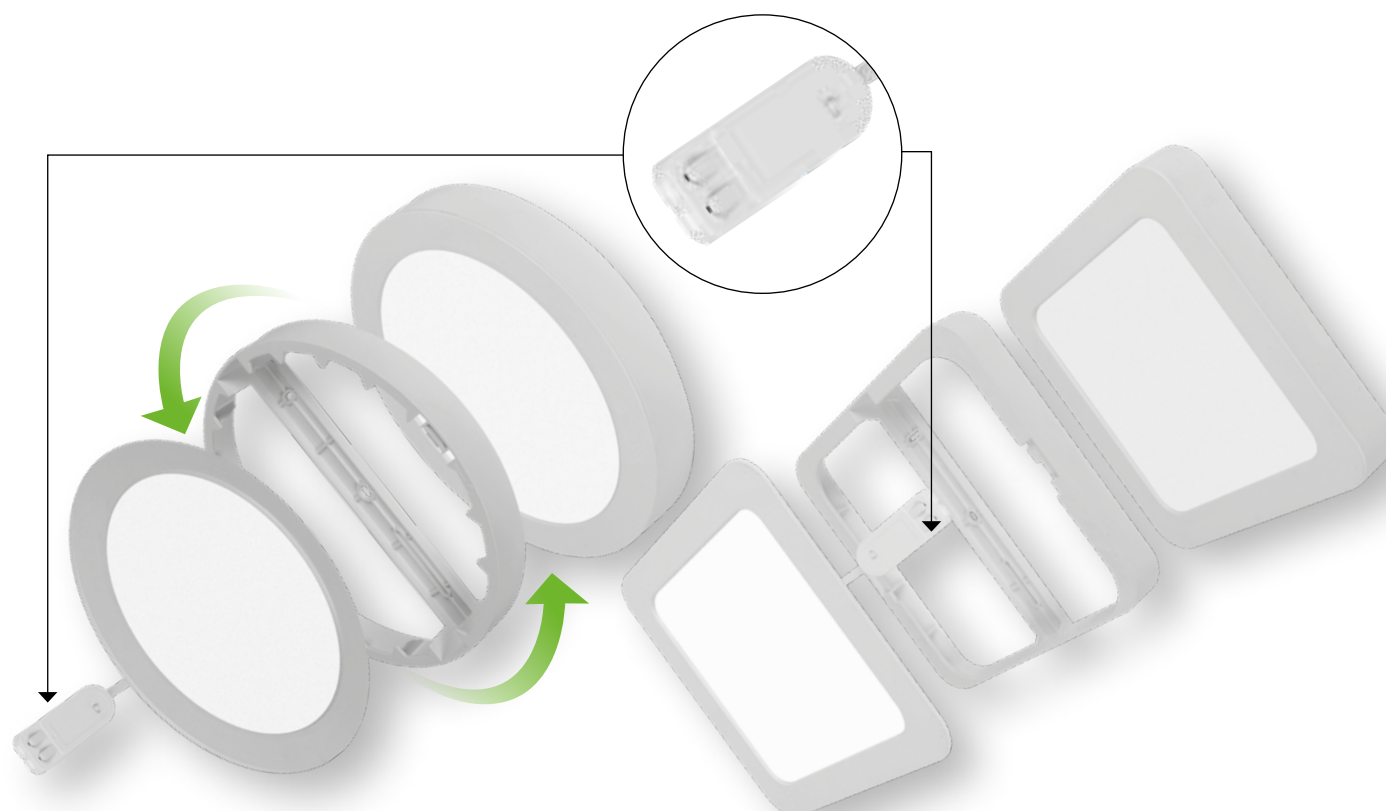

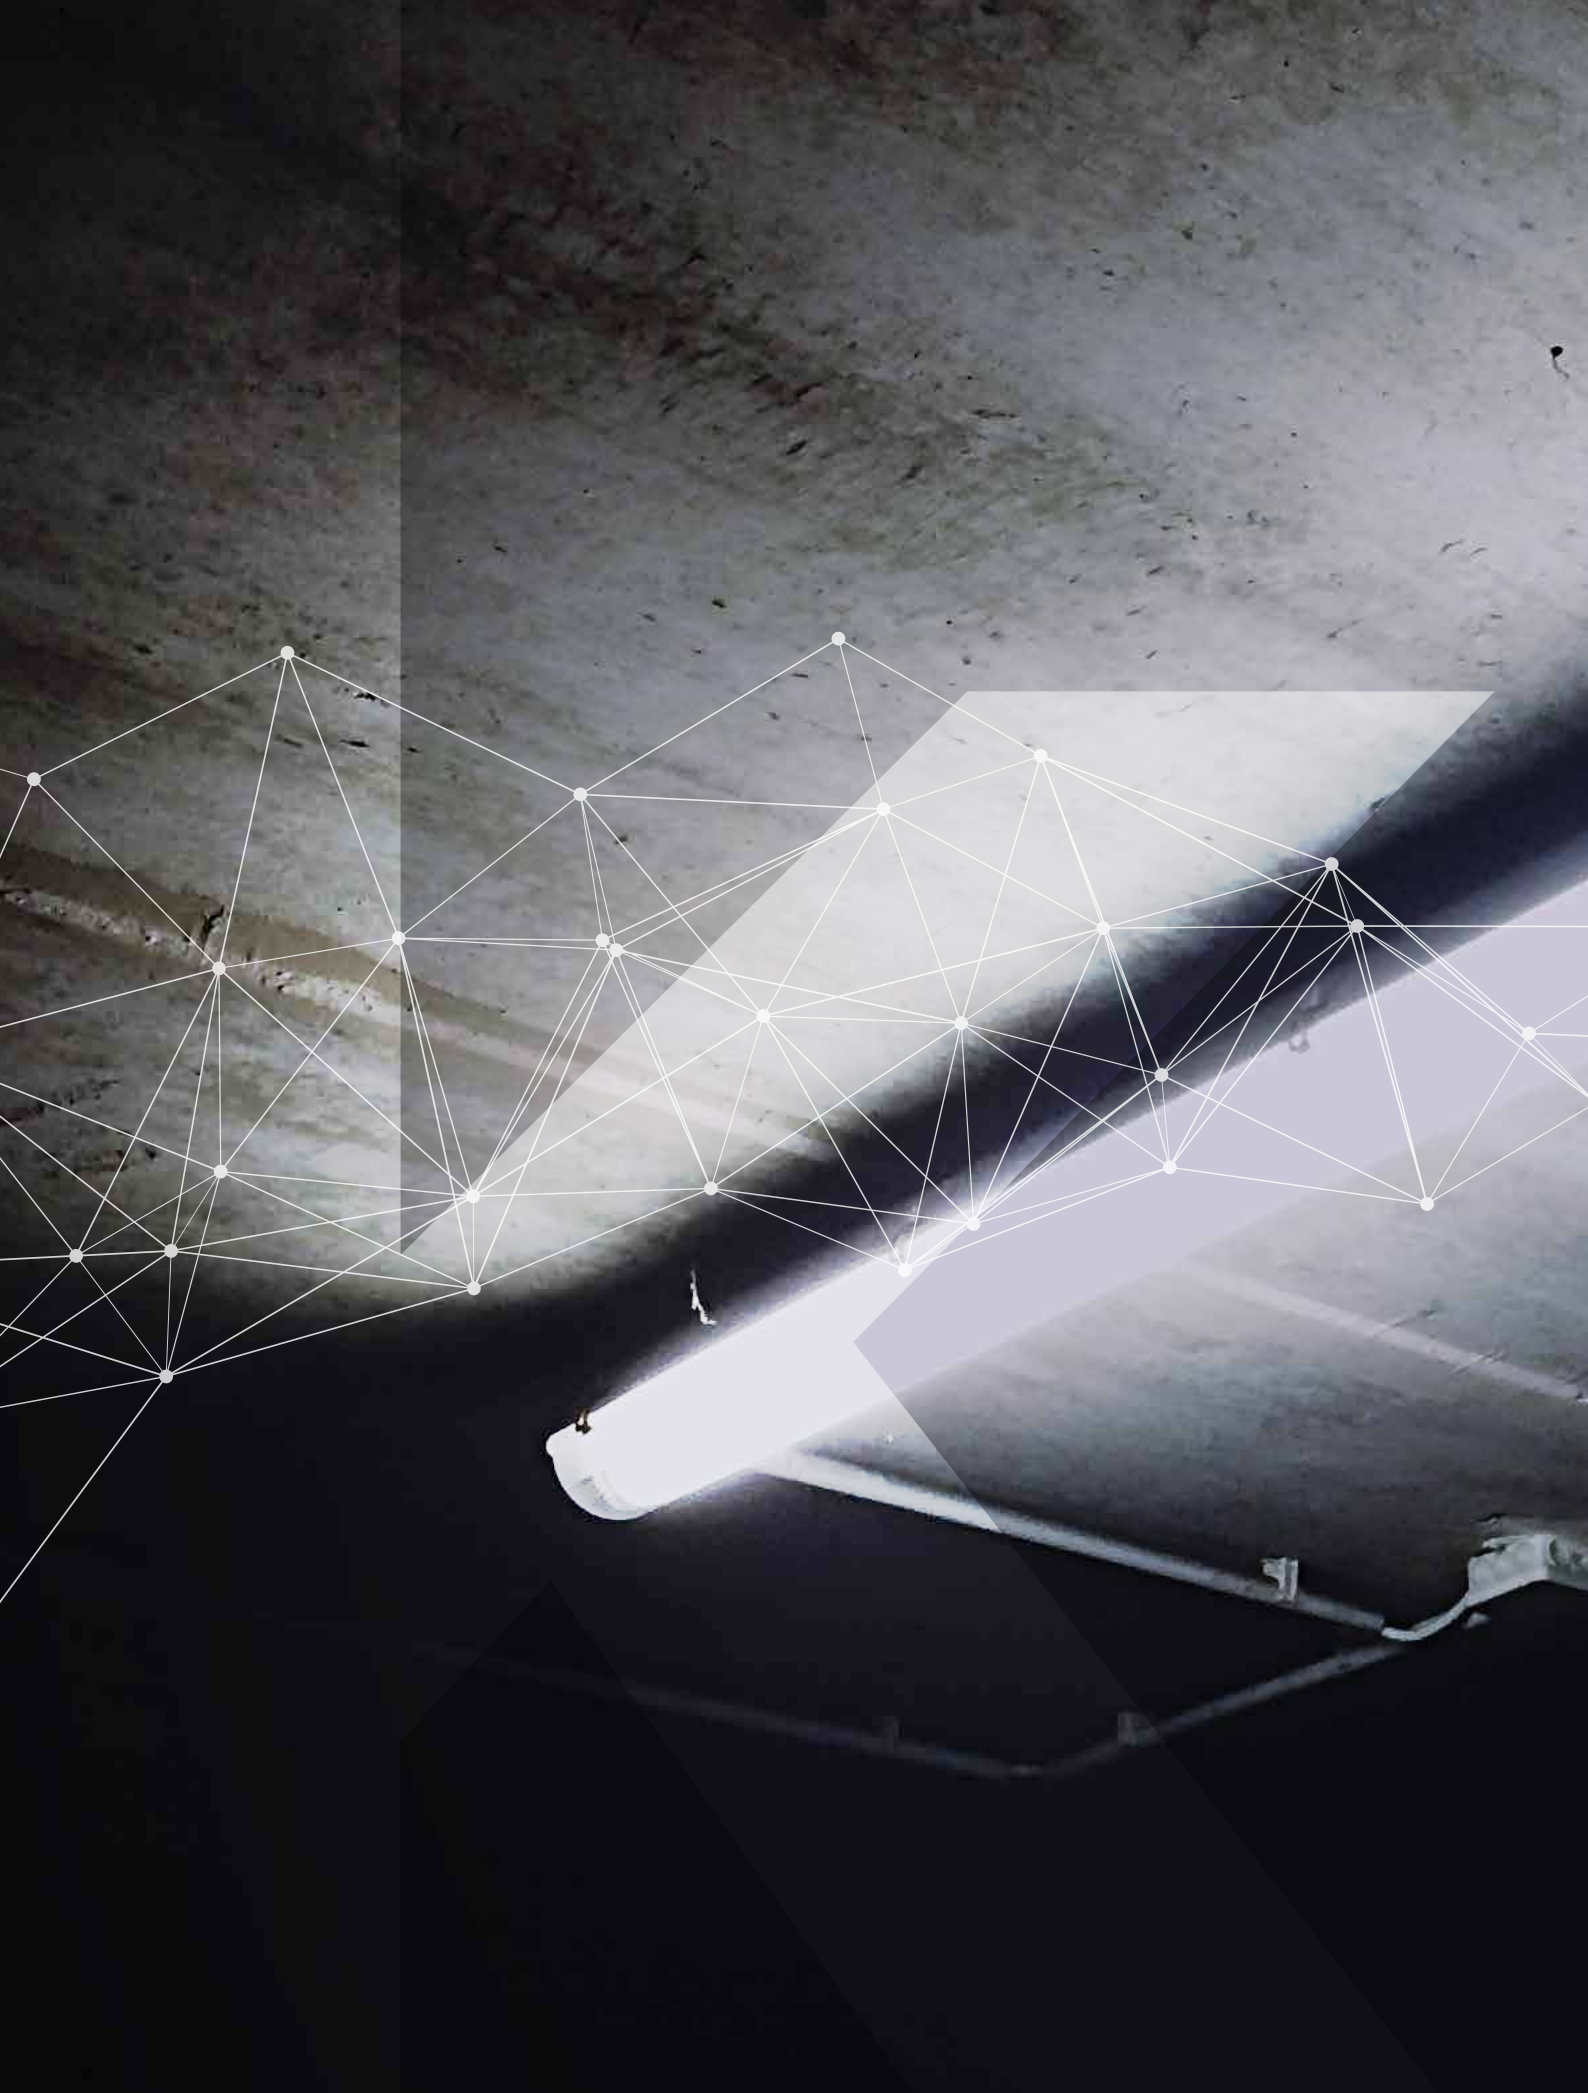

Lighting

Plafoniere lineari LED

Prodotto in EVIDENZA

MANILA

Plafoniera lineare **IP65**
per Tubi LED T8

1X

2X



Plafoniera MANILA IP65

660mm / 1260mm / 1560mm

Disponibile per 1 o 2 Tubi LED T8


MANILA • Plafoniera 600mm/1200mm/1500mm




DESCRIZIONE	MISURE	CODICE	IMBALLO
Plafoniera Singola (alloggiamento per 1 tubi LED T8)	660x100x62	430503	1/12
Plafoniera Doppia (alloggiamento per 2 tubi LED T8)	660x100x70	430500	1/8
Plafoniera Singola (alloggiamento per 1 tubi LED T8)	1260x100x62	430504	1/12
Plafoniera Doppia (alloggiamento per 2 tubi LED T8)	1260x100x70	430501	1/8
Plafoniera Singola (alloggiamento per 1 tubi LED T8)	1560x100x62	430505	1/12
Plafoniera Doppia (alloggiamento per 2 tubi LED T8)	1560x100x70	430502	1/8

N.B. - I Tubi LED **NON** sono inclusi nell'apparecchio

Misure Plafoniera Manila 1 Tubo LED

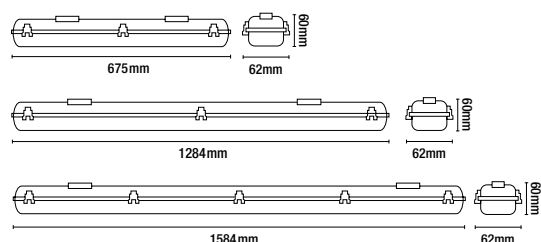

Misure Plafoniera Manila 2 Tubi LED

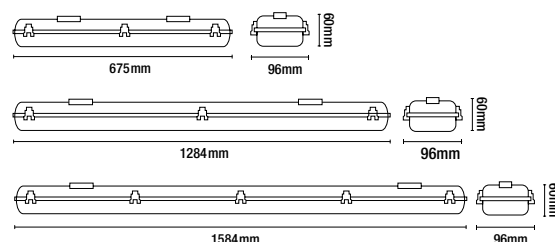

ACCESSORI



KIT DI MONTAGGIO OPZIONALE

430900

KIT di montaggio a sospensione



PLAFONIERA PRE-CABLATA



Tipologia: Plafoniera IP65 per tubi LED - Corpo: Stampato ad iniezione in ABS ad alta resilienza. Piastra di supporto in metallo smaltato ancorabile al corpo plastico tramite appositi ganci - Schermo: Stampato ad iniezione in policarbonato ad alta resilienza con finitura trasparente e molle di chiusura in acciaio - Alimentazione: Diretta a tensione di rete - Dimmerabilità: Non dimmerabile - Dotazione: Staffe in metallo per montaggio a plafone incluse - Cablaggio: Apparecchio pre-cablato

Prodotto in EVIDENZA

OSAKA

Plafoniera lineare **IP65**

20W

40W

50W

HIGH
performance



“OSAKA”

600mm / 1200mm / 1500mm



Plafoniera lineare "OSAKA" 600mm IP65 • 20W

WATT	GRADI K	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
20W	4000K	2200 lm	E	600x80x65	430001	1/12
20W	6000K	2200 lm	E	600x80x65	430002	1/12





Plafoniera lineare "OSAKA" 1200mm IP65 • 40W

WATT	GRADI K	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
40W	4000K	5000 lm	E	1200x80x65	430004	1/12
40W	6000K	5000 lm	E	1200x80x65	430005	1/12



Plafoniera lineare "OSAKA" 1500mm IP65 • 50W

WATT	GRADI K	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
50W	4000K	6000 lm	E	1500x80x65	430007	1/12
50W	6000K	6000 lm	E	1500x80x65	430008	1/12

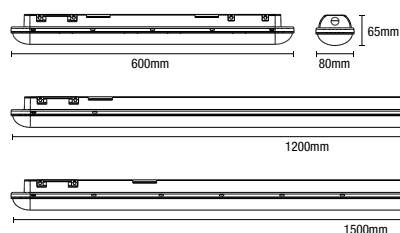

ACCESSORI

KIT DI MONTAGGIO OPZIONALE

430900	KIT DI MONTAGGIO A SOSPENSIONE
---------------	--------------------------------



Tipologia: Plafoniera LED IP65 - Corpo: Stampato ad iniezione in policarbonato ad alta resilienza - LED: LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica - Schermo: Stampato ad iniezione in policarbonato ad alta resilienza con finitura opalina - Alimentazione: Ad alta efficienza inclusa nell'apparecchio - Dimmerabilità: Non dimmerabile - Dotazione: Staffe in metallo per montaggio a plafone - Cablaggio: Dotato di connettore stagno IP65.



Lighting

HighBay Plus Power

Prodotto in EVIDENZA

VEGAS



HighBay Plus Power

100W

150W

200W

240W

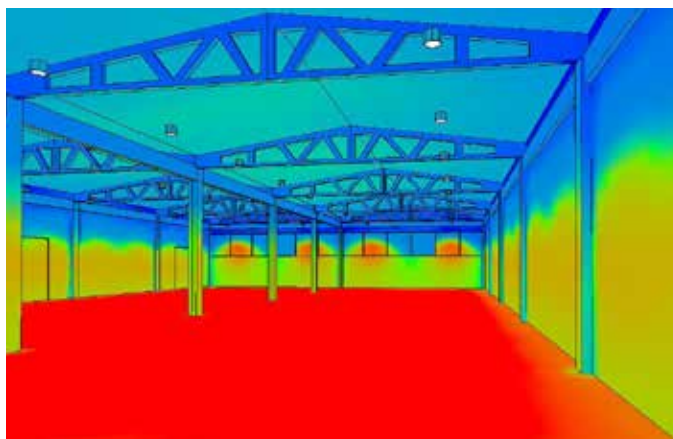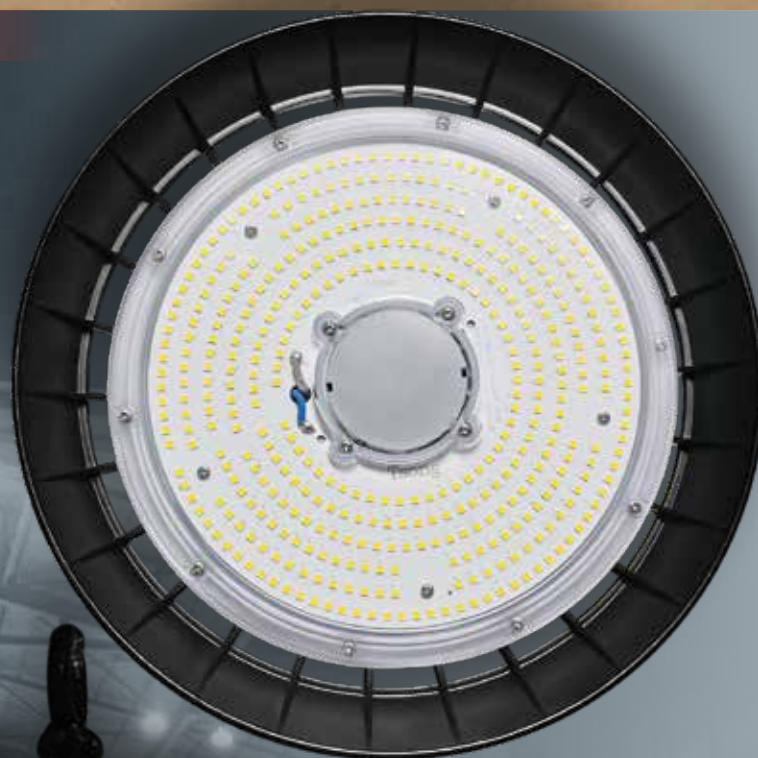



100W



150W



200W



240W

VEGAS • HighBay Plus Power 120° • 100W/150W/200W/240W


WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	EFFICIENZA lm/W	ANGOLO	MISURE	CODICE	IMBALLO
100W	4000K	15000 lm	150 lm/W	120°	ø238mm x H118mm	460006	1/4
100W	6000K	15000 lm	150 lm/W	120°	ø238mm x H118mm	460009	1/4
150W	4000K	22500 lm	150 lm/W	120°	ø283mm x H123mm	460007	1/3
150W	6000K	22500 lm	150 lm/W	120°	ø283mm x H123mm	460010	1/3
200W	4000K	30000 lm	150 lm/W	120°	ø324mm x H133mm	460008	1/3
200W	6000K	30000 lm	150 lm/W	120°	ø324mm x H133mm	460011	1/3
240W	4000K	36000 lm	150 lm/W	120°	ø365mm x H155mm	460014	1/3
240W	6000K	36000 lm	150 lm/W	120°	ø363mm x H137mm	460015	1/3

VEGAS • HighBay Plus Power 90° • 100W/150W/200W/240W

WATT	GRADI K	LUMEN TOT.	EFFICIENZA lm/W	ANGOLO	MISURE	CODICE	IMBALLO
100W	4000K	15000 lm	150 lm/W	90°	ø238mm x H118mm	460000	1/4
100W	6000K	15000 lm	150 lm/W	90°	ø238mm x H118mm	460003	1/4
150W	4000K	22500 lm	150 lm/W	90°	ø283mm x H123mm	460001	1/3
150W	6000K	22500 lm	150 lm/W	90°	ø283mm x H123mm	460004	1/3
200W	4000K	30000 lm	150 lm/W	90°	ø324mm x H133mm	460002	1/3
200W	6000K	30000 lm	150 lm/W	90°	ø324mm x H133mm	460005	1/3
240W	4000K	36000 lm	150 lm/W	90°	ø365mm x H155mm	460012	1/3
240W	6000K	36000 lm	150 lm/W	90°	ø363mm x H137mm	460013	1/3



Driver dimmerabile con sistema 0-10V

Colorazione 3000K disponibile su richiesta - Lente 60° disponibile su richiesta



OPTIONAL
Connettore di cablaggio
volante 3 poli IP68
Cod. 400910

Tipologia: Highbay LED IP65 - Corpo: Pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere nera - LED: LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica - Ottica: Riflettore in tecnopolimero - Alimentazione: Ad alta efficienza inclusa nell'apparecchio - Dimmerabilità: Dimmerabile Standard 0-10V - Dotazione: Fornito di serie con golfare per montaggio a sospensione - Cablaggio: Apparecchio precablato - Fornito con cavo di alimentazione H05RN-F 3x1mm² lunghezza 0.50m

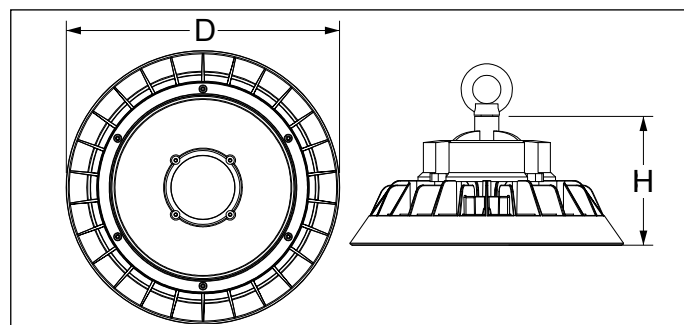

Cavetto di sicurezza in acciaio
con moschettone



Lighting

LED **Panel** Backlit

Prodotto in EVIDENZA


SEATTLE

LED Panel Backlit
UGR19

36W

5
anni
Garanzia

Prodotto in EVIDENZA

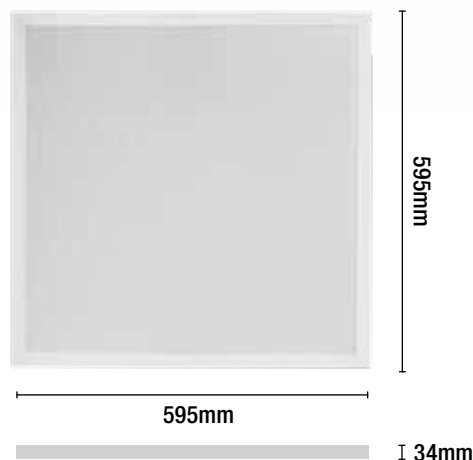

SEATTLE • LED Panel Backlit

Codice: **440001**

Potenza: **36W**

Input Voltage: **220~240V AC 50/60Hz**

Efficienza luminosa: **140lm/W**

Flusso luminoso utile: **4325lm (90°)**

Flusso luminoso TOT: **5040lm (90°)**

Intensità luminosa di picco: **2062 CD**

Apertura di fascio: **90°**

Temperatura colore: **4000K**

Color Render Index: **80**



Durata di vita: **50,000h**

Tipo di Driver: **Driver Philips Flicker Free**

Inner: **1 pezzo**
Master: **5 pezzi**



Tipologia: Pannello LED Backlit per installazione ad incasso, a plafone e sospensione - Apparecchio adatto ad ambienti di lavoro con valori UGR <19 - **Corpo:** telaio in alluminio bianco - **LED:** LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica - **Schermo:** Schermo diffusore microprismatico in PMMA - **Alimentazione:** ad alta efficienza fornita con apposito Driver compreso nella confezione - **Dimmerabilità:** Disponibile con apposito Driver da ordinare separatamente

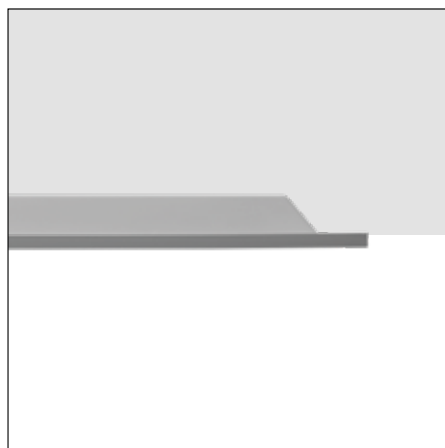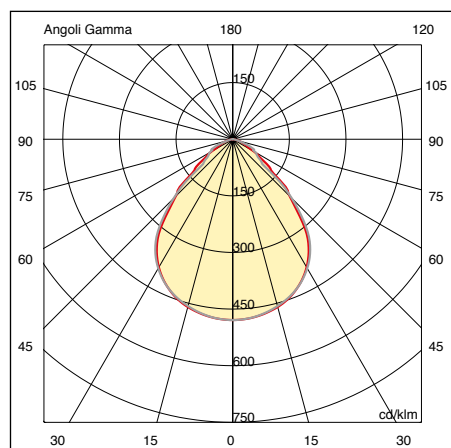





Portafaretto orientabile da **incasso** per lampade LED **GU10**

Questa linea di accessori è pensata per risolvere in maniera rapida ed esteticamente accattivante, tutta una serie di installazioni sia in ambito commerciale che per la propria abitazione. **Orientabili, antiabbagliamento, trimless e IP65**, in questa nostra proposta c'è tutto quello di cui si ha bisogno per realizzare installazioni facilitate e che forniscono il giusto contributo di luce.

I portafaretti sono compatibili
anche con lampade **LED MR16**



Facilità installativa
e grande **duttilità!**




Prodotto in EVIDENZA

Portafaretto orientabile da incasso

Serie ROUND ADJ

Incasso rotondo orientabile +30°-30°
per LED GU10

Codice	420500
Corpo	Ø 90mm X H 27mm
Foro	Ø 70-75 mm
Portalamпада GU10	Incluso
Lampada	Non inclusa
Colore	Bianco
Materiale	Polycarbonato

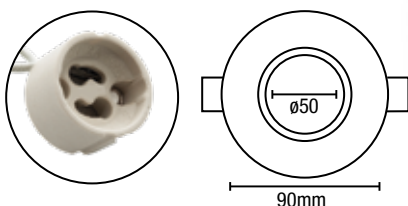


REPLACE EASILY!
Sostituzione frontale
della lampada

Portafaretto orientabile da incasso

Serie ROUND DEEP ADJ

Incasso rotondo orientabile +30°-30°
per LED GU10 in posizione arretrata

Codice	420501
Corpo	Ø 90mm X H 30mm
Foro	Ø 75-80 mm
Portalamпада GU10	Incluso
Lampada	Non inclusa
Colore	Bianco
Materiale	Polycarbonato

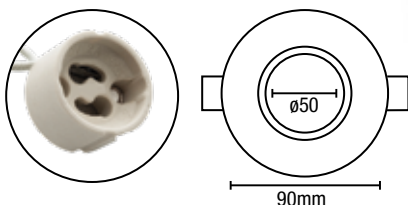


REPLACE EASILY!
Sostituzione frontale
della lampada

Portafaretto orientabile da incasso

Serie SQUARE DEEP ADJ

Incasso quadrato orientabile +30°-30°
per LED GU10 in posizione arretrata

Codice	420510
Corpo	90X90mm X 27Hmm
Foro	Ø 75-80 mm
Portalamпада GU10	Incluso
Lampada	Non inclusa
Colore	Bianco
Materiale	Polycarbonato

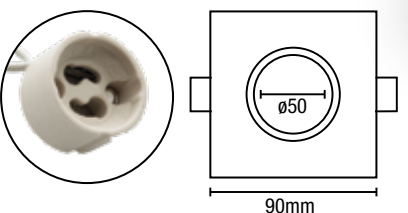

REPLACE EASILY!
Sostituzione frontale
della lampada


Prodotto in EVIDENZA

Portafaretto orientabile da incasso

Serie TRIMLESS

Incasso rotondo orientabile +30°-30°
per LED GU10 in posizione arretrata

Codice	420520
Corpo	Ø 110mm X H 30mm
Foro	Ø 75 mm
Portalamпада GU10	Incluso
Lampada	Non inclusa
Colore	Bianco
Materiale	Polycarbonato

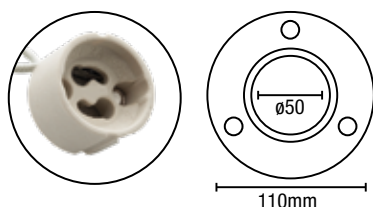


REPLACE EASILY!
Sostituzione frontale
della lampada

Portafaretto da incasso

Serie WATERPROOF

Incasso IP65 rotondo per LED GU10

Codice	420530 bianco
Codice	420531 nero
Corpo	Ø 90mm X H 31mm
Foro	Ø 75-80 mm
Portalamпада GU10	Incluso
Lampada	Non inclusa
Colore	Bianco / Nero
Materiale	Polycarbonato

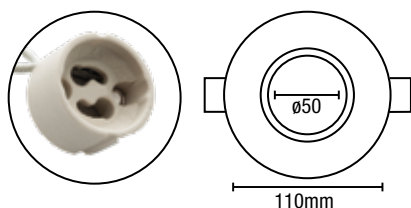

REPLACE EASILY!
Sostituzione posteriore
della lampada

Ideale per cabine doccia ed ambienti umidi

Prodotto in EVIDENZA

LED Cabinet Light


Barra LED sottopensile
con **sensore** di **movimento PIR**
alimentata da batteria interna
al Litio ricaricabile da porta **USB Type C**




LED Cabinet Light con clip ad aggancio magnetico è la soluzione ideale come luce per sotto pensili in cucina, per illuminare cabine armadio e scaffali. Dotata di batteria interna ricaricabile e **sensore PIR** che consente un notevole risparmio della batteria, si accende quando rileva un movimento. Inoltre le due piastrine poste sul retro (in dotazione) sono munite di **adesivo 3M** per il fissaggio a soffitto/parete o su diverse superfici.

LED Cabinet Light è disponibile in tre differenti lunghezze: 30cm-1,4W, 40cm-1,8W, 60cm-2W con temperatura di luce 4000K. Facilissima da installare non richiede cablaggio di fili o particolari installazioni, basta posizionare le due clip adesive ed agganciare la lampada. La batteria interna (non sostituibile) ha un'ottima autonomia con un tempo di ricarica di circa 2 ore. Realizzata in alluminio di color argento può essere installata ovunque ci sia bisogno di una fonte di luce e dove non è possibile installare una lampada tradizionale a 230V. La lampada ha un angolo di luce diffuso di 110 gradi. In dotazione viene fornito il **cavo USB** per ricaricare la batteria.

Sensore
PIR
On board




30
cm



40
cm



60
cm



CODICE	450000	450001	450002
Temperatura Colore	4000K	4000K	4000K
Flusso luminoso	130 lm	160 lm	210 lm
Indice di resa cromatica (CRI)	CRI 80	CRI 80	CRI 80
Potenza	1,4W	1,8W	2W
Numero di LED	40 LED	73 LED	115 LED

Angolo di rilevamento PIR	120°	120°	120°
Distanza di rilevamento PIR	3 metri	3 metri	3 metri

Batteria LiPO interna non sostituibile	3.7V DC/1100mAh	3.7V DC/1600mAh	3.7V DC/2200mAh
Porta di ricarica	USB-C 5V DC	USB-C 5V DC	USB-C 5V DC
Durata di esercizio	4-5 ore	4-5 ore	4-5 ore
Tempo di ricarica	2,5 ore	3 ore	4,5 ore

Grado di protezione IP	IP20	IP20	IP20
Tipo di installazione	2 piastre metalliche con biadesivo	2 piastre metalliche con biadesivo	2 piastre metalliche con biadesivo
Materiali	Corpo in Alluminio e PC con diffusore opale	Corpo in Alluminio e PC con diffusore opale	Corpo in Alluminio e PC con diffusore opale
Temperatura di esercizio	da 0°C a 45°C	da 0°C a 45°C	da 0°C a 45°C
Misure	30 x 4 x 1 cm	40 x 4 x 1 cm	60 x 4 x 1 cm
Lunghezza cavo USB	30 cm	30 cm	30 cm

4000K

CRI 80



IP20

Cavo USB
incluso

Batteria interna
ricaricabile

Prodotto in EVIDENZA

Reglette LED T5 con CCT selezionabile



Le **REGLETTE LED** si adattano a tutti gli ambienti, anche a quelli più stretti e angusti. Grazie alla loro forma sono comode da installare, illuminano molto bene e occupano pochissimo spazio. Il nome deriva dal francese “réglet” che significa listello stando proprio a rappresentare il loro aspetto.

Caratteristiche delle REGLETTE LED:



- **Cucina:** Da posizionare sopra il lavabo, dentro gli sportelli o sugli scaffali.
- **Bagno:** Perfette per rispettare qualsiasi scelta stilistica, sono resistenti agli sbalzi di temperatura. Da posizionare sopra il lavandino, sotto lo specchio.
- **Negozi:** Per illuminare in modo naturale gli oggetti ed i loro ambienti.

Insomma, la sfera di utilizzo della reglette è molto vasta e si sposa bene con qualsiasi scelta estetica illuminando perfettamente gli ambienti interni grazie alla tecnologia Led che assicura loro una lunghissima durata, minimo consumo energetico ed elevate prestazioni. Inoltre, possiedono un'ottima gestione termica, infatti, l'intensità luminosa viene ridotta automaticamente prima che si surriscaldi troppo.

Le **REGLETTE LED** rappresentano anche la scelta più efficace in termini di sostenibilità.



Parametri base					Parametri Fotometrici			
WATT	CODICE	MISURE	LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE	LUNGHEZZA CAVO GIUNZIONE	GRADI K		LUMEN	CLASSE
4W	450100	288x22,8x36 mm	1,8m	15cm	CcT Selezionabile		400 lm	E
9W	450101	549x22,8x36 mm	1,8m	15cm	CcT Selezionabile		900 lm	F
13W	450102	849x22,8x36 mm	1,8m	15cm	CcT Selezionabile		1300 lm	F
18W	450103	1149x22,8x36 mm	1,8m	15cm	CcT Selezionabile		1800 lm	F
22W	450104	1449x22,8x36 mm	1,8m	15cm	CcT Selezionabile		2200 lm	F





Sorgenti LED

LED Smart

Gestisce la tua luce!



Che cosa sono le LED Smart?

Sono lampadine LED più intelligenti, ossia smart!

Con le LED Smart di LinkLED potrai controllare le luci direttamente da telecomando o tramite il tuo smartphone o tablet collegato al wifi. Potrai impostare gli orari di accensione e spegnimento dei LED per avere una casa accogliente al ritorno dal lavoro.. Questa tecnologia LED Smart ti consentirà anche di sincronizzare musica e luci per creare l'ambiente ideale per relax e party tra amici. Per la lettura la luce bianca fredda è l'ideale per concentrarsi, invece per chi vuole il relax è più indicata una luce bianca calda e soffusa. Ebbene le smart light possono cambiare colore ed intensità sempre tramite smartphone o tablet collegato al wifi di casa.

Cosa c'è di più comodo e affascinante?

LED Smart RGB + CCT WIFI

Sorgente luminosa LED con gestione completa della luce attraverso dispositivi **Android** e **iOS**

LED Smart GLS RGB+CCT DIM WIFI • 11W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	MISURE	CODICE	IMBALLO
11W	3000/6500+RGB	E27	1055 lm	F	60x125	200375	10/100

11W



- Regolazione dell'intensità di luce bianca (dimmerazione)
- Regolazione della temperatura di colore di luce bianca (CCT)
- Regolazione completa dell'emissione di luce colorata (RGB)
- Timer e scenari di luce programmabili
- Controllo e gestione da dispositivi Android e iOS con APP SmartLife e Tuya Smart attraverso WiFi
- Music Sync per sincronizzare i cambi di luce con la musica riprodotta dal dispositivo di gestione
- Gestione e programmazione coordinata di più sorgenti SMART RGB Control
- Controllo a comandi vocali attraverso l'APP SmartLife, Google Home e Amazon Alexa



android 

 iOS

amazon alexa

 Google Home

LED

Smart Twilight Sensor

Sorgente luminosa LED dotata di sensore crepuscolare
"TWILIGHT SENSOR"

Il prodotto è dotato di un sistema di rilevamento di luce basato su un fotosensore che valuta le condizioni ambientali.



9W

LED Smart GLS TWILIGHT SENSOR • 9W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
9W	4000K	E27	820 lm	F	61W	60x110	200371	10/100



Sorgente

ON



Intensità della luce ambientale
rilevata inferiore a 15 - 20 lux
(soglia di ON)

Sorgente

OFF



Intensità della luce ambientale
rilevata superiore a 35 - 40 lux
(soglia di OFF)

LED Smart Radar + Twilight Sensor

Sorgente luminosa LED dotata di sensore crepuscolare "TWILIGHT SENSOR" e sistema di rilevamento di presenza "RADAR"

LED Smart GLS TWILIGHT SENSOR+RADAR • 9W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
9W	4000K	E27	820 lm	F	61W	60x110	200370	10/100




9W



Situazione

A



L'intensità luminosa ambientale rilevata supera 35 - 40 lux (soglia di OFF): la sorgente luminosa risulta spenta e il circuito di rilevamento di presenza "RADAR" è inattivo.

Situazione

B



L'intensità luminosa ambientale rilevata è inferiore 15 - 20 lux (soglia di ON): viene attivato il sistema di rilevamento di presenza "RADAR".




Sorgenti LED

LED Basic

LED Basic

Prestazioni e qualità garantita

Lampade LED ad **elevata efficienza** energetica, massima resa luminosa e lunga durata. La **varietà di forme** e di **temperature colore** le rendono **perfettamente sostituibili** alle sorgenti luminose tradizionali.

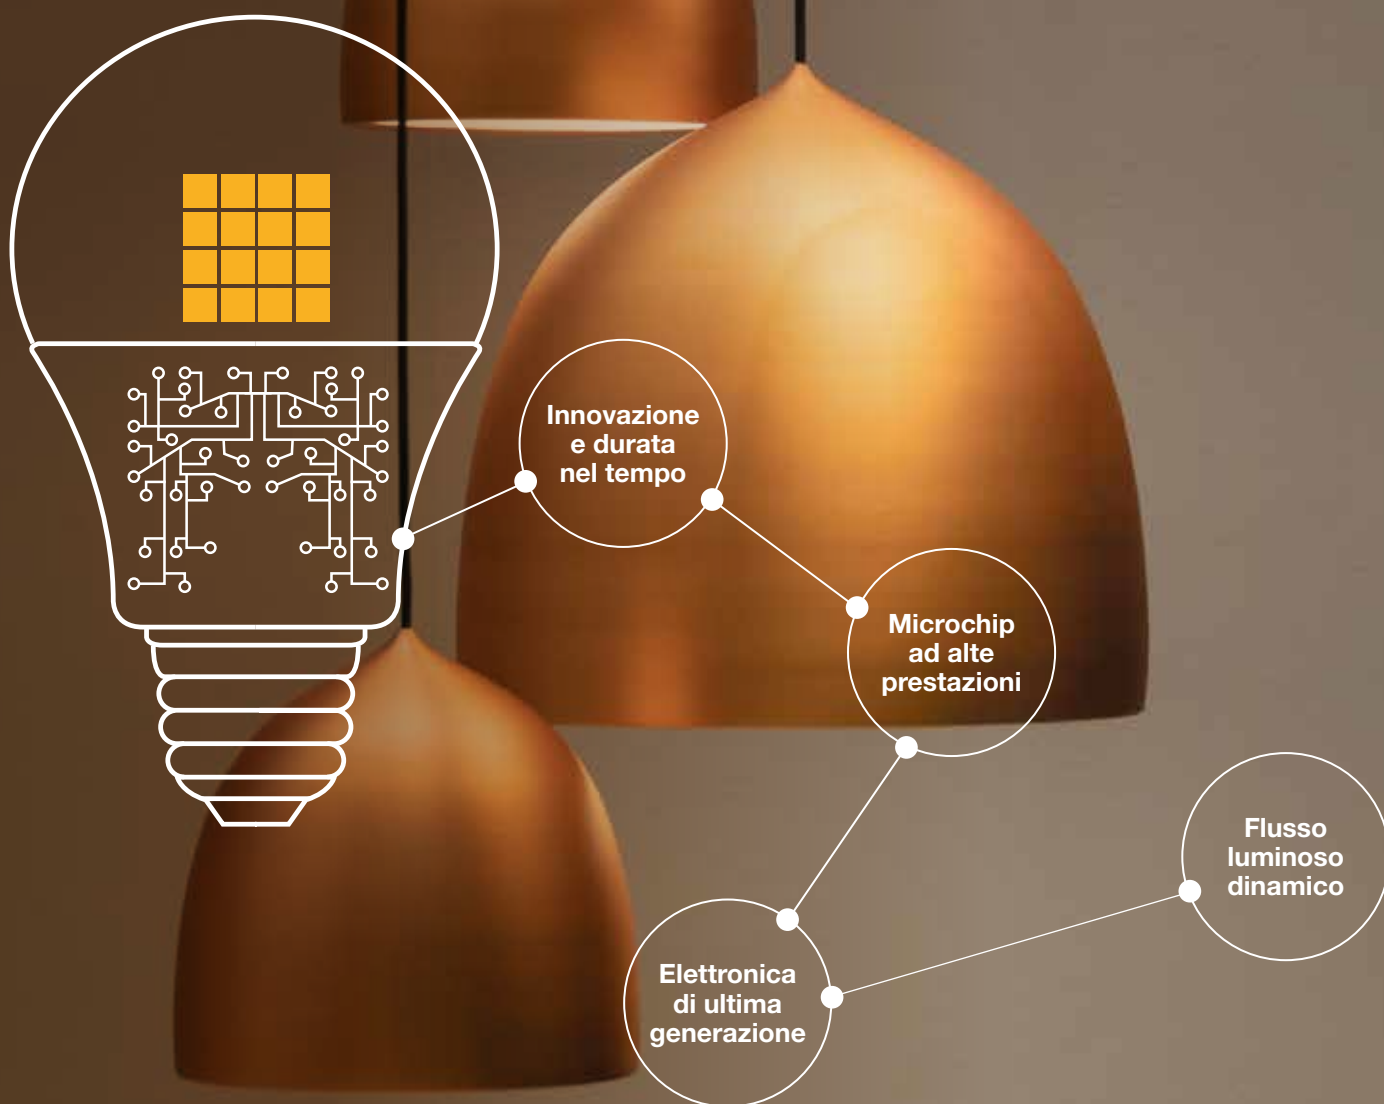

Lampada **LED Basic Oliva**, dalla tradizionale forma decorativa, sono adatte per la sostituzione delle normali lampadine con filamento. Realizzate con bulbo in policarbonato satinato antiurto, sono in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo al contempo un eccezionale risparmio energetico.

LED Basic OLIVA E14 • 4W/6W/8W/10W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO	
4W	3000K	E14	320 lm	G	30W	37x99	200201	10/100	
4W	4000K	E14	320 lm	G	30W	37x99	200202	10/100	
4W	6000K	E14	320 lm	G	30W	37x99	200203	10/100	
6W	3000K	E14	490 lm	G	41W	37x100	200204	10/100	
6W	4000K	E14	490 lm	G	41W	37x100	200205	10/100	
6W	6500K	E14	490 lm	G	41W	37x100	200206	10/100	
8W	3000K	E14	806 lm	F	60W	37x106	200207	10/100	
8W	4000K	E14	806 lm	F	60W	37x106	200208	10/100	
8W	6500K	E14	806 lm	F	60W	37x106	200209	10/100	
10W	3000K	E14	1000 lm	F	72W	38x116	200211	10/100	NEW
10W	4000K	E14	1000 lm	F	72W	38x116	200212	10/100	NEW
10W	6500K	E14	1000 lm	F	72W	38x116	200213	10/100	NEW



LED

Basic Sfera

Luce di ultimissima generazione!


Il nuovo **CHIP** montato a bordo di questa lampade, rappresenta uno degli ultimi ritrovati nel campo dell'illuminazione: un concentrato **tecnologico** di rilievo, che si pone al di sopra di tutte le vecchie soluzioni in termini di prestazioni, consumi e impatto ecologico-ambientale.



LED Basic Sfera E14 • 4W/6W/8W/10W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E14	350 lm	F	30W	45x80	200001	10/100
4W	4000K	E14	320 lm	G	30W	45x80	200002	10/100
4W	6000K	E14	320 lm	G	30W	45x80	200003	10/100
6W	3000K	E14	490 lm	G	40W	45x80	200004	10/100
6W	4000K	E14	490 lm	G	41W	45x80	200005	10/100
6W	6500K	E14	490 lm	G	41W	45x80	200006	10/100
8W	3000K	E14	806 lm	F	60W	45x80	200007	10/100
8W	4000K	E14	806 lm	F	60W	45x80	200008	10/100
8W	6500K	E14	806 lm	F	60W	45x80	200009	10/100
NEW 10W	3000K	E14	1000 lm	F	72W	45x86	200011	10/100
NEW 10W	4000K	E14	1000 lm	F	72W	45x86	200012	10/100
NEW 10W	6500K	E14	1000 lm	F	72W	45x86	200013	10/100



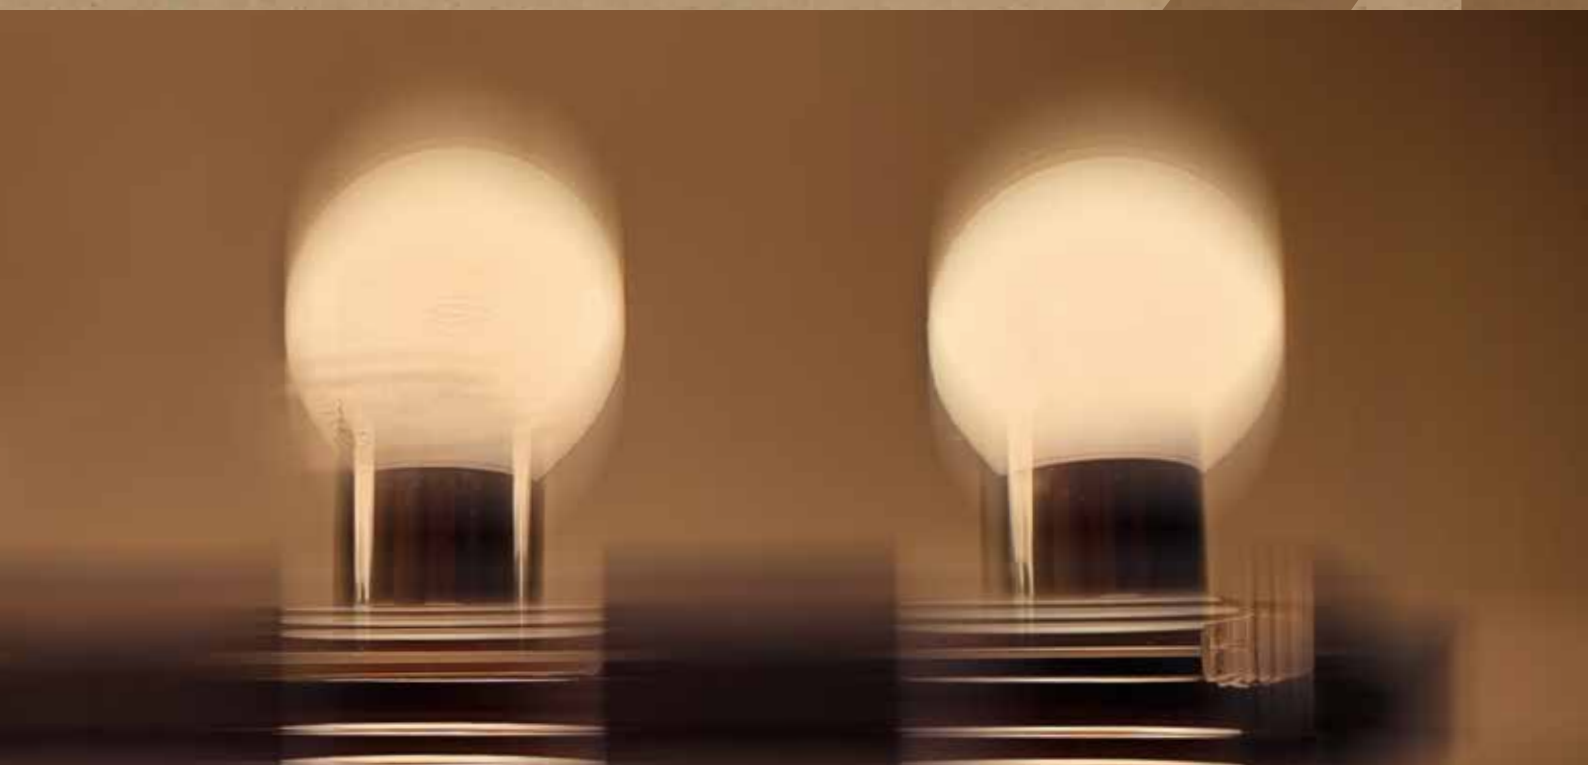

LED Basic Sfera E27 • 4W/6W/8W/10W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E27	320 lm	G	30W	45x80	200101	10/100
4W	4000K	E27	320 lm	G	30W	45x80	200102	10/100
4W	6000K	E27	320 lm	G	30W	45x80	200103	10/100
6W	3000K	E27	490 lm	G	40W	45x80	200104	10/100
6W	4000K	E27	490 lm	G	41W	45x80	200105	10/100
6W	6500K	E27	490 lm	G	41W	45x80	200106	10/100
8W	3000K	E27	806 lm	F	60W	45x80	200107	10/100
8W	4000K	E27	806 lm	F	60W	45x80	200108	10/100
8W	6500K	E27	806 lm	F	60W	45x80	200109	10/100
10W	3000K	E27	1000 lm	F	72W	45x85	200111	10/100 NEW
10W	4000K	E27	1000 lm	F	72W	45x85	200112	10/100 NEW
10W	6500K	E27	1000 lm	F	72W	45x85	200113	10/100 NEW

4W
6W
8W
10W



LED Basic GLS



Lampade **LED Basic GLS**, la “lampada” per autonomia! La forma ideale per innumerevoli installazioni, la potenza, la durata e soprattutto la tecnologia che le contraddistingue. La qualità è garantita da **LinkLED** con la sua capacità di controllo su tutte le fasi di produzione a certificarne l'efficacia.

LED Basic GLS E27 • 9W/12W/15W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
9W	3000K	E27	820 lm	F	61W	60x108	200301	10/100
9W	4000K	E27	820 lm	F	61W	60x108	200302	10/100
9W	6500K	E27	820 lm	F	61W	60x108	200303	10/100
12W	3000K	E27	1200 lm	F	75W	60x116	200316	10/100
12W	4000K	E27	1200 lm	F	75W	60x116	200317	10/100
12W	6500K	E27	1200 lm	F	75W	60x116	200318	10/100
15W	3000K	E27	1521 lm	F	100W	60x120	200307	10/100
15W	4000K	E27	1521 lm	F	100W	60x120	200308	10/100
15W	6500K	E27	1521 lm	F	100W	60x120	200309	10/100



LED Smart GLS Dimmerabile • 11W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
11W	3000K	E27	1055 lm	F	75W	60x110	200372	10/100
11W	4000K	E27	1055 lm	F	75W	60x110	200373	10/100
11W	6500K	E27	1055 lm	F	75W	60x110	200374	10/100

ATTENZIONE! Verificare la compatibilità col dimmer del proprio impianto su www.linkled.it/controller-dimmer/



11W



Extra POWER

LED Basic GLS E27 • 18W/20W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	3000K	E27	1850 lm	F	118W	65x133	200310	10/100
18W	4000K	E27	1850 lm	F	118W	65x133	200311	10/100
18W	6500K	E27	1850 lm	F	118W	65x133	200312	10/100
20W	3000K	E27	2452 lm	E	150W	65x133	200313	10/100
20W	4000K	E27	2452 lm	E	150W	65x133	200314	10/100
20W	6500K	E27	2452 lm	E	150W	65x133	200315	10/100



18W



20W



LED Globo

Innovative **LED Globo**, con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio per un ideale dissipazione termica.

Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade di questa tipologia.

Ampio angolo di **diffusione luminosa** e distribuzione omogenea della luce.



LED Basic GLOBO D95 • 15W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
15W	3000K	E27	1521 lm	F	100W	95x135	200401	10/40
15W	4000K	E27	1521 lm	F	100W	95x135	200402	10/40
15W	6500K	E27	1521 lm	F	100W	95x135	200403	10/40

LED Basic GLOBO D120/125 • 20W/24W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
20W	3000K	E27	2452 lm	E	150W	120x160	200501	4/20
20W	4000K	E27	2452 lm	E	150W	120x160	200502	4/20
20W	6500K	E27	2452 lm	E	150W	120x160	200503	4/20
24W	3000K	E27	2800 lm	F	165W	125x176	200507	4/20
24W	4000K	E27	2800 lm	F	165W	125x176	200508	4/20
24W	6500K	E27	2800 lm	F	165W	125x176	200509	4/20



LED GU10 Retrofit

Lampade con attacco **GU10 LED Retrofit**.

Corpo in materiale plastico termococonduttivo ed anima in alluminio per una migliore dissipazione termica.

Stesse dimensioni delle alogene dicroiche, sono equipaggiate con **LED SMD 2835** e diffusore con lente satinata per aumentarne la resa luminosa.

Garantisce elevati rendimenti ed una illuminazione omogenea con colori saturi.

LED Basic SPOT GU10 Fascio 120° • 5W/9W



5W

9W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
5W	2700	GU10	400 lm	G	35W	50x58	200600	10/200
5W	3000	GU10	400 lm	G	35W	50x58	200601	10/200
5W	4000	GU10	400 lm	G	35W	50x58	200602	10/200
5W	6500	GU10	400 lm	G	35W	50x58	200603	10/200
9W	2700	GU10	806 lm	F	60W	50x58	200607	10/200
9W	3000	GU10	820 lm	F	60W	50x58	200604	10/200
9W	4000	GU10	820 lm	F	60W	50x58	200605	10/200
9W	6500	GU10	820 lm	F	60W	50x58	200606	10/200



LED Basic SPOT GU10 Fascio 110° • 7W DIMMERABILE



7W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
7W	2700	GU10	600 lm	F	50W	50x58	200608	10/200
7W	3000	GU10	600 lm	F	50W	50x58	200609	10/200
7W	4000	GU10	600 lm	F	50W	50x58	200610	10/200



LED Basic SPOT GU10 Fascio 38° • 5W/8W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (90°)	AXIS CD	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
5W	2700	GU10	370 lm	600	F	50W	50x56	200650	10/200
5W	3000	GU10	370 lm	600	F	50W	50x56	200651	10/200
5W	4000	GU10	370 lm	600	F	50W	50x56	200652	10/200
5W	6500	GU10	370 lm	600	F	50W	50x56	200653	10/200
8W	2700	GU10	600 lm	1100	F	75W	50x56	200657	10/200
8W	3000	GU10	650 lm	1100	F	75W	50x56	200654	10/200
8W	4000	GU10	650 lm	1100	F	75W	50x56	200655	10/200
8W	6500	GU10	650 lm	1100	F	75W	50x56	200656	10/200



5W

8W



LED Basic SPOT GU10 Fascio 38° • 7W DIMMERABILE

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (90°)	AXIS CD	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
7W	2700	GU10	510 lm	1000	F	50	50x56	200658	10/200



7W



LED Reflector

LED Basic REFLECTOR • 6W/9W/12W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
6W	3000K	E14	480 lm	G	40W	50x85	200701	10/100
9W	3000K	E27	900 lm	F	70W	63x104	200702	10/100
12W	3000K	E27	1100 lm	F	80W	80x118	200703	10/100



6W

12W

9W





Sorgenti LED

LED

filo

LED filo

Più efficienza, maggiore flusso luminoso

La nuova gamma **FILO**, grazie alla sua incredibile efficienza energetica, può raggiungere indici di luminosità importanti, garantendo prestazioni elevate con un flusso luminoso mai riscontrato su una lampada a filamento LED.

Prodotto in **EVIDENZA**



4W

LED "FILO" Fiamma • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	2700K	E14	470 lm	E	40W	35x118	210231	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	35x118	210232	10/100



LED "FILO" Tortiglione • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	2700K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210221	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210222	10/100



4W




LED "FILO" Oliva • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	2700K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210201	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210202	10/100
4W	6500K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210203	10/100



4W

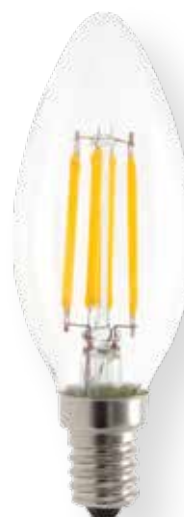

LED "FILO" Oliva Dimmerabile • 6W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
6W	2700K	E14	806 lm	E	60W	35x98	210270	10/100

ATTENZIONE! Verificare la compatibilità col dimmer del proprio impianto su www.linkled.it/controller-dimmer/



6W





4W

LED "FILO" Sfera E14 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	2700K	E14	470 lm	E	40W	45x80	210001	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	45x80	210002	10/100
4W	6500K	E14	470 lm	E	40W	45x80	210003	10/100



6W

LED "FILO" SFERA E14 Dimmerabile • 6W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
6W	2700K	E14	806 lm	E	60W	45x80	210070	10/100

ATTENZIONE! Verificare la compatibilità col dimmer del proprio impianto su www.linkled.it/controller-dimmer/



4W

LED "FILO" Sfera E27 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	2700K	E27	470 lm	E	40W	45x80	210101	10/100
4W	4000K	E27	470 lm	E	40W	45x80	210102	10/100
4W	6500K	E27	470 lm	E	40W	45x80	210103	10/100



LED "FILO" GLS • 8W/11W/18W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
8W	2700K	E27	1055 lm	E	75W	60x108	210301	10/100
8W	4000K	E27	1055 lm	E	75W	60x108	210304	10/100
8W	6500K	E27	1055 lm	E	75W	60x108	210307	10/100
11W	2700K	E27	1521 lm	D	100W	60x108	210302	10/100
11W	4000K	E27	1521 lm	D	100W	60x108	210305	10/100
11W	6500K	E27	1521 lm	D	100W	60x108	210308	10/100
18W	2700K	E27	2452 lm	D	150W	75x140	210303	10/100
18W	4000K	E27	2452 lm	D	150W	75x140	210306	10/100
18W	6500K	E27	2452 lm	D	150W	75x140	210309	10/100



LED "FILO" SMART GLS Dimmerabile • 11W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
11W	2700K	E27	1450 lm	E	100W	60x108	210370	10/100

ATTENZIONE! Verificare la compatibilità col dimmer del proprio impianto su www.linkled.it/controller-dimmer/



LED

filo

Tubolare

Lampada tubolare a filamento LED dal design ispirato allo stile classico. Ideale per punti luce come le cappe delle cucine, luminosità garantita e durata di vita!



4W

LED "FILO" Tubolare E14 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	2700K	E14	470 lm	E	40W	25x85	210401	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	25x85	210402	10/100
4W	6500K	E14	470 lm	E	40W	25x85	210403	10/100



LED

filo

Globo

LED "FILO" Globo D125 • 18W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	2700K	E27	2500 lm	D	150W	125x175	210501	4/20
18W	4000K	E27	2500 lm	D	150W	125x175	210502	4/20
18W	6500K	E27	2500 lm	D	150W	125x175	210503	4/20



Illumina la tua casa con stile con la lampada **LED FILO GLOBO 18W**. Questa lampada, non solo offre una luce intensa e avvolgente, ma è anche incredibilmente elegante. Il suo design con vetro trasparente di alta qualità aggiunge un tocco di classe a qualsiasi lampadario o lampada a sospensione. Con una luminosità sorprendente di **2500lm**, questa lampada LED è l'equivalente di una tradizionale lampada da 150W. Potrai godere di una potente illuminazione in ogni angolo della tua casa, creando un'atmosfera affascinante e accogliente. Non solo questa lampada offre prestazioni di alto livello, ma è anche altamente efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alla tecnologia a LED, puoi risparmiare sui costi energetici senza compromettere l'illuminazione. Contribuisci a preservare l'ambiente e risparmi contemporaneamente. La lampada ha un diametro di 125mm, che la rende perfetta per adattarsi a diverse tipologie di supporti garantendo una distribuzione uniforme della luce.



LED

filo

Satin

Le lampade "FILO" Satin, creano un ambiente caldo, accogliente ed omogeneo grazie alla perfetta satinatura del vetro.



4W

LED FILO Satin Oliva E14 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210251	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210252	10/100



4W

LED FILO Satin Tortiglione E14 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210271	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	35x98	210272	10/100



LED FILO Satin Fiamma E14 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E14	470 lm	E	40W	35x118	210291	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	35x118	210292	10/100



4W



LED FILO Satin Sfera E14 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E14	470 lm	E	40W	45x80	210051	10/100
4W	4000K	E14	470 lm	E	40W	45x80	210052	10/100




4W



LED FILO Satin Sfera E27 • 4W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	E27	470 lm	E	40W	45x80	210151	10/100
4W	4000K	E27	470 lm	E	40W	45x80	210152	10/100



4W



LED

filo

Satin

Le lampade **FILO Satin GLS** personalizzano il vostro ambiente dando un tocco di luminosa eleganza riuscendo a valorizzare ogni punto luce.



LED FILO Satin GLS E27 • 11W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
11W	3000K	E27	1521 lm	D	100W	60x108	210354	10/100
11W	4000K	E27	1521 lm	D	100W	60x108	210355	10/100



LED FILO Satin Tubolare E14 • 7W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
7W	3000K	E14	950 lm	D	70W	30x105	210451	10/100
7W	4000K	E14	950 lm	D	70W	30x105	210452	10/100



7W



LED FILO Satin Tubolare E27 • 9W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
9W	3000	E27	1200 lm	E	80W	30x97	210471	10/100
9W	4000	E27	1200 lm	E	80W	30x97	210472	10/100



9W







Sorgenti LED

LED Special

Prodotto in EVIDENZA

LED R7s Slim

Sottile, leggera e...
POTENTE!

Questa innovativa lampada LED lineare rappresenta il ricambio perfetto per le lampade **R7S alogene**, che sorpassa nettamente in termini di risparmio energetico offrendo al contempo un ottimo flusso luminoso.

Struttura in PC
ad altissima resistenza

Chip LED
High Performance

Flusso luminoso
potente ed omogeneo



9,5W

LED SPECIAL R7s COB Dimmerabile • 8,5W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
9.5W	3000K	R7s	1055lm	E	80W	18x118	220250	10/100



LED SPECIAL R7s • 4W/8W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
4W	3000K	R7s	400 lm	F	40W	13x78	220202	10/100
4W	4000K	R7s	400 lm	F	40W	13x78	220204	10/100
4W	6000K	R7s	400 lm	F	40W	13x78	220206	10/100
8W	3000K	R7s	800 lm	F	75W	13x118	220201	10/100
8W	4000K	R7s	800 lm	F	75W	13x118	220203	10/100
8W	6000K	R7s	800 lm	F	75W	13x118	220205	10/100



LED SPECIAL R7s COB • 9,5W/10,5 High Performance

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
9,5W	3000K	R7s	1100 lm	F	85W	16x118	220207	10/100
9,5W	4000K	R7s	1100 lm	F	85W	16x118	220208	10/100
11W	3000K	R7s	1500 lm	D	120W	18x118	220210	10/100
11W	4000K	R7s	1500 lm	D	120W	18x118	220211	10/100



LED SPECIAL G4 • 1.7W/1.3W/3W



1,3W 1,7W

3W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
1.7W	3000K	G4	170 lm	F	20W	10x37	220001	10/100
1.3W	4000K	G4	130 lm	F	18W	10x37	220003	10/100
1.3W	6000K	G4	130 lm	F	18W	10x37	220005	10/100
3W	3000K	G4	350 lm	E	35W	16x47	220002	10/100
3W	4000K	G4	350 lm	E	35W	16x47	220004	10/100
3W	6000K	G4	350 lm	E	35W	16x47	220006	10/100



LED SPECIAL G9 • 3W/4.5W



3W 3,3W


4,5W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
3.3W	3000K	G9	320 lm	F	30W	16x50	220101	10/100
3W	4000K	G9	320 lm	F	30W	16x49	220103	10/100
3W	6000K	G9	320 lm	F	30W	16x50	220105	10/100
4.5W	3000K	G9	450 lm	F	40W	16x62	220102	10/100
4.5W	4000K	G9	450 lm	F	40W	16x62	220104	10/100
4.5W	6000K	G9	450 lm	F	40W	16x62	220106	10/100



LED SPECIAL PICCOLA PERA • 1.5W/1.7W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. INC.	MISURE	CODICE	IMBALLO
1.7W	3000K	E14	130 lm	G	13W	18x51	220301	10/100
1.5W	4000K	E14	130 lm	F	15W	18x48	220302	10/100



1,5W

1,7W




SPECIAL PICCOLA PERA FORNO • 15W

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	MISURE	CODICE	IMBALLO
15W	2300K	E14	50 lm	50x22	220310	10/100

*Confezione contenente 2 lampade



15W



LED SPECIAL VOTIVA • 0,3W


WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	MISURE	CODICE	IMBALLO
0,3W	1500K	E14	4,5 lm	48x18	220311	25



0,3W





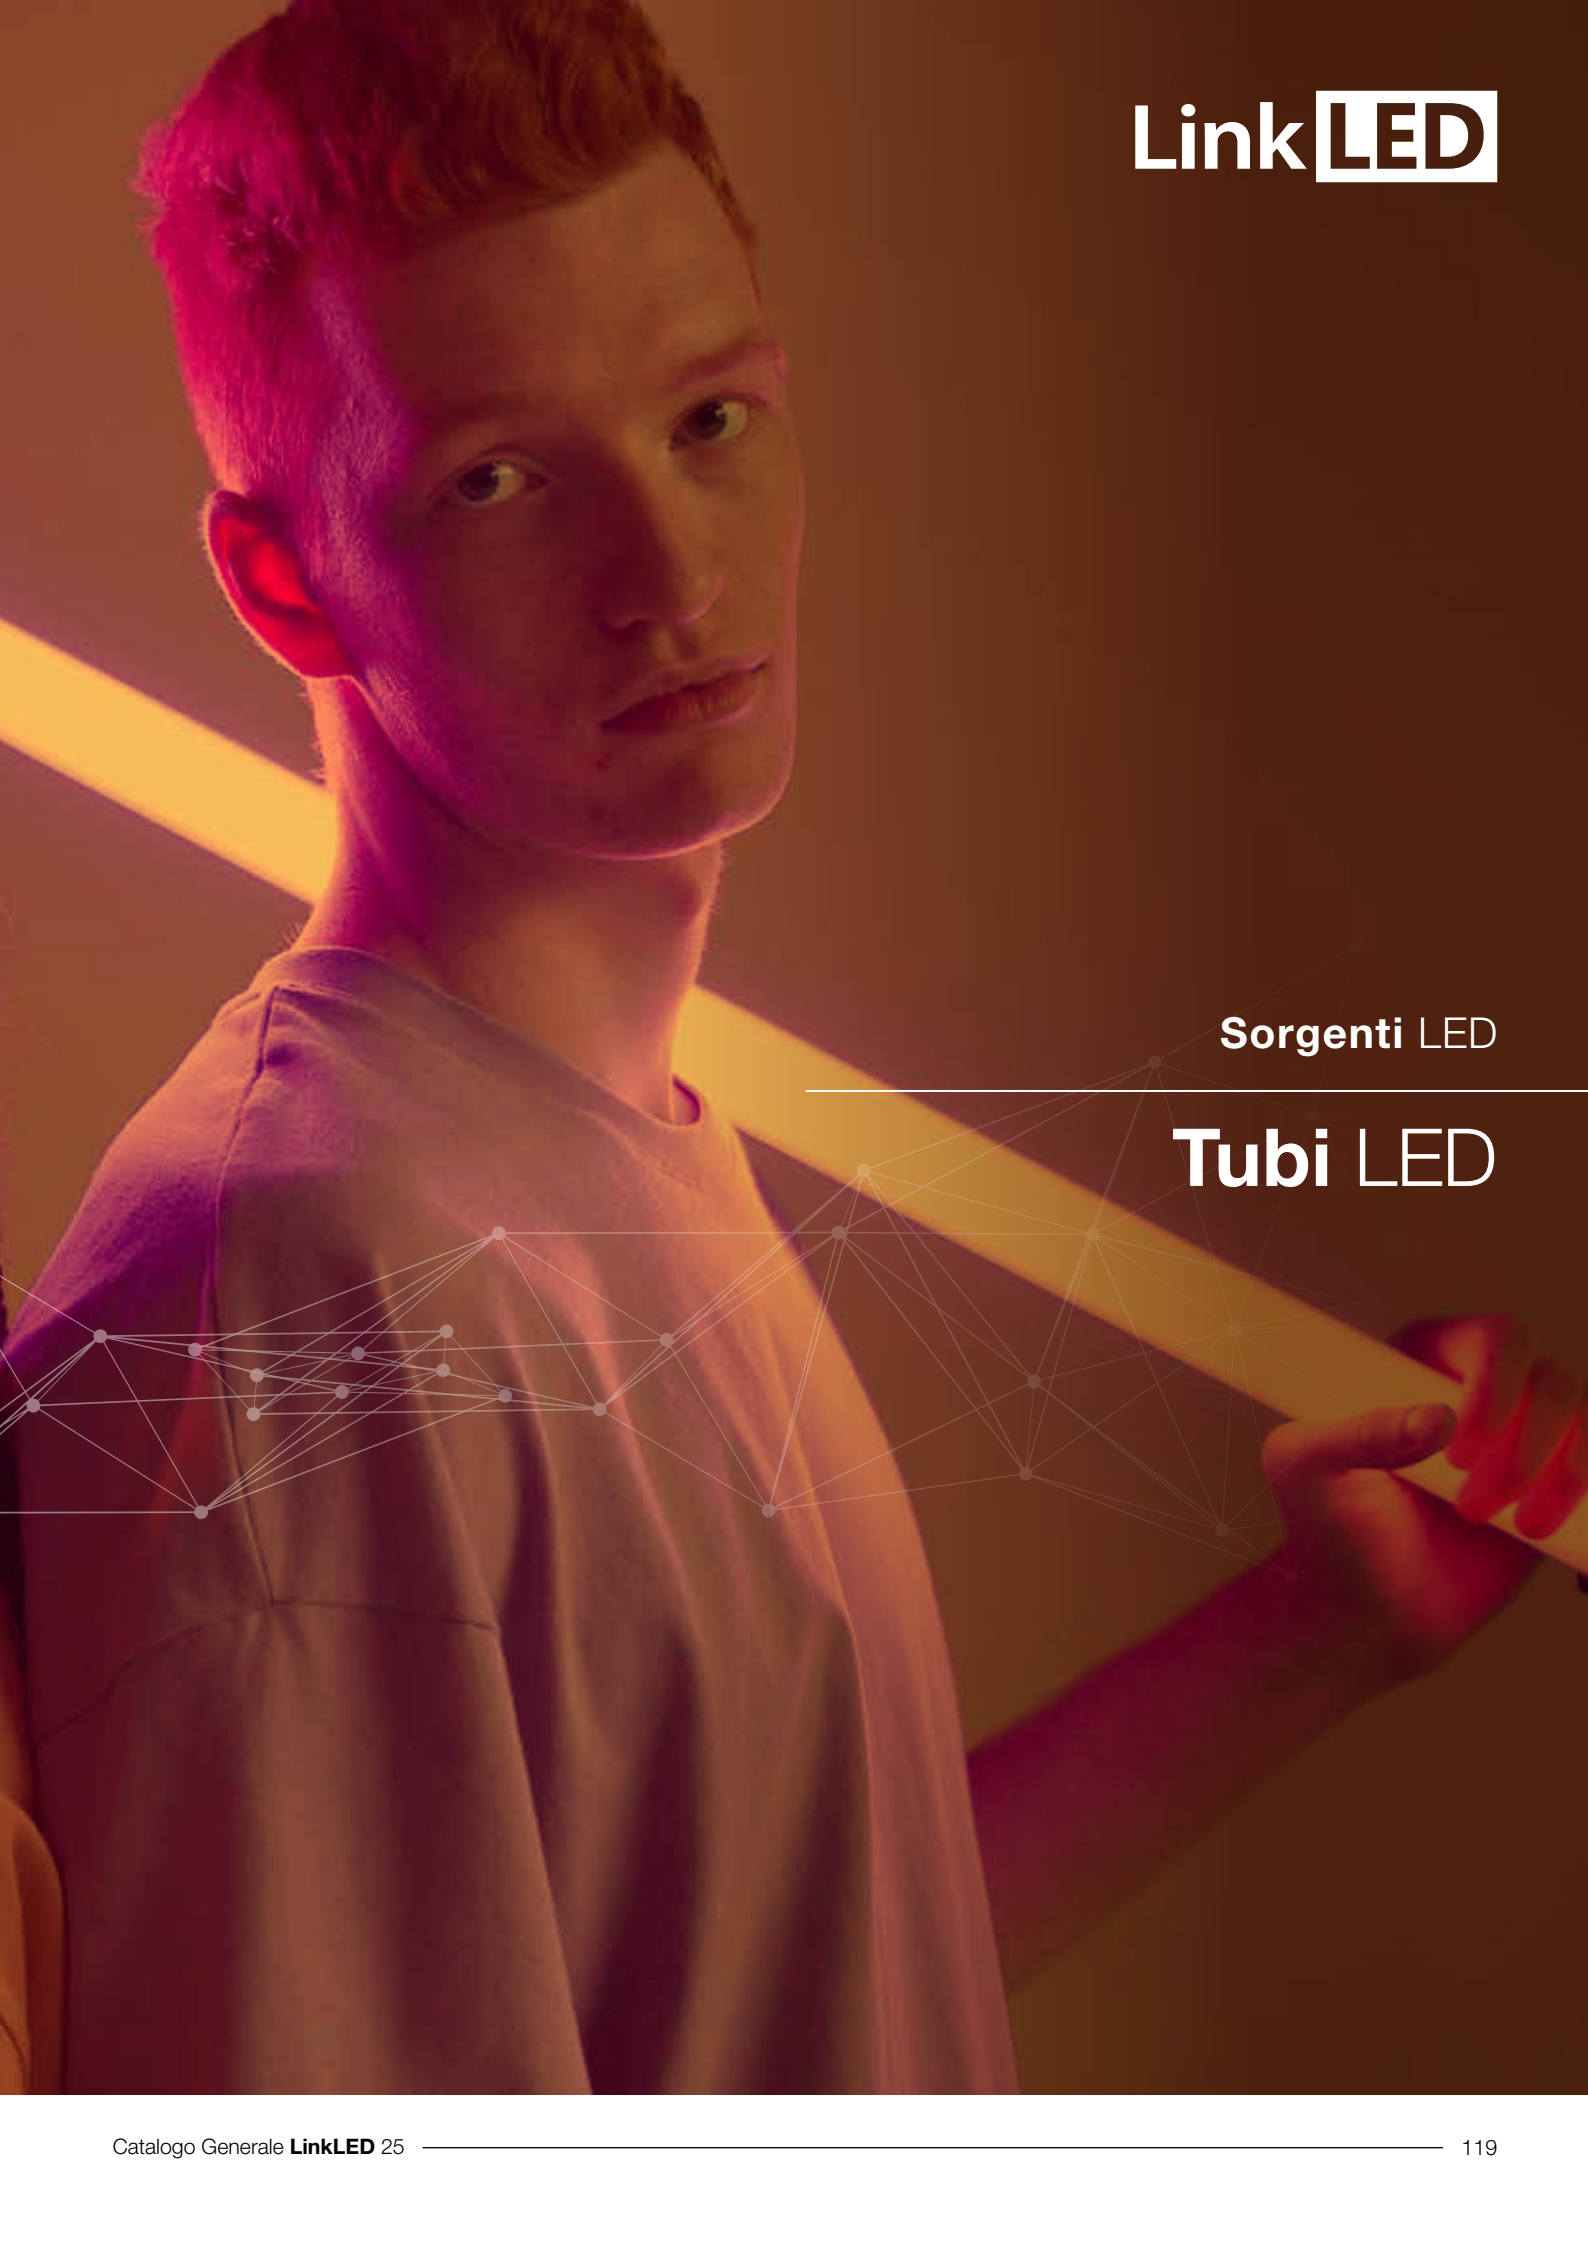

LinkLED

Sorgenti LED

Tubi LED

LED^{Tube}

il relamping easy!

Tubo LED in vetro opale dal fascio luminoso ampio ed omogeneo, è la soluzione ideale per chi ricerca un'alternativa ad alta efficienza al tubo fluorescente tradizionale. **Risparmio Energetico** garantito grazie alla tecnologia LED con $PF \geq 0.7$ raggiungendo un vero risparmio energetico di oltre il 50%.

oltre
100
Lumen/Watt

più di
15.000
accensioni

più di
>82
resa cromatica

600 mm
9W



900 mm
15W




1200 mm
18W



1500 mm
24W




Schema di sostituzione con CCG

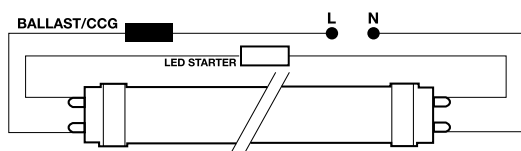

Schema di sostituzione con ECG


Installazione diretta alla tensione di rete 220-240V AC

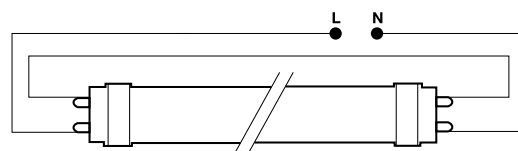

AVVERTENZA: Sostituire sempre lo starter con il dispositivo in dotazione

Tubo LED T8 G13 • 600mm

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. FLUO	MISURE	CODICE	IMBALLO
9W	3000K	T8	900 lm	F	18W	28x604	230001	5/25
9W	4000K	T8	900 lm	F	18W	28x604	230002	5/25
9W	6000K	T8	900 lm	F	18W	28x604	230003	5/25




Tubo LED T8 G13 • 900mm

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. FLUO	MISURE	CODICE	IMBALLO
15W	3000K	T8	1500 lm	F	24W	28x904	230010	5/25
15W	4000K	T8	1500 lm	F	24W	28x904	230011	5/25
15W	6000K	T8	1500 lm	F	24W	28x904	230012	5/25



Tubo LED T8 G13 • 1200mm

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. FLUO	MISURE	CODICE	IMBALLO
18W	3000	T8	1850 lm	F	36W	28x1213	230004	5/25
18W	4000	T8	1850 lm	F	36W	28x1213	230005	5/25
18W	6000	T8	1850 lm	F	36W	28x1213	230006	5/25



Tubo LED T8 G13 • 1500mm

WATT	GRADI K	ATTACCO	LM (360°)	CL. ENERG.	EQ. FLUO	MISURE	CODICE	IMBALLO
24W	3000	T8	2500 lm	F	58W	28x1514	230007	5/25
24W	4000	T8	2500 lm	F	58W	28x1514	230008	5/25
24W	6000	T8	2500 lm	F	58W	28x1514	230009	5/25





Materiale **Elettrico**

Prodotto in **EVIDENZA**

Per fare una buona scelta
occorre capire le differenze...
LinkLED, le racconta.



Tecnologia **LinkLED**

Questo prodotto, tanto utile quanto poco considerato in termine di tecnologia, rappresenta per **LinkLED** un “fiore all’occhiello” in quanto è stato selezionato dai nostri ingegneri per qualità delle componenti, per l’affidabilità nel tempo e per le prestazioni. Tutta questa attenzione ci consente di offrire ai nostri clienti una tipologia di prodotto di assoluta qualità, evidenziata dall’esclusivo packaging.

Packaging esclusivo

Progettato e realizzato per “vestire” con il proprio abito ogni singola multipresa, è quanto di meglio si possa ottenere in termini di visibilità sul punto vendita coniugando la tecnicità delle informazioni espresse con la dinamicità della grafica prescelta. Le multiprese **LinkLED** saranno così evidenziate sugli scaffali dando al prodotto un valore esclusivo.

Potenza garantita

Spesso “dimenticata” dietro qualche mobile o scrivania, volutamente nascosta alla nostra vista, la multipresa deve obbligatoriamente svolgere il proprio compito! Erogare costantemente energia evitando disconnessioni anche impercettibili dalla rete elettrica che potrebbero danneggiare i nostri computer o elettrodomestici. La potenza erogata dalle multiprese **LinkLED** garantisce la corretta energia, contribuendo alla salvaguardia dei nostri apparecchi.



Prodotto in EVIDENZA

Multipresa 16A SLIM

Salvaspazio

4
Posti


6
Posti

1,5m 6x  3x lato

1,5m 4x  in linea

Multipresa Serie SLIM salvaspazio • Cavo 1,5m

ALVEOLI	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
4 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	49x230x23	Bianco	800351	12
6 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	28x273x23	Bianco	800352	12



- Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P17/11
- Alveoli protetti
- Potenza massima prelevabile di 3680W
- Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm²
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero

Prodotto in **EVIDENZA**

Multiprese 16A COMPACT



con interruttore e cavo da 1,5m




Multiprese COMPACT 6/9 Posti 16A con interruttore • Cavo 1,5m

ALVEOLI	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
4x 2P+T 16 A P17/11 2x 2P+T 16 A P40	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	50x164x43	Bianco	800312	12
6x 2P+T 16 A P17/11 3x 2P+T 16 A P40	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	50x208x43	Bianco	800313	12



- Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17 •
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard 2x Tipo P40 + 4x Tipo P17/11 •
- Potenza massima prelevabile di 3680W •
- Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm² •
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero •
- Alveoli protetti •

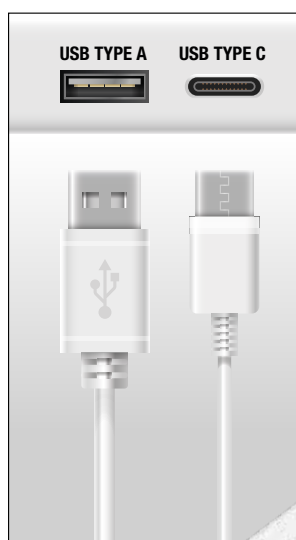

Multipresa 16A USB

3
Posti

con interruttore e cavo da 1,5m

CHARGER
USB
Type A & Type C

Multipresa 3 Posti P40+USB Type A+USB Type C • Cavo 1,5m

ALVEOLI	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
3x 2P+T 16A P40 1 x USB Type A 1 x USB Type C	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	53x254x25,5	Bianco	800341	12



- Spina 2P+T - 16 A - Standard Italiano Tipo S17
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40 ad alveoli protetti
- Prese USB Type A e Type C
- Potenza massima prelevabile di 3680W
- Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1 mm²
- Interruttore luminoso (VDE)
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero


Specifiche per l'uso delle porte USB

- La sola presa USB Type A: 5V DC - MAX. 2.4A
- La sola presa USB Type C: 5V DC - MAX. 2.4A
- Entrambe le prese USB in contemporanea: 5V DC - MAX. 3.1A

Multiprese 16A STANDARD



con interruttore e cavo da 1,5m/3m

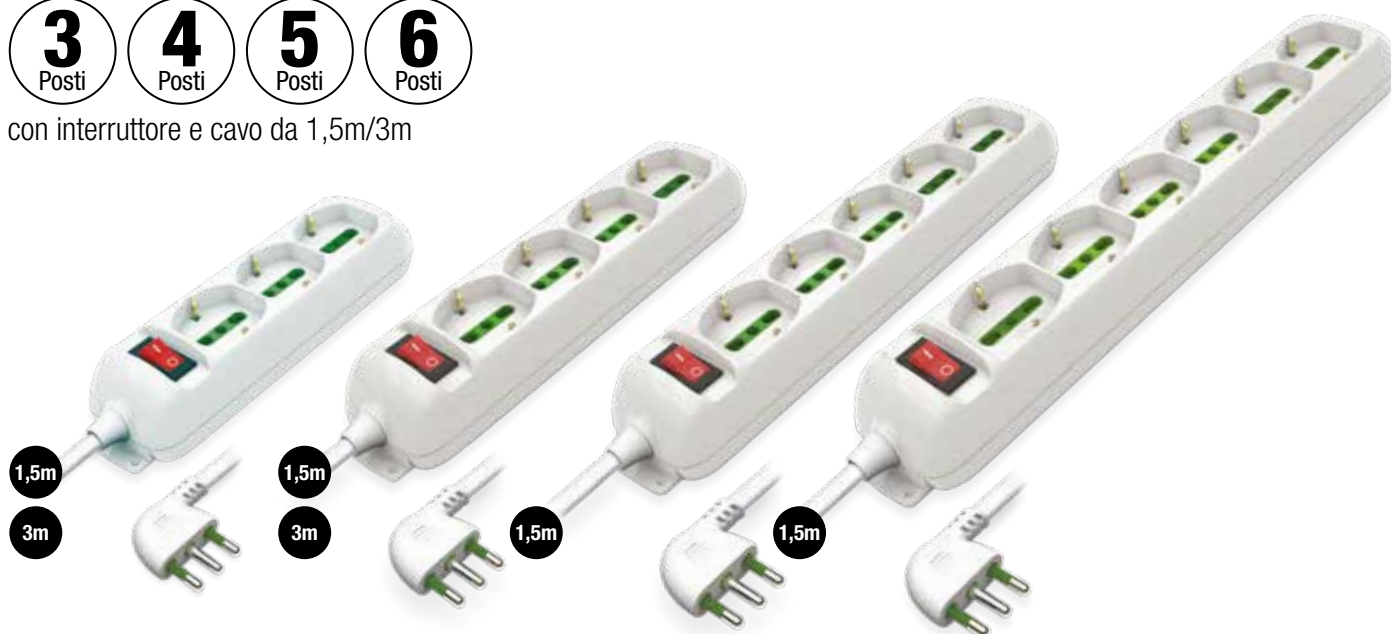

Multipresa lineare con interruttore • Cavo 1,5m/3m

ALVEOLI	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGI CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
3 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x215x35	Bianco	800301	24
4 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x260x35	Bianco	800302	24
5 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x305x35	Bianco	800303	24
6 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x350x35	Bianco	800304	24
3 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	3 metri	H05W-F	3680 W	54x215x35	Bianco	800305	12
4 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	3 metri	H05W-F	3680 W	54x260x35	Bianco	800306	12



- Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17 •
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40 •
- Potenza massima prelevabile di 3680W •
- Cavo H05W-F a 3 conduttori di sezione 1mm² •
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero •
- Alette sporgenti forate per fissaggio a parete •
- Alveoli protetti •

Multiprese 16A STANDARD

3 Posti **4** Posti **5** Posti

con interruttore e cavo da 1,5m



Multipresa lineare con interruttore • Cavo 1,5m

ALVEOLI	SPINA	MISURE CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
3 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x215x35	Nero	800311	12
4 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x260x35	Nero	800307	12
5 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	54x305x35	Nero	800308	12



- Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40
- Potenza massima prelevabile di 3680 W
- Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm²
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero
- Alette sporgenti forate per fissaggio a parete
- Alveoli protetti

Multiprese 16A QUADRA




con interruttore e cavo da 1,5m



Multipresa con interruttore Serie "QUADRA" • Cavo 1,5m

ALVEOLI	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
4 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	97x168x35	Bianco	800309	12
6 x 2P+T 16A	2P+T 16A S17	1,5 metri	H05W-F	3680 W	97x215x35	Bianco	800310	12



- Spina 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17 •
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40 •
- Potenza massima prelevabile di 3680W •
- Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm² •
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero •
- Alveoli protetti •

Multiprese 10A SAFE


3 Posti
4 Posti

con sistema di
interruzione automatico
da sovraccarico



Multipresa 10A • Cavo 1,5m

ALVEOLI	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	MISURE	COLORE	CODICE	IMBALLO
3 x 2P+T 16A	2P+T 10A S11	1,5 metri	H05W-F	2300 W	54x215x35	Bianco	800331	24
4 x 2P+T 16A	2P+T 10A S11	1,5 metri	H05W-F	2300 W	54x260x35	Bianco	800332	24




- Spina 2P+T - 10A - Standard Italiano Tipo S11
- Prese 2P+T - 16A - Multistandard Tipo P40
- Potenza massima prelevabile di 2300W
- Cavo H05VV-F a 3 conduttori di sezione 1mm²
- Involucro autoestinguente in tecnopolimero
- Alette sporgenti forate per fissaggio a parete
- Alveoli protetti

Prodotto in **EVIDENZA**

Adattatori 10A/16A Singoli

con **Spina SALVASPAZIO**

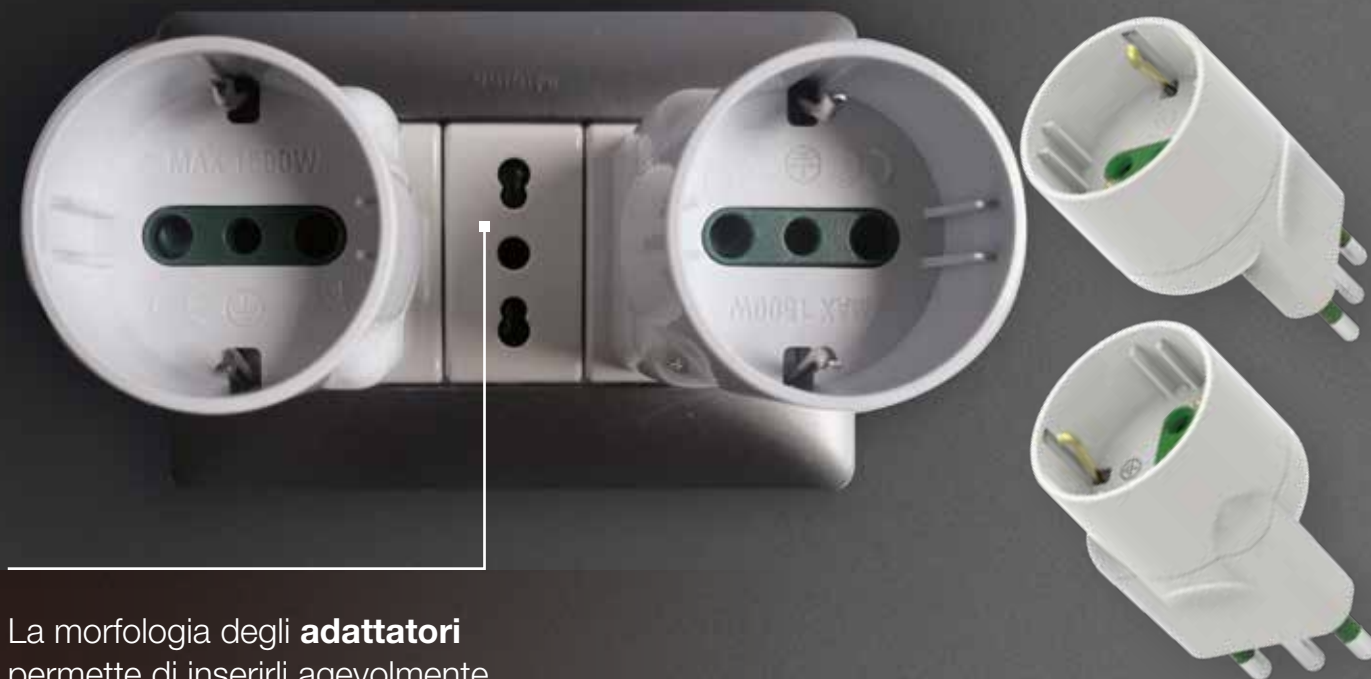

La morfologia degli **adattatori** permette di inserirli agevolmente in due prese vicine senza **perdita di spazio!**

Adattatori Singoli - Spina Salvaspazio

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Adattatore SCHUKO 2P+T 10A - con spina salvaspazio	BIANCO	800201	18/180
Adattatore SCHUKO 2P+T 16A - con spina salvaspazio	BIANCO	800202	18/180



- Presa SCHUKO
- Spina Salvaspazio 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11 e Tipo S17
- Potenza massima prelevabile di 1500W
- Alveoli protetti

Adattatore 10A Triplo


con sistema di
interruzione automatico da sovraccarico

Adattatore Triplo 10A

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Adattatore Triplo SCHUKO 2P+T P17/11 Spina 2P+T 10A - con interruttore di sovraccarico	BIANCO	800271	10/100



- Prese 2P+T - P40 e Multistandard Tipo P17/11
- Sistema di interruzione automatica da sovraccarico
- Potenza massima prelevabile di 1500 W
- Interruttore
- Alveoli protetti



Adattatori 16A Tripli



con Spina SALVASPAZIO

Adattatori Tripli • Spina Salvaspazio

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Adattatore Triplo 2P+ P17/11 Spina 2P+T 16A	BIANCO	800203	21/210
Adattatore Triplo con SCHUKO 2P+ P17/11 Spina 2P+T 16A	BIANCO	800204	18/180




- Prese 2P+T - P40 e Multistandard P17/11
- Spina salvaspazio 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S17
- Potenza massima prelevabile di 2300 W
- Alveoli protetti



Prodotto in **EVIDENZA**

Adattatori Industriali

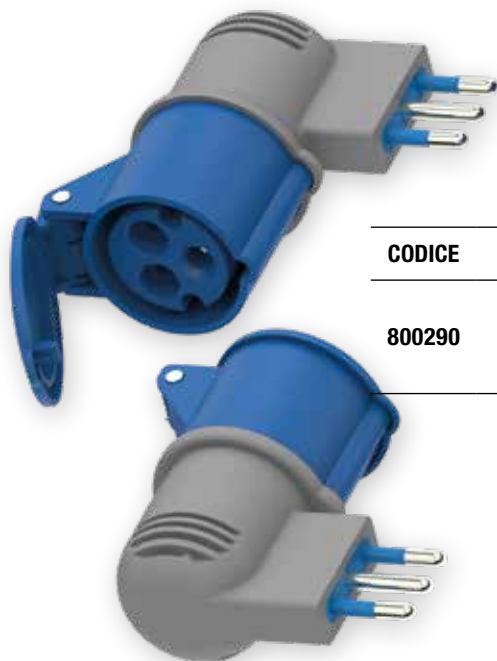


Adattatore Spina Italiana 16A - Presa CEE

CODICE	SPINA	PRESA	TENSIONE	POTENZA MAX	GRADO IP	COLORE	IMBALLO
800290	1X S17 2P+T 16A	1X 2P+T 16A 6H IP44	250V	3580W	IP20	Grigio Blu	10/100

PACKAGING: sacchetto trasparente

IP20

Caratteristiche tecniche: Involucro in PC/PA - IP20 - Contatti in bronzo H62 - Standard IEC 60309-2

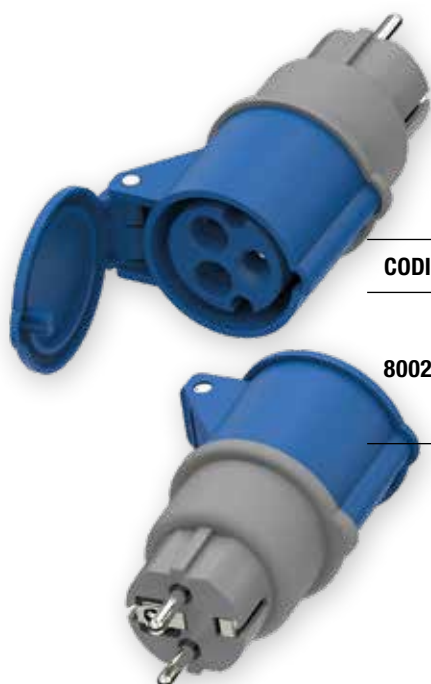

Adattatore Spina Schuko 16A - Presa CEE

CODICE	SPINA	PRESA	TENSIONE	POTENZA MAX	GRADO IP	COLORE	IMBALLO
800291	1X SCHUKO 2P+T 16A	1X 2P+T 16A 6H IP44	250V	3580W	IP20	Grigio Blu	10/100

PACKAGING: sacchetto trasparente

IP20

Caratteristiche tecniche: Involucro in PC/PA - IP20 - Contatti in bronzo H62 - Standard IEC 60309-2


Adattatore Spina CEE - Prese 2X Bipasso 10/16A

CODICE	SPINA	PRESA	TENSIONE	POTENZA MAX	GRADO IP	COLORE	IMBALLO
800292	1X 2P+T 16A 6H IP44	2X P17/11 2P+T 16A	250V	3580W	IP20	Grigio Blu	10/100

PACKAGING: sacchetto trasparente




Caratteristiche tecniche: Involucro in PC/PA - IP20 - Contatti in bronzo H62 - Standard IEC 60309-2

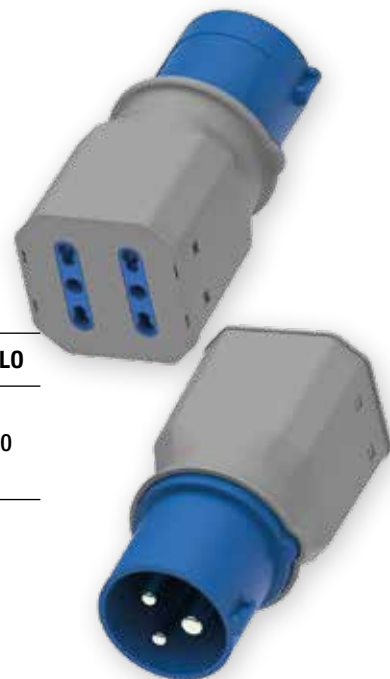


Adattatore Spina CEE - Prese 2X Bipasso 10/16A + 1X P40

CODICE	SPINA	PRESA	TENSIONE	POTENZA MAX	GRADO IP	COLORE	IMBALLO
800293	1X 2P+T 16A 6H IP44	2X P17/11 2P+T 16A 1X P40 2P+T 16A	250V	3580W	IP20	Grigio Blu	10/100

PACKAGING: sacchetto trasparente



Caratteristiche tecniche: Involucro in PC/PA - IP20 - Contatti in bronzo H62 - Standard IEC 60309-2

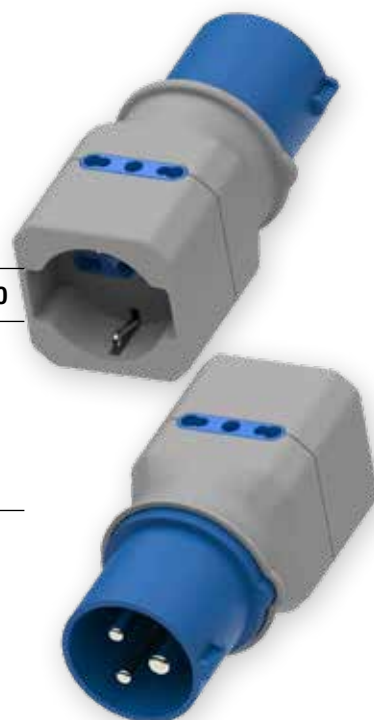


Adattatore
"TRAVEL"
for ITALY



Adattatore da VIAGGIO • FOR ITALY

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
ADATTATORE DA VIAGGIO - Multistandard Spina 2P+T 10A	BIANCO	800251	10/100



Presa Multistandard per Italia, Francia, Germania, Spagna,
UK, Danimarca, USA, Australia, Sudafrica, Cina P17/1140 •
Spina 2P+T - 10A - Standard Italiano Tipo S11 •
Potenza massima prelevabile di 1500W •
Alveoli protetti •

Spine & Prese



Spine & Prese • 10A / 16A

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
SPINA 2P+T 10 A - STANDARD ITALIANO S11	BIANCO	800001	70/700
SPINA 2P+T 10 A - STANDARD ITALIANO S11	NERO	800003	70/700
SPINA 2P+T 16 A - STANDARD ITALIANO S17	BIANCO	800002	50/500
SPINA 2P+T 16 A - STANDARD ITALIANO S17	NERO	800004	50/500
PRESA 2P+T 10 A - P11	BIANCO	800101	40/400
PRESA 2P+T 10 A - P11	NERO	800103	40/400
PRESA 2P+T 16 A - MULTISTANDARD P17/11	BIANCO	800102	32/320
PRESA 2P+T 16 A - MULTISTANDARD P17/11	NERO	800104	32/320



- Spine 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11 e S17
- Prese 2P+T - 10A e 16A - Multistandard P17/11 e Standard Italiano Tipo P11
- Tensione max. 250V~ Corrente max. 10A e 16A
- Alveoli protetti

Prodotto in **EVIDENZA**

Spine & Prese Calpestabili



Spine piatte calpestabili


DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Spina Antischiacciamento 10A 2P+T IN PVC	NERO	800030	25/300
Spina Antischiacciamento 16A 2P+T IN PVC	NERO	800031	25/300
Presca Bipasso Antischiacciamento 16A 2P+T IN PVC	NERO	800130	25/300



- Spine 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11 e Tipo S17 •
- Presca Bipasso 2P+T - 16A - Standard Italiano Tipo S11/17 •
- Tensione max. 250V~ Corrente max. 10A e 16A •
- Alveoli protetti •

Spine & Prese "Easy Pull"

Spina salvaspazio 10A/16A

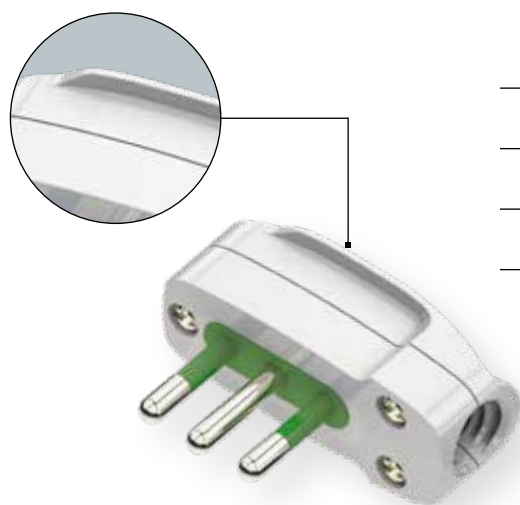

Spine piatte Salvaspazio • Easy Pull

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Spina 2P+T 10A - Standard Italiano S11	BIANCO	800011	70/700
Spina 2P+T 16A - Standard Italiano S17	BIANCO	800012	70/700



- Spina piatta SALVASPAZIO con uscita cavo laterale a 90° •
- Spine 2P+T - 10A/16A - Standard Italiano Tipo S11/S17 •
- Tensione max. 250V~ Corrente max. 10A/16A •
- "EASY PULL", forma ergonomica per una facile estrazione •


Spine & Prese Multistandard SCHUKO "EASY PULL"

Spina Doppio Standard • Easy Pull

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Spina 2P+T 16A - Standard Schuko + Francese	BIANCO	800020	25/200
Spina 2P+T 16A - Standard Schuko + Francese	NERO	800021	25/200



- Spina con uscita cavo laterale a 90°
- Spina 2P+T - 16A - Standard Schuko + Francese
- Tensione max. 250V~ Corrente max. 16A
- "EASY PULL", forma ergonomica per una facile estrazione



Spine & Prese Multistandard SCHUKO

Presse Multistandard SCHUKO

DESCRIZIONE	COLORE	CODICE	IMBALLO
Presse 2P+T 16 A - Multistandard Schuko + P17/11	BIANCO	800120	25/250



- Presse 2P+T 16A - Multistandard SCHUKO + P17/11
- Tensione max. 250V~ Corrente max. 16A
- Alveoli protetti



Prolunghe elettriche 10A/16A

Cavo da 2m/3m/5m



Prolunghe • Cavo 2m/3m/5m

PRESA	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	COLORE	CODICE	IMBALLO
2P+T 10 A	2P+T 10 A S11	2 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1700 W	Nero	800406	25 / 50
2P+T 10 A	2P+T 10 A S11	3 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1700 W	Nero	800407	25 / 50
2P+T 10 A	2P+T 10 A S11	5 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1700 W	Nero	800408	25 / 50
BIPASSO 2P+T 16 A	2P+T 16 A S17	3 metri	H05W-F 3 x 1 mm ²	3680 W	Nero	800410	25 / 50
BIPASSO 2P+T 16 A	2P+T 16 A S17	5 metri	H05W-F 3 x 1 mm ²	3680 W	Nero	800409	25 / 50



Spine 2P + T - 10 A e 16 A - Standard Italiano Tipo S11/S17 •

Cavo H05VV-F •

Prese 2P + T - 10 A/16 A - multistandard P17/11 e Standard Italiano Tipo P1 •

Alveoli protetti •


Prolunghe elettriche 10A/16A

Cavo da 2m/3m/5m



Prolunghe • Cavo 2m/3m/5m

PRESA	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	COLORE	CODICE	IMBALLO
2P+T 10 A	2P+T 10 A S11	2 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1700 W	Bianco	800401	25 / 50
2P+T 10 A	2P+T 10 A S11	3 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1700 W	Bianco	800402	25 / 50
2P+T 10 A	2P+T 10 A S11	5 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1700 W	Bianco	800403	25 / 50
BIPASSO 2P+T 16 A	2P+T 16 A S17	3 metri	H05W-F 3 x 1 mm ²	3680 W	Bianco	800405	25 / 50
BIPASSO 2P+T 16 A	2P+T 16 A S17	5 metri	H05W-F 3 x 1 mm ²	3680 W	Bianco	800404	25 / 50



- Spine 2P+T - 10A e 16A - Standard Italiano Tipo S11/S17
- Cavo H05VV-F
- Prese 2P+T - 10A/16A - Multistandard P17/11 e Standard Italiano Tipo P1
- Alveoli protetti

Prolunghe elettriche

Avvolgicavo con protezione termica

10
Metri



Avvolgicavo con protezione termica • Cavo 10m

PRESA	SPINA	MISURA CAVO	TIPOLOGIA CAVO	POTENZA MAX	CODICE	IMBALLO
4 x 2P+T 16A Multistandard P40	2P+T 16A S17	10 metri	H05W-F 3 x 0,75 mm ²	1100W-3000W (250V~4-12A)	800451	6



- Spina 2P + T - 16A - Standard Italiano Tipo S17 •
- Cavo H05VV-F 1,5 mm² da 10m •
- Prese 2P + T - 16A - Multistandard Tipo P40 •
- Alveoli protetti •
- Protezione termica da sovraccarico •



Punto LUCE "FRAME"

Forma SALVASPAZIO



Punto Luce FRAME • Forma SALVASPAZIO

COLORE LED	ALIMENTAZIONE	SPINA	CONSUMO	CODICE	IMBALLO
Bianco	220-240 V ~ 50/60 Hz	2P + T - 10A Tipo S10	Max 1W	810011	12/120
Blu	220-240 V ~ 50/60 Hz	2P + T - 10A Tipo S10	Max 1W	810012	12/120



- Equipaggiato con sorgente LED a basso consumo - Max. 1W, a luce bianca o blu •
- Spina 2P - 10A - Standard Italiano Tipo S10 •
- Tensione di alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz •
- Dotato di interruttore per l'accensione •
- Forma "SALVASPAZIO": occupa lo spazio di un solo frutto •

Punto LUCE BASIC



Punto Luce • BASIC

COLORE LED	ALIMENTAZIONE	SPINA	CONSUMO	CODICE	IMBALLO
Bianco	220-240 V ~ 50/60 Hz	2P + T - 10A Tipo S10	< 0,5W	810001	12/120
Blu	220-240 V ~ 50/60 Hz	2P + T - 10A Tipo S10	< 0,5W	810002	12/120




- Equipaggiato con sorgente LED a basso consumo < 0.5 W a luce bianca o blu
- Spina 2P - 10A - Standard Italiano Tipo S10
- Tensione di alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Dotato di interruttore per l'accensione





Materiale **Espositivo**


Espositore da terra con ripiani

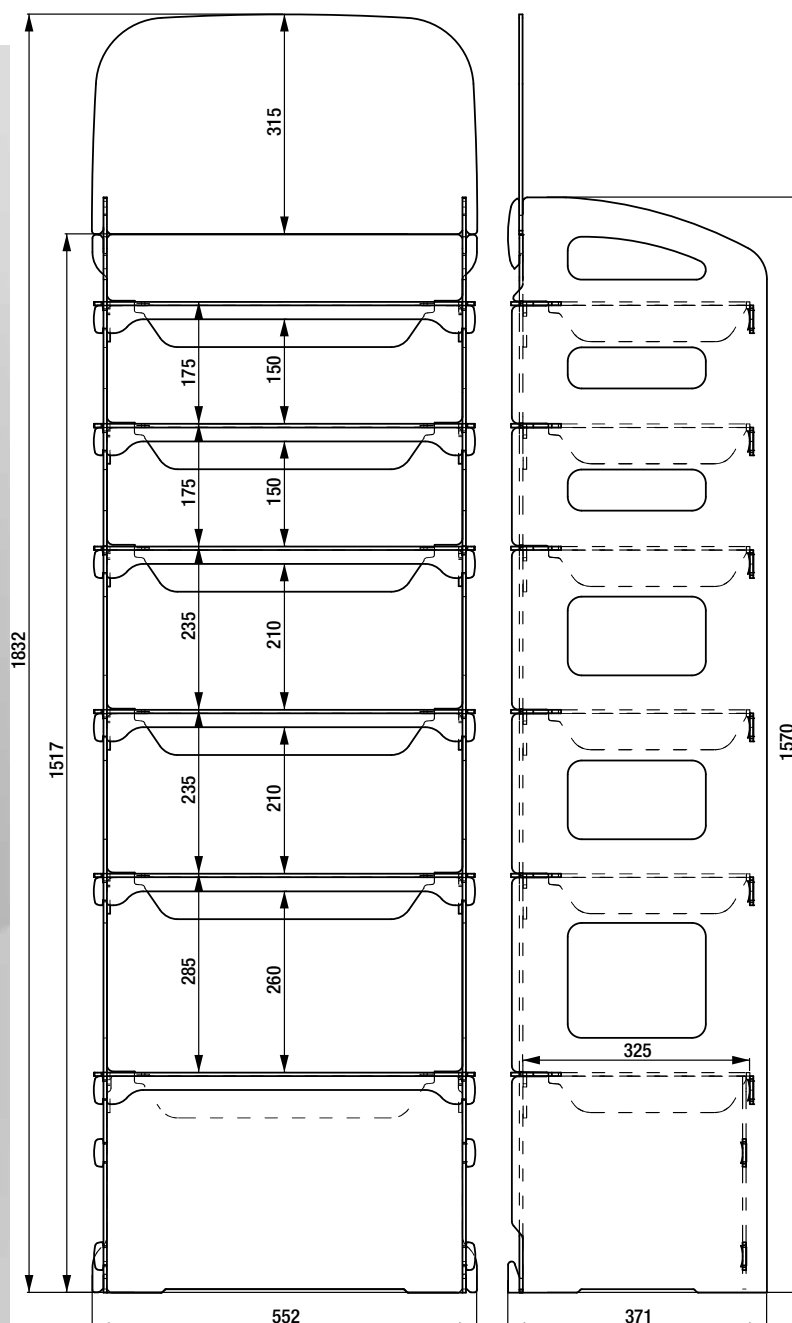

Codice: LLET03

- Espositore da terra in polipropilene alveolare nero (PP05) •
- N.6 ripiani polipropilene alveolare nero (PP05) •
- Crowner in polipropilene alveolare nero (PP05) •
- Piede polipropilene alveolare nero (PP05) •

Espositore da terra con ganci metallici

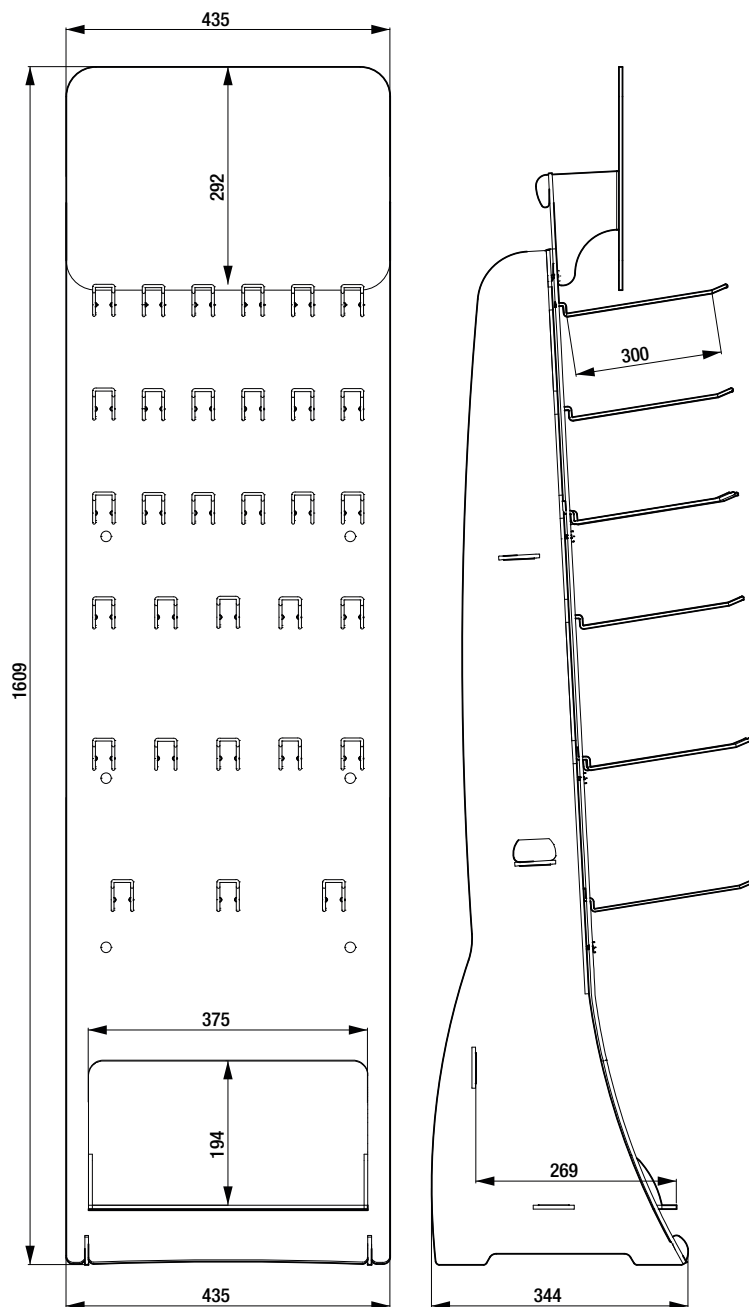


Codice: LLEG03

- Espositore da terra in polipropilene alveolare nero (PP05)
- Crowner in polipropilene alveolare nero (PP05)
- N. 1 ripiano mm 365 x 270 x 195 (LxPxA)
- N. 31 ganci in metallo a filo doppio

n°31 ganci metallici
24mm X 300mm




Espositore da banco
con ripiano contenitore

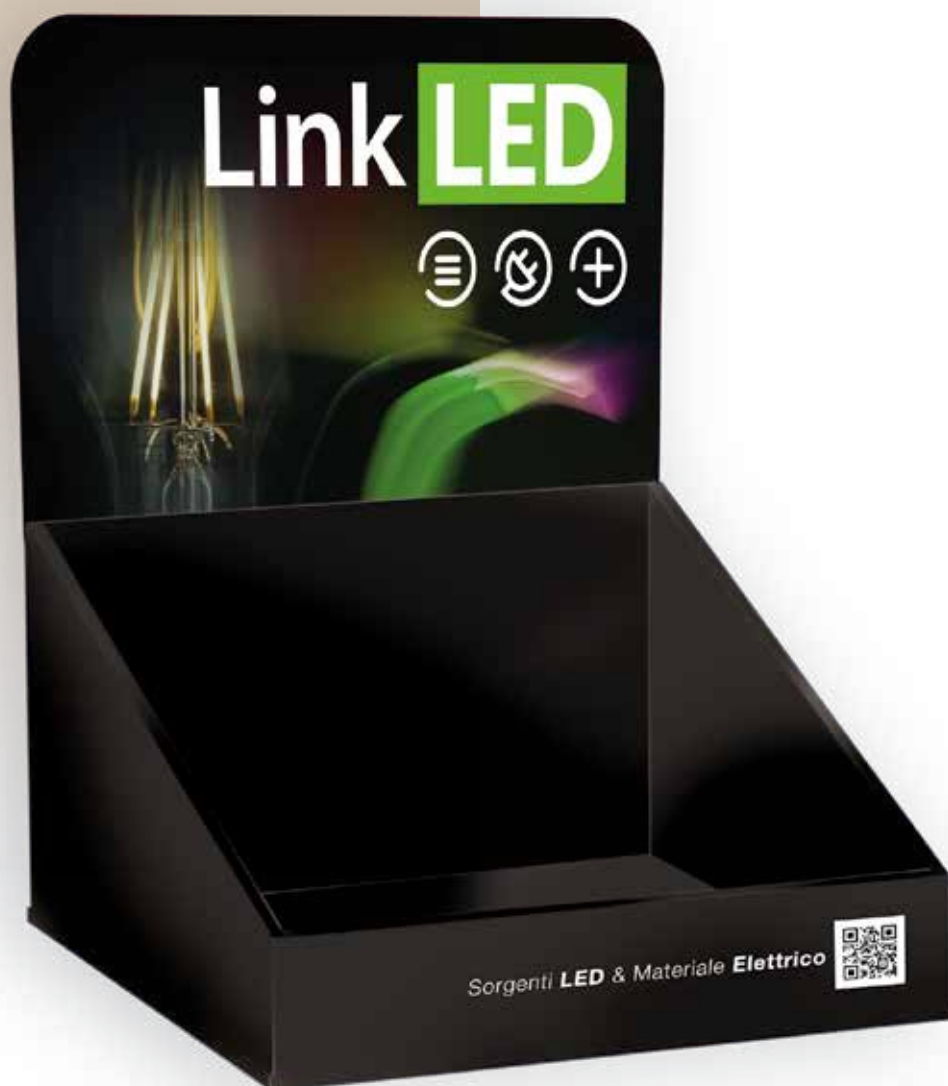

Codice: LLEB01

- Struttura in cartone opaco
- Misure: 38cm H/30cm L/30cm P
- Crowner in cartone, stampa lucida double-face

Espositore da banco con attacchi portalampane

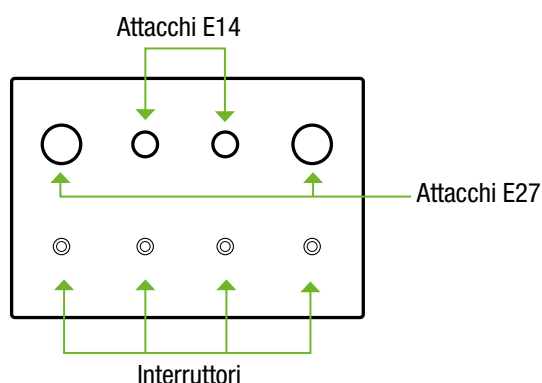

Codice: LLEPL4

- Struttura in plastica serigrafata
- Misure: 30cm H/33cm L/14cm P
- 4 portalampane: 2 con attacco E14 e 2 con attacco E27
- Spina 2P + T - 16A Standard Italiano Tipo S17
- Cavo H05W-F



lid} key={val.id}>



Codici & EAN

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
200001	LED BASIC SFERA 4W E14 3000K 320 lm	10	100	8052536880009	92
200002	LED BASIC SFERA 4W E14 4000K 320 lm	10	100	8052536880016	92
200003	LED BASIC SFERA 4W E14 6000K 320 lm	10	100	8052536880023	92
200004	LED BASIC SFERA 6W E14 3000K 450 lm	10	100	8052536880061	92
200005	LED BASIC SFERA 6W E14 4000K 450 lm	10	100	8052536880078	92
200006	LED BASIC SFERA 6W E14 6500K 450 lm	10	100	8052536880085	92
200007	LED BASIC SFERA 8W E14 3000K 810 lm	10	100	8052536880122	92
200008	LED BASIC SFERA 8W E14 4000K 810 lm	10	100	8052536880139	92
200009	LED BASIC SFERA 8W E14 6000K 810 lm	10	100	8052536880146	92
200011	LED BASIC SFERA 10W E14 3000K 1000 lm	10	100	8052536883598	92
200012	LED BASIC SFERA 10W E14 4000K 1000 lm	10	100	8052536883604	92
200013	LED BASIC SFERA 10W E14 6500K 1000 lm	10	100	8052536883611	92
200101	LED BASIC SFERA 4W E27 3000K 320 lm	10	100	8052536880030	93
200102	LED BASIC SFERA 4W E27 4000K 320 lm	10	100	8052536880047	93
200103	LED BASIC SFERA 4W E27 6000K 320 lm	10	100	8052536880054	93
200104	LED BASIC SFERA 6W E27 3000K 450 lm	10	100	8052536880092	93
200105	LED BASIC SFERA 6W E27 4000K 450 lm	10	100	8052536880108	93
200106	LED BASIC SFERA 6W E27 6000K 450 lm	10	100	8052536880115	93
200107	LED BASIC SFERA 8W E27 3000K 810 lm	10	100	8052536880153	93
200108	LED BASIC SFERA 8W E27 4000K 810 lm	10	100	8052536880160	93
200109	LED BASIC SFERA 8W E27 6000K 810 lm	10	100	8052536880177	93
200111	LED BASIC SFERA 10W E27 3000K 1000 lm	10	100	8052536883628	93
200112	LED BASIC SFERA 10W E27 4000K 1000 lm	10	100	8052536883635	93
200113	LED BASIC SFERA 10W E27 6500K 1000 lm	10	100	8052536883642	93
200201	LED BASIC OLIVA 4W E14 3000K 320 lm	10	100	8052536880184	91
200202	LED BASIC OLIVA 4W E14 4000K 320 lm	10	100	8052536880191	91
200203	LED BASIC OLIVA 4W E14 6000K 320 lm	10	100	8052536880207	91
200204	LED BASIC OLIVA 6W E14 3000K 450 lm	10	100	8052536880214	91
200205	LED BASIC OLIVA 6W E14 4000K 450 lm	10	100	8052536880221	91
200206	LED BASIC OLIVA 6W E14 6500K 450 lm	10	100	8052536880238	91
200207	LED BASIC OLIVA 8W E14 3000K 810 lm	10	100	8052536880245	91
200208	LED BASIC OLIVA 8W E14 4000K 810 lm	10	100	8052536880252	91
200209	LED BASIC OLIVA 8W E14 6000K 810 lm	10	100	8052536880269	91
200211	LED OLIVA 10W E14 3000K 1000 lm	10	100	8052536883567	91
200212	LED OLIVA 10W E14 4000K 1000 lm	10	100	8052536883574	91
200213	LED OLIVA 10W E14 6500K 1000 lm	10	100	8052536883581	91
200301	LED BASIC GLS 9W E27 3000K 810 lm	10	100	8052536880276	94
200302	LED BASIC GLS 9W E27 4000K 810 lm	10	100	8052536880283	94
200303	LED BASIC GLS 9W E27 6500K 810 lm	10	100	8052536880290	94
200307	LED BASIC GLS 15W E27 3000K 1500 lm	10	100	8052536880337	94
200308	LED BASIC GLS 15W E27 4000K 1500 lm	10	100	8052536880344	94
200309	LED BASIC GLS 15W E27 6500K 1500 lm	10	100	8052536880351	94
200310	LED BASIC GLS 19W E27 3000K 2000 lm	10	100	8052536880368	95
200311	LED BASIC GLS 19W E27 4000K 2000 lm	10	100	8052536880375	95
200312	LED BASIC GLS 19W E27 6000K 2000 lm	10	100	8052536880382	95
200313	LED BASIC GLS A65 21W E27 3000K 2500 lm	10	100	8052536880634	95
200314	LED BASIC GLS A65 21W E27 4000K 2500 lm	10	100	8052536880641	95

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
200315	LED BASIC GLS A65 21W E27 6500K 2500 lm	10	100	8052536880658	95
200316	LED BASIC GLS 12W E27 3000K 1200 lm	10	100	8052536882515	94
200317	LED BASIC GLS 12W E27 4000K 1200 lm	10	100	8052536882522	94
200318	LED BASIC GLS 12W E27 6500K 1150 lm	10	100	8052536882539	94
200370	LED SMART GLS RADAR SENSOR 9W E27 4000K	10	100	8052536881938	87
200371	LED SMART GLS TWILIGHT SENSOR 9W E27 4000K	10	100	8052536881945	86
200372	LED SMART GLS 11W E27 3000K Dimmerabile	10	100	8052536881952	95
200373	LED SMART GLS 11W E27 4000K Dimmerabile	10	100	8052536881969	95
200374	LED SMART GLS 11W E27 6500K Dimmerabile	10	100	8052536881976	95
200375	LED SMART GLS 11W E27 RGB+CCt DIMM.WI-FI+BLUETOOTH APP	10	100	8052536881983	85
200401	LED BASIC GLOBO D95 15W E27 3000K 1500 lm	10	40	8052536880399	97
200402	LED BASIC GLOBO D95 15W E27 4000K 1500 lm	10	40	8052536880405	97
200403	LED BASIC GLOBO D95 15W E27 6000K 1500 lm	10	40	8052536880412	97
200501	LED BASIC GLOBO D120 20W E27 3000K 2000 lm	4	20	8052536880429	97
200502	LED BASIC GLOBO D120 20W E27 4000K 2000 lm	4	20	8052536880436	97
200503	LED BASIC GLOBO D120 20W E27 6000K 2000 lm	4	20	8052536880443	97
200507	LED BASIC GLOBO D125 24W E27 3000K 2800 lm	4	20	8052536882768	97
200508	LED BASIC GLOBO D125 24W E27 4000K 2800 lm	4	20	8052536882775	97
200509	LED BASIC GLOBO D125 24W E27 6500K 2800 lm	4	20	8052536882782	97
200600	LED BASIC SPOT GU10 5W 2700K 120° 400 lm	10	200	8052536882690	98
200601	LED BASIC SPOT GU10 5W 3000K 120° 400 lm	10	200	8052536880450	98
200602	LED BASIC SPOT GU10 5W 4000K 120° 400 lm	10	200	8052536880467	98
200603	LED BASIC SPOT GU10 5W 6000K 120° 400 lm	10	200	8052536880474	98
200604	LED BASIC SPOT GU10 9W 3000K 120° 806 lm	10	200	8052536880481	98
200605	LED BASIC SPOT GU10 9W 4000K 120° 806 lm	10	200	8052536880498	98
200606	LED BASIC SPOT GU10 9W 6500K 120° 806 lm	10	200	8052536880504	98
200607	LED BASIC SPOT GU10 9W 2700K 120° 806 lm	10	200	8052536882706	98
200608	LED BASIC SPOT GU10 Dimmerabile 7W 2700K 110° 600 lm	10	200	8052536882713	98
200609	LED BASIC SPOT GU10 Dimmerabile 7W 3000K 110° 600 lm	10	200	8052536882676	98
200610	LED BASIC SPOT GU10 Dimmerabile 7W 4000K 110° 600 lm	10	200	8052536882683	98
200650	LED BASIC SPOT GU10 5W 2700K 38° 370 lm	10	200	8052536882720	99
200651	LED BASIC SPOT GU10 5W 3000K 38° 370 lm	10	200	8052536882270	99
200652	LED BASIC SPOT GU10 5W 4000K 38° 370 lm	10	200	8052536882287	99
200653	LED BASIC SPOT GU10 5W 6500K 38° 370 lm	10	200	8052536882294	99
200654	LED BASIC SPOT GU10 8W 3000K 38° 650 lm	10	200	8052536882300	99
200655	LED BASIC SPOT GU10 8W 4000K 38° 650 lm	10	200	8052536882317	99
200656	LED BASIC SPOT GU10 8W 6500K 38° 650 lm	10	200	8052536882324	99
200657	LED BASIC SPOT GU10 8W 2700K 38° 600 lm	10	200	8052536882737	99
200658	LED BASIC SPOT GU10 Dimmerabile 7W 2700K 38° 510 lm	10	200	8052536882744	99
200701	LED BASIC REFLECTOR R50 6W E14 3000K 480 lm	10	100	8052536880511	99
200702	LED BASIC REFLECTOR R63 9W E27 3000K 900 lm	10	100	8052536880528	99
200703	LED BASIC REFLECTOR R80 12W E27 3000K 1100 lm	10	100	8052536880535	99
210001	LED FILO SFERA E14 4W 2700K 470 lm	10	100	8052536880696	104
210002	LED FILO SFERA E14 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881037	104
210003	LED FILO SFERA E14 4W 6000K 470 lm	10	100	8052536881044	104
210051	LED FILO SFERA SATIN E14 4W 3000K 470 lm	10	100	8052536881334	109
210052	LED FILO SFERA SATIN E14 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881341	109

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
210070	LED SMART FILO SFERA E14 6W 2700K Dimmerabile	10	100	8052536882003	104
210101	LED FILO SFERA E27 4W 2700K 470 lm	10	100	8052536880702	104
210102	LED FILO SFERA E27 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881051	104
210103	LED FILO SFERA E27 4W 6000K 470 lm	10	100	8052536881068	104
210151	LED FILO SFERA SATIN E27 4W 3000K 470 lm	10	100	8052536881358	109
210152	LED FILO SFERA SATIN E27 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881365	109
210201	LED FILO OLIVA E14 4W 2700K 470 lm	10	100	8052536880719	103
210202	LED FILO OLIVA E14 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881075	103
210203	LED FILO OLIVA E14 4W 6000K 470 lm	10	100	8052536881082	103
210221	LED FILO TORTIGLIONE E14 4W 2700K	10	100	8052536882133	103
210222	LED FILO TORTIGLIONE E14 4W 4000K	10	100	8052536882140	103
210231	LED FILO FIAMMA E14 4W 2700K	10	100	8052536882256	102
210232	LED FILO FIAMMA E14 4W 4000K	10	100	8052536882263	102
210251	LED FILO OLIVA SATIN E14 4W 3000K 470 lm	10	100	8052536881372	108
210252	LED FILO OLIVA SATIN E14 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881389	108
210270	LED SMART FILO OLIVA E14 6W 2700K Dimmerabile	10	100	8052536881990	103
210271	LED FILO TORTIGLIONE SATIN E14 4W 3000K 470 lm	10	100	8052536881396	108
210272	LED FILO TORTIGLIONE SATIN E14 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881402	108
210291	LED FILO FLAME SATIN E14 4W 3000K 470 lm	10	100	8052536881419	109
210292	LED FILO FLAME SATIN E14 4W 4000K 470 lm	10	100	8052536881426	109
210301	LED FILO GLS 8W E27 2700K 1055 lm	10	100	8052536880733	105
210302	LED FILO GLS 12W E27 2700K 1500 lm	10	100	8052536880740	105
210303	LED FILO A75 18W E27 2700K 2500 lm	10	100	8052536880757	105
210304	LED FILO GLS 8W E27 4000K 1055 lm	10	100	8052536881112	105
210305	LED FILO GLS 12W E27 4000K 1500 lm	10	100	8052536881129	105
210306	LED FILO A75 18W E27 4000K 2500 lm	10	100	8052536881136	105
210307	LED FILO GLS 8W E27 6000K 1055 lm	10	100	8052536881143	105
210308	LED FILO GLS 12W E27 6000K 1500 lm	10	100	8052536881150	105
210309	LED FILO A75 18W E27 6500K 2500 lm	10	100	8052536881167	105
210354	LED FILO GLS SATIN 12W E27 3000K 1500 lm	10	100	8052536881433	110
210355	LED FILO GLS SATIN 12W E27 4000K 1500 lm	10	100	8052536881440	110
210370	LED SMART FILO GOCCIA E27 11W 2700K Dimmerabile	10	100	8052536882010	105
210401	LED FILO TUBOLARE 4W E14 2700K 470 lm	10	100	8052536880726	106
210402	LED FILO TUBOLARE 4W E14 4000K 470 lm	10	100	8052536881099	106
210403	LED FILO TUBOLARE 4W E14 6000K 470 lm	10	100	8052536881105	106
210451	LED FILO TUBOLARE SATIN 7W E14 3000K 950 lm	10	100	8052536881457	111
210452	LED FILO TUBOLARE SATIN 7W E14 4000K 950 lm	10	100	8052536881464	111
210471	LED FILO TUBOLARE SATIN 9W E27 3000K 1100 lm	10	100	8052536881471	111
210472	LED FILO TUBOLARE SATIN 9W E27 4000K 1100 lm	10	100	8052536881488	111
210501	LED FILO G125 18W E27 2700K 2500 lm	4	20	8052536880764	107
210502	LED FILO G125 18W E27 4000K 2500 lm	4	20	8052536881174	107
210503	LED FILO G125 18W E27 6000K 2500 lm	4	20	8052536881181	107
220001	LED SPECIAL G4 12V 1,7W 3000K 170 lm	10	100	8052536880771	116
220002	LED SPECIAL G4 12V 3W 3000K 350 lm	10	100	8052536880788	116
220003	LED SPECIAL G4 12V 1,7W 4000K 170 lm	10	100	8052536881198	116
220004	LED SPECIAL G4 12V 3W 4000K 350 lm	10	100	8052536881204	116
220005	LED SPECIAL G4 12V 1,7W 6000K 170 lm	10	100	8052536881211	116

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
220006	LED SPECIAL G4 12V 3W 6000K 350 lm	10	100	8052536881228	116
220101	LED SPECIAL G9 3,3W 3000K 320 lm	10	100	8052536880795	116
220102	LED SPECIAL G9 4,5W 3000K 450 lm	10	100	8052536880801	116
220103	LED SPECIAL G9 3,3W 4000K 320 lm	10	100	8052536881235	116
220104	LED SPECIAL G9 4,5W 4000K 450 lm	10	100	8052536881242	116
220105	LED SPECIAL G9 3,3W 6000K 320 lm	10	100	8052536881259	116
220106	LED SPECIAL G9 4,5W 6000K 450 lm	10	100	8052536881266	116
220201	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 118mm 8W 3000K 800 lm	10	100	8052536880825	115
220202	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 78mm 4W 3000K 400 lm	10	100	8052536880832	115
220203	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 118mm 8W 4000K 800 lm	10	100	8052536881273	115
220204	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 78mm 4W 4000K 400 lm	10	100	8052536881280	115
220205	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 118mm 8W 6000K 800 lm	10	100	8052536881297	115
220206	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 78mm 4W 6000K 400 lm	10	100	8052536881303	115
220207	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 118mm 9,5W 3000K 1100 lm	10	100	8052536882461	115
220208	LED SPECIAL R7s COB CLEAR 118mm 9,5W 4000K 1100 lm	10	100	8052536882362	115
220210	LED SPECIAL R7s COB HI-POWER CLEAR 118mm 10,5W 3000K 1500 lm	10	100	8052536882478	115
220211	LED SPECIAL R7s COB HI-POWER CLEAR 118mm 10,5W 4000K 1500 lm	10	100	8052536882485	115
220301	LED SPECIAL PERA SATIN E14 1,7W 3000K 130 lm	10	100	8052536880818	117
220302	LED SPECIAL PERA SATIN E14 1,7W 4000K 130 lm	10	100	8052536881495	117
220310	LED SPECIAL PERA FORNO E14 15W 3000K 300° Pack 2pcs	10	100	8052536883178	117
220311	LED SPECIAL VOTIVA E14 0,3W 4,5 lm 1500K 12/24V MULTI-BAG	25	25	8052536883185	117
230001	LED TUBE T8 G13 9W 3000K 600 mm 900 lm	5	25	8052536881532	121
230002	LED TUBE T8 G13 9W 4000K 600 mm 900 lm	5	25	8052536881549	121
230003	LED TUBE T8 G13 9W 6000K 600 mm 900 lm	5	25	8052536881556	121
230004	LED TUBE T8 G13 18W 3000K 1200 mm 1850 lm	5	25	8052536881563	121
230005	LED TUBE T8 G13 18W 4000K 1200 mm 1850 lm	5	25	8052536881570	121
230006	LED TUBE T8 G13 18W 6000K 1200 mm 1850 lm	5	25	8052536881587	121
230007	LED TUBE T8 G13 24W 3000K 1500 mm 2500 lm	5	25	8052536881594	121
230008	LED TUBE T8 G13 24W 4000K 1500 mm 2500 lm	5	25	8052536881600	121
230009	LED TUBE T8 G13 24W 6000K 1500 mm 2500 lm	5	25	8052536881617	121
230010	LED TUBE T8 G13 15W 3000K 900mm 1500 lm	5	25	8052536882799	121
230011	LED TUBE T8 G13 15W 4000K 900mm 1500 lm	5	25	8052536882805	121
230012	LED TUBE T8 G13 15W 6000K 900mm 1500 lm	5	25	8052536882812	121
300000	StripLED 24V 7,2W 800lm/mt 3000K 60led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882836	20
300001	StripLED 24V 7,2W 800lm/mt 4000K 60led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882843	20
300002	StripLED 24V 7,2W 800lm/mt 6000K 60led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882850	20
300003	StripLED 24V 14,4W 1600lm/mt 3000K 120led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882867	21
300004	StripLED 24V 14,4W 1600lm/mt 4000K 120led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882874	21
300005	StripLED 24V 14,4W 1600lm/mt 6000K 120led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882881	21
300006	StripLED 24V HP 19,2W 2500lm/mt 3000K 210led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882898	22
300007	StripLED 24V HP 19,2W 2500lm/mt 4000K 210led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882904	22
300008	StripLED 24V HP 19,2W 2500lm/mt 6000K 210led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882911	22
300050	StripLED 24V RGB 14,4W/mt 60led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882928	23
300051	StripLED 24V RGB+4000K 19,2W 720lm/mt 60led/mt IP20 mt5	1	10	8052536882935	24
300052	StripLED 24V RGB+CCt 28,8W 1600lm/mt 60led/mt+120led/mt(Bianco) IP20 mt5	1	10	8052536882942	25
300100	StripLED 24V 14,4W 1600lm/mt 3000K 120led/mt IP65 mt5	1	10	8052536882959	26
300101	StripLED 24V 14,4W 1600lm/mt 4000K 120led/mt IP65 mt5	1	10	8052536882966	26

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
300102	StripLED 24V 14,4W 1600lm/mt 6000K 120led/mt IP65 mt5	1	10	8052536882973	26
300103	StripLED 24V HP 19,2W 2500lm/mt 3000K 210led/mt IP65 mt5	1	10	8052536882980	27
300104	StripLED 24V HP 19,2W 2500lm/mt 4000K 210led/mt IP65 mt5	1	10	8052536882997	27
300105	StripLED 24V HP 19,2W 2500lm/mt 6000K 210led/mt IP65 mt5	1	10	8052536883000	27
300150	StripLED 24V RGB 14,4W/mt 60led/mt IP65 mt5	1	10	8052536883017	28
300151	StripLED 24V RGB+4000K 19,2W 720lm/mt 60led/mt IP65 mt5	1	10	8052536883505	29
300900	Profilo alluminio appoggio SLIM 2mt+cover opale+accessori	1	10	8052536883024	31
300901	Profilo alluminio incasso 2mt+cover opale+accessori	1	10	8052536883031	31
300902	Profilo alluminio angolare 2mt+cover opale+accessori	1	10	8052536883048	31
300903	KIT tappi senza foro per profilo in alluminio appoggio 300900	1	20	8052536883055	31
300904	KIT tappi con foro per profilo in alluminio appoggio 300900	1	20	8052536883062	31
300905	KIT staffe per profilo in alluminio appoggio 300900	1	20	8052536883079	31
300906	KIT tappi senza foro per profilo in alluminio incasso 300901	1	20	8052536883086	31
300907	KIT tappi con foro per profilo in alluminio incasso 300901	1	20	8052536883093	31
300908	KIT staffe per profilo in alluminio incasso 300901	1	20	8052536883109	31
300909	KIT tappi senza foro per profilo in alluminio angolare 300902	1	20	8052536883116	31
300910	KIT tappi con foro per profilo in alluminio angolare 300902	1	20	8052536883123	31
300911	KIT staffe per profilo in alluminio angolare 300902	1	20	8052536883130	31
400104	Proiettore YUMA BASIC 20W SMD 3000K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881815	44
400105	Proiettore YUMA BASIC 20W SMD 4000K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881822	44
400106	Proiettore YUMA BASIC 20W SMD 6500K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881839	44
400107	Proiettore YUMA BASIC 30W SMD 3000K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881846	44
400108	Proiettore YUMA BASIC 30W SMD 4000K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881853	44
400109	Proiettore YUMA BASIC 30W SMD 6500K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881860	44
400110	Proiettore YUMA BASIC 50W SMD 3000K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881877	44
400111	Proiettore YUMA BASIC 50W SMD 4000K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881884	44
400112	Proiettore YUMA BASIC 50W SMD 6500K IP65 Colore Grigio	1	40	8052536881891	44
400113	Proiettore YUMA BASIC 100W SMD 3000K IP65 Colore Grigio	1	20	8052536881907	45
400114	Proiettore YUMA BASIC 100W SMD 4000K IP65 Colore Grigio	1	20	8052536881914	45
400115	Proiettore YUMA BASIC 100W SMD 6500K IP65 Colore Grigio	1	20	8052536881921	45
400116	Proiettore YUMA BASIC 150W SMD 3000K IP65 Colore Grigio	1	10	8052536883192	45
400117	Proiettore YUMA BASIC 150W SMD 4000K IP65 Colore Grigio	1	10	8052536883208	45
400118	Proiettore YUMA BASIC 150W SMD 6500K IP65 Colore Grigio	1	10	8052536883215	45
400119	Proiettore YUMA BASIC 200W SMD 3000K IP65 Colore Grigio	1	10	8052536883222	45
400120	Proiettore YUMA BASIC 200W SMD 4000K IP65 Colore Grigio	1	10	8052536883239	45
400121	Proiettore YUMA BASIC 200W SMD 6500K IP65 Colore Grigio	1	10	8052536883246	45
400151	Proiettore YUMA PLUS 30W SMD Cct+predisposizione PIR IP65 Colore Nero	1	40	8052536883307	40
400152	Proiettore YUMA PLUS 50W SMD Cct+predisposizione PIR IP65 Colore Nero	1	40	8052536883314	40
400153	Proiettore YUMA PLUS 100W SMD Cct+predisposizione PIR IP65 Colore Nero	1	20	8052536883321	40
400154	Proiettore YUMA PLUS 150W SMD Cct+predisposizione PIR IP65 Colore Nero	1	10	8052536883338	40
400155	Proiettore YUMA PLUS 200W SMD Cct+predisposizione PIR IP65 Colore Nero	1	10	8052536883345	40
400200	Proiettore WORKSITE Light SMD 50W 4000K con supporto da terra	1	10	8052536882331	47
400201	Proiettore WORKSITE LighSMD 50W 4000K con treppiedi	1	4	8052536882348	48
400202	Proiettore WORKSITE LighSMD 2x50W 4000K con treppiedi	1	4	8052536882355	49
400900	Sensore Crepuscolare+Movimento per Proiettore YUMA PLUS	1	50	8052536883659	41
400901	Sensore Crepuscolare per Proiettore YUMA PLUS	1	50	8052536883666	41
400910	Connettore di cablaggio stagno	1	50	8052536883901	40 - 69

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
410000	Plafone SEOUL Round 18W CCT Tunable	1	30	8052536882584	53
410001	Plafone SEOUL Round 24W CCT Tunable	1	20	8052536882591	53
410002	Plafone SEOUL Round 36W CCT Tunable	1	20	8052536882607	53
410100	Plafone SYDNEY Round Side Lit 3in1 12W CCT Tunable	1	40	8052536883840	59
410101	Plafone SYDNEY Round Side Lit 3in1 18W CCT Tunable	1	20	8052536883857	59
410102	Plafone SYDNEY Round Side Lit 3in1 24W CCT Tunable	1	10	8052536883864	59
410103	Plafone SYDNEY Square Side Lit 3in1 12W CCT Tunable	1	40	8052536883871	59
410104	Plafone SYDNEY Square Side Lit 3in1 18W CCT Tunable	1	20	8052536883888	59
410105	Plafone SYDNEY Square Side Lit 3in1 24W CCT Tunable	1	10	8052536883895	59
410300	Plafone GENOVA Round 18W CCT Tunable IP54	1	20	8052536883765	57
410301	Plafone GENOVA Round 28W CCT Tunable IP54	1	16	8052536883772	57
410302	Plafone GENOVA Round 45W CCT Tunable IP54	1	10	8052536883789	57
410310	Plafone GENOVA Round 18W 4000K Combo E27 IP54	1	20	8052536883802	57
410311	Plafone GENOVA Round 18W 6500K Combo E27 IP54	1	20	8052536883819	57
410312	Plafone GENOVA Round 36W 4000K Combo E27 IP54	1	16	8052536883826	57
410313	Plafone GENOVA Round 36W 6500K Combo E27 IP54	1	16	8052536883833	57
420010	Plafone incassato SEOUL RD 9W CCT Tunable	1	60	8052536882546	55
420011	Plafone incassato SEOUL RD 18W CCT Tunable	1	40	8052536882553	55
420012	Plafone incassato SEOUL RD 24W CCT Tunable	1	30	8052536882560	55
420013	Plafone incassato SEOUL RD 36W CCT Tunable	1	20	8052536882577	55
420500	Portafaretto da incasso Orientabile Bianco per GU10 con portalampada	1	100	8052536883352	76
420501	Portafaretto da incasso UGR<13 Orientabile Bianco per GU10 con portalampada	1	100	8052536883369	76
420510	Portafaretto da incasso UGR<13 Orientabile Bianco per GU10 con portalampada	1	100	8052536883376	76
420520	Portafaretto da incasso TRIMLESS Bianco per GU10 con portalampada	1	100	8052536883383	77
420530	Portafaretto da incasso WATERPROOF IP65 Bianco per GU10 con portalampada	1	100	8052536883390	77
420531	Portafaretto da incasso WATERPROOF IP65 Nero per GU10 con portalampada	1	100	8052536883499	77
430001	Plafoniera lineare LED OSAKA IP65 20W 2200 lm 4000K 60cm	1	12	8052536882379	65
430002	Plafoniera lineare LED OSAKA IP65 20W 2200 lm 6000K 60cm	1	12	8052536882386	65
430004	Plafoniera lineare LED OSAKA IP65 40W 5000 lm 4000K 120cm	1	12	8052536882393	65
430005	Plafoniera lineare LED OSAKA IP65 40W 5000 lm 6000K 120cm	1	12	8052536882409	65
430007	Plafoniera lineare LED OSAKA IP65 50W 6000 lm 4000K 150cm	1	12	8052536882416	65
430008	Plafoniera lineare LED OSAKA IP65 50W 6000 lm 6000K 150cm	1	12	8052536882423	65
430500	Plafoniera lineare LED MANILA IP65 X2 60cm Tubi LED esclusi	1	8	8052536882430	63
430501	Plafoniera lineare LED MANILA IP65 X2 120cm Tubi LED esclusi	1	8	8052536882447	63
430502	Plafoniera lineare LED MANILA IP65 X2 150cm Tubi LED esclusi	1	8	8052536882454	63
430503	Plafoniera lineare LED MANILA IP65 X1 60cm Tubo LED escluso	1	12	8052536883512	63
430504	Plafoniera lineare LED MANILA IP65 X1 120cm Tubo LED escluso	1	12	8052536883529	63
430505	Plafoniera lineare LED MANILA IP65 X1 150cm Tubo LED escluso	1	12	8052536883536	63
430900	KIT sospensione per plafoniere OSAKA e MANILA	1	1	8052536882508	63 – 65
440001	LED Panel SEATTLE 6060 Backlit 36W 4000K 5040 lm CRI80 UGR19	1	5	8052536882829	73
450000	LED Cabinet Light Motion Sensor 4000K 30cm	10	50	8052536883406	79
450001	LED Cabinet Light Motion Sensor 4000K 40cm	10	50	8052536883413	79
450002	LED Cabinet Light Motion Sensor 4000K 60cm	10	50	8052536883420	79
450100	Reglette LED T5 4W IP20 CCT 30cm Prolungabile	1	30	8052536883437	81
450101	Reglette LED T5 9W IP20 CCT 60cm Prolungabile	1	30	8052536883444	81
450102	Reglette LED T5 13W IP20 CCT 90cm Prolungabile	1	20	8052536883451	81
450103	Reglette LED T5 18W IP20 CCT 120cm Prolungabile	1	20	8052536883468	81

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
450104	Reglette LED T5 22W IP20 CCT 150cm Prolungabile	1	20	8052536883475	81
460000	LED HighBay Plus Power VEGAS 100W 4000K 90°	1	4	8052536883482	69
460001	LED HighBay Plus Power VEGAS 150W 4000K 90°	1	3	8052536883543	69
460002	LED HighBay Plus Power VEGAS 200W 4000K 90°	1	3	8052536883550	69
460003	LED HighBay Plus Power VEGAS 100W 6000K 90°	1	4	8052536883734	69
460004	LED HighBay Plus Power VEGAS 150W 6000K 90°	1	3	8052536883741	69
460005	LED HighBay Plus Power VEGAS 200W 6000K 90°	1	3	8052536883758	69
460006	LED HighBay Plus Power VEGAS 100W 4000K 120°	1	4	8052536883703	69
460007	LED HighBay Plus Power VEGAS 150W 4000K 120°	1	3	8052536883710	69
460008	LED HighBay Plus Power VEGAS 200W 4000K 120°	1	3	8052536883727	69
460009	LED HighBay Plus Power VEGAS 100W 6000K 120°	1	4	8052536883673	69
460010	LED HighBay Plus Power VEGAS 150W 6000K 120°	1	3	8052536883673	69
460011	LED HighBay Plus Power VEGAS 200W 6000K 120°	1	3	8052536883697	69
460012	LED HighBay Plus Power VEGAS 240W 4000K 90°	1	3	8052536884045	69
460013	LED HighBay Plus Power VEGAS 240W 6000K 90°	1	3	8052536884052	69
460014	LED HighBay Plus Power VEGAS 240W 4000K 120°	1	3	8052536884069	69
460015	LED HighBay Plus Power VEGAS 240W 6000K 120°	1	3	8052536884076	69
800001	Spina 10A+T Colore Bianco	70	700	8052536880931	137
800002	Spina 16A+T Colore Bianco	50	500	8052536880948	137
800003	Spina 10A+T Colore Nero	70	700	8052536881501	137
800004	Spina 16A+T Colore Nero	50	500	8052536882027	137
800011	Spina piatta 10A+T Colore Bianco	70	700	8052536882119	138
800012	Spina piatta 16A+T Colore Bianco	70	700	8052536882126	138
800020	Spina SCHUKO FR/DE 16A+T con spina Salvaspazio Colore Bianco	50	200	8052536882157	139
800030	Spina antischiacciamento 10A 2P+T IN PVC Colore Nero	25	300	8052536883147	138
800031	Spina antischiacciamento 16A 2P+T IN PVC Colore Nero	25	300	8052536883154	138
800101	Presa 10A+T Colore Bianco	40	400	8052536880955	137
800102	Presa 10/16A+T BIPASSO Colore Bianco	32	320	8052536880962	137
800103	Presa 10A+T Colore Nero	40	400	8052536882034	137
800104	Presa 10/16A+T BIPASSO Colore Nero	32	320	8052536882041	137
800120	Presa SCHUKO/BIPASSO 16A+T Colore Bianco	25	250	8052536882164	139
800130	Presa antischiacciamento 10/16A 2P+T IN PVC Colore Nero	25	300	8052536883161	138
800201	Adattatore SCHUKO 10A+T con spina Salvaspazio Colore Bianco	18	180	8052536880979	132
800202	Adattatore SCHUKO 16A+T con spina Salvaspazio Colore Bianco	18	180	8052536880986	132
800203	Adattatore Triplo Spina 16A+T con spina Salvaspazio Colore Bianco	21	210	8052536880993	133
800204	Adattatore Triplo con SCHUKO 16A+T con spina Salvaspazio Colore Bianco	18	180	8052536881006	133
800251	Adattatore TRAVEL 10A Colore Bianco	10	100	8052536881013	136
800271	Adattatore Triplo con SCHUKO 10A+T e interruttore sovraccarico	10	100	8052536881020	133
800290	Adattatore Industriale Spina 16A presa CEE 16A+T 230V Colore Grigio/Blu	10	100	8052536882638	134
800291	Adattatore Industriale Spina FR/DE SCHUKO 16A presa CEE 16A+T 230V Colore Grigio/Blu	10	100	8052536882645	134
800292	Adattatore Industriale Spina CEE 16A+T 230V. 2 prese 10/16A Colore Grigio/Blu	10	100	8052536882652	135
800293	Adattatore Industriale Spina CEE 16A+T 230V TRIPLA 2 PR.10/16A+SCHUKO Colore Grigio/Blu	10	100	8052536882669	135
800301	Multipresa 3 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880542	128
800302	Multipresa 4 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880559	128
800303	Multipresa 5 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880566	128
800304	Multipresa 6 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880573	128
800305	Multipresa 3 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo 3mt Spina 16A+T	1	24	8052536880849	128

Codice	Descrizione	Inner	Master	EAN	Pag
800306	Multipresa 4 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo 3mt Spina 16A+T	1	24	8052536880856	128
800307	Multipresa 4 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880863	129
800308	Multipresa 5 Posti Serie STANDARD universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880870	129
800309	Multipresa 4 Posti Serie QUADRA universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880887	130
800310	Multipresa 6 Posti Serie QUADRA universale+interruttore con cavo e spina 6A+T	1	24	8052536880894	130
800311	Multipresa 3 Serie STANDARD Posti universale+interruttore con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536882195	129
800312	Multipresa 6 Posti Serie COMPACT 2 universale+4 Bipasso+interruttore cavo e spina 16A+T	1	12	8052536882232	126
800313	Multipresa 9 Posti Serie COMPACT 3 universale+6 Bipasso+interruttore cavo e spina 16A+T	1	12	8052536882249	126
800331	Multipresa 3 Posti Serie SAFE universale+interruttore sovraccarico con cavo e spina 10A+T	0	24	8052536881310	131
800332	Multipresa 4 Posti Serie SAFE universale+interruttore sovraccarico con cavo e spina 10A+T	0	24	8052536881327	131
800341	Multipresa 3 Posti CHARGER USB universale+USB/TYPE con interruttore cavo e spina 16A+T	1	12	8052536882225	127
800351	Multipresa 4 Posti Serie SLIM Salvaspazio Bipasso con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880900	125
800352	Multipresa 6 Posti Serie SLIM Salvaspazio Bipasso con cavo e spina 16A+T	1	24	8052536880917	125
800401	Prolunga 2mt Spina 10A+T / Presa 10A Colore Bianco	25	50	8052536880580	141
800402	Prolunga 3mt Spina 10A+T / Presa 10A Colore Bianco	25	50	8052536880597	141
800403	Prolunga 5mt Spina 10A+T / Presa 10A Colore Bianco	25	50	8052536880603	141
800404	Prolunga 5mt Spina 16A+T / Presa Bipasso Colore Bianco	25	50	8052536880610	141
800405	Prolunga 3mt Spina 16A+T / Presa Bipasso Colore Bianco	25	50	8052536882058	141
800406	Prolunga 2mt Spina 10A+T / Presa 10A Colore Nero	25	50	8052536882065	140
800407	Prolunga 3mt Spina 10A+T / Presa 10A Colore Nero	25	50	8052536882072	140
800408	Prolunga 5mt Spina 10A+T / Presa 10A Colore Nero	25	50	8052536882089	140
800409	Prolunga 5mt Spina 16A+T / Presa Bipasso Colore Nero	25	50	8052536882096	140
800410	Prolunga 3mt Spina 16A+T / Presa Bipasso Colore Nero	25	50	8052536882102	140
800451	Prolunga avvolgicavo 10mt Spina 16A+T 4 prese universali e protezione termica	1	6	8052536882171	142
810001	Punto luce notturno con LED Colore Bianco	12	120	8052536880627	145
810002	Punto luce notturno con LED Colore Blu	12	120	8052536880924	145
810011	Punto luce FRAME con LED Colore Bianco	12	120	8052536881518	144
810012	Punto luce FRAME con LED Colore Blu	12	120	8052536881525	144
900000	Driver EAGLERISE 30W 220-240vAC 24vDC PF>0,9 Flicker free	1	126	8052536883260	35
900001	Driver EAGLERISE 75W 220-240vAC 24vDC PF>0,9 Flicker free	1	96	8052536883277	35
900000	Driver EAGLERISE 30W 220-240vAC 24vDC PF>0,9 Flicker free	1	126	8052536883260	35
900001	Driver EAGLERISE 75W 220-240vAC 24vDC PF>0,9 Flicker free	1	96	8052536883277	35
900002	Driver EAGLERISE 120W 220-240vAC 24vDC PF>0,9 Flicker free	1	40	8052536883284	35
900003	Driver EAGLERISE 150W 220-240vAC 24vDC PF>0,9 Flicker free	1	40	8052536883260	35
900200	Interruttore ON/OFF 10A RF 2,4GHz 1CH.MAX 10A WI-FI	1	1	6970602184627	33
900201	Interruttore.RF 2,4GHz 1CH. Dimmer TRIAC MAX 300W	1	1	6970602181824	32
900202	Interruttore RF 2,4GHz 1CH. Dimmer TRIAC MAX 300W SMART	1	1	6970602184764	33
900210	Telecomando magnetico con manopola RF 2,4GHz Colore Bianco	1	1	6970602181831	34
900211	Telecomando magnetico con manopola RF 2,4GHz Colore Nero	1	1	6970602181978	34
900212	Telecomando RF 2,4GHz Monocolore+CCt 4zone	1	10	6970602185440	34
900213	Telecomando RF 2,4GHz RGB+CCt 4zone	1	10	6970602185778	34
900250	Dimmer RF Monocolore+CCt 1/2Ch 12/24V Max 12A	1	10	6970602184788	32
900251	Dimmer RF RGB/RGBW/RGB+CCt 3/5Ch 12/24V Max 12A	1	10	6970602164795	32
900252	Dimmer WI-FI/Bluetooth/RF Monocolore+CCt 1/2Ch 12/24V Max 12A	1	10	6970602184801	33
900253	Dimmer WI-FI/Bluetooth/RF RGB/RGBW/RGB+CCt 3/5Ch 12/24V Max 12A	1	10	6970602184818	33

Condizioni di Vendita

GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla nostra Azienda e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della nostra Azienda. Non si accettano ordini d'importo inferiore a € 300,00 + IVA. Ordini pervenuti con quantità inferiori agli standard indicati a listino, saranno automaticamente arrotondati all'imballo minimo, altrimenti non potranno essere gestiti.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna e comunicati anche alla nostra Azienda, come indicato al capitolo "Reclami".

CONSEGNE

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. La spedizione viene effettuata unicamente con ns. corrieri convenzionati.

La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene conferita al vettore. La consegna della merce con procedure d'urgenza e/o sponda idraulica, verrà effettuata solamente previa accettazione da parte dell'acquirente del costo aggiuntivo relativo al servizio richiesto. All'atto della consegna l'acquirente si impegna a verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati rispetto al D.D.T. e al packing-list, anche per consegne con pallets filmati.

GARANZIA

La nostra Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:

I - Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").

II - Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").

III - Un uso negligente o improprio degli stessi;

IV - Inosservanza delle istruzioni della nostra Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e conservazione dei prodotti;

V - Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della ns. Azienda.

VI - In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la nostra Azienda, se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. La nostra Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea.

RECLAMI

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, la nostra Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla nostra Azienda entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella lettera di vettura del corriere, pena la non nostra accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

RESI MERCE

Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa nostra autorizzazione, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso. Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno istruzioni da parte della nostra Azienda per effettuare il reso. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi d'acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati difettosi; in questo caso si valuterà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con spese a carico dell'acquirente. Si precisa che con il termine "materiale difettoso" è inteso qualsiasi prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri. Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa nostra autorizzazione, in porto franco, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, rimborso e riposizionamento a magazzino.

Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalga a più di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell'attuale listino.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti alla ns. Azienda, alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito, ed indirizzati unicamente alla ns. sede amministrativa. In caso di ritardo del pagamento delle scadenze, anche parziale, oltre i termini concordati, l'Azienda si riserva la facoltà a sospendere successivi invii di merce. Saranno conteggiati gli interessi bancari per il ritardo sul pagamento concordato, secondo le modalità di legge in vigore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

La ns. Azienda rimane proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del Committente.

MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni riguardanti la costruzione dei prodotti, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e/o fotometriche, presenti su qualsiasi pubblicazione della ns. Azienda, sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito: www.linkled.it.

RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o d'installazione. La nostra Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sui prodotti e/o sulle istruzioni per l'uso e/o per installazione. La nostra Azienda declina inoltre ogni responsabilità, qualora i prodotti fossero utilizzati per applicazioni speciali, o installati in posizioni per le quali si richiedesse l'ausilio di ponteggi, trabatelli o gru; non sono pertanto imputabili alla nostra Azienda costi di disinstallazione o sostituzione, in caso di eventuali difettosità dei prodotti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La nostra Azienda si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, fotografie e schede fornite al Cliente. Il Cliente non potrà utilizzare tale documentazione, senza previa autorizzazione scritta della nostra Azienda, per la realizzazione di propri cataloghi, volantini promozionali, siti web o qualunque altro mezzo divulgativo e/o pubblicitario.


FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la nostra Azienda ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello di Firenze.

LinkLED



I dati e le foto contenuti nel presente catalogo sono forniti a titolo indicativo e sono da considerarsi valori nominali oggetto di tolleranza in quanto possono variare nella produzione di massa. LinkLED si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, modifiche ai propri prodotti, per ragioni di natura tecnica o commerciale.



LinkLED s.r.l.

Via Duca D'Aosta, 16 - 50129 Firenze - Italia
info@linkled.it - www.linkled.it



LinkLED s.r.l.
www.linkled.it

